


Commande de transbordeur en mode diagnostic-surveillance



Intervention d'une personne habilitée munie d'un **arrêt d'urgence sans fil** à l'intérieur d'une zone protégée par une barrière immatérielle de sécurité ou une porte d'accès sécurisée pour effectuer des contrôles sur la production.

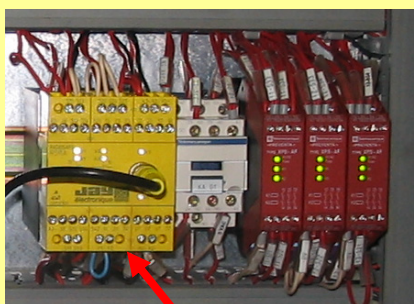

Récepteur RADIOSAFE



Emetteur sur son support

Intérêt d'une radiocommande

- Intervenir sans arrêter le transbordeur qui passe en vitesse réduite de façon automatique dès que l'émetteur n'est plus sur son support.
- Éviter le shuntage des sécurités
- Éviter les arrêts de production
- Arrêt d'urgence radio de catégorie 4 conforme à la norme EN ISO 13849-1 et niveau SIL 3 conforme à la norme IEC 62061



Série RADIOSAFE