



Einbaubuchsen

>> Rontron-R-Juwel Buchsen

- USB	Seite	555
- Fire-Wire	Seite	558
- RJ45	Seite	559
- PS2	Seite	560
- SVHS	Seite	560
- HDMI	Seite	560
- Klinkenstecker	Seite	560
- Zubehör	Seite	562

>> Rontron-Q-Juwel Buchsen

- USB	Seite	565
- Fire-Wire	Seite	566
- RJ45	Seite	566
- Zubehör	Seite	567


>> Oktron-Juwel Buchsen

- USB	Seite	569
-------	-------	-----

>> Quartron-Juwel Buchsen

- VGA	Seite	571
- RS232	Seite	571

Maße Einbauöffnung

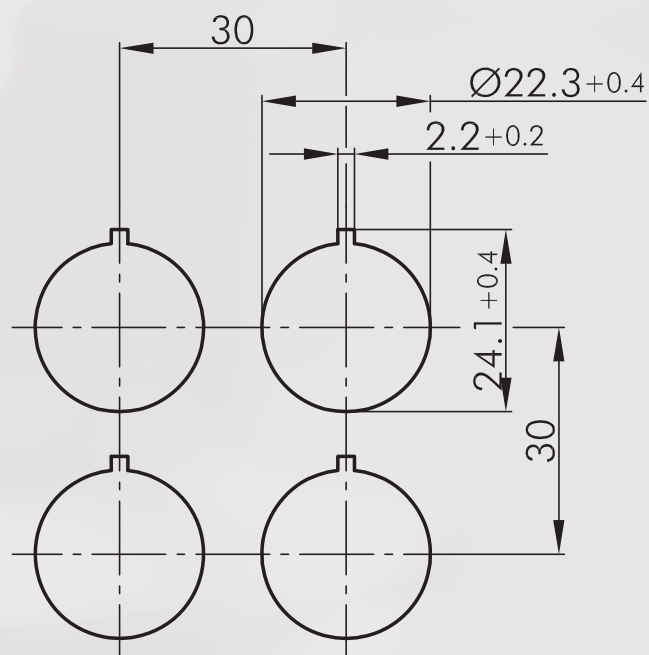

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Busssysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Einbaubuchse

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

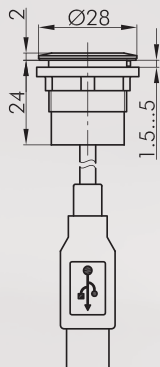

USB-Buchse

vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB2.0 - Kabel (Länge 60 cm) mit Stecker Typ A

weitere Längen auf Anfrage


Achtung: Einbaulage der USB Buchse entspricht nicht der USB2.0 Spezifikation

Frontrahmen

silberfarben



RRJ_USB

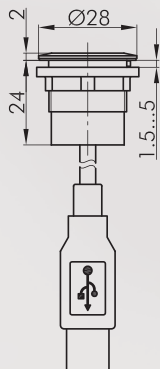

USB-Buchse

vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB2.0 - Kabel (Länge 60 cm) mit Stecker Typ A

weitere Längen auf Anfrage


Achtung: Einbaulage der USB Buchse entspricht nicht der USB2.0 Spezifikation

Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RRJVA_USB

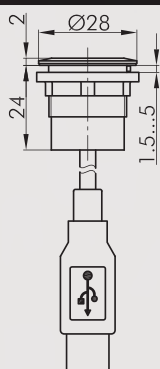

USB3.0-Buchse

vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB3.0 - Kabel (Länge 60 cm) mit Stecker Typ A


weitere Längen auf Anfrage

Frontrahmen

silberfarben



RRJ_USB3

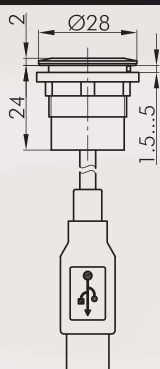

USB3.0-Buchse

vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB3.0 - Kabel (Länge 60 cm) mit Stecker Typ A

weitere Längen auf Anfrage

Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RRJVA_USB3

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Einbaubuchse

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



USB-Buchse


vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB2.0 - Kabel (Länge 100 cm) mit Buchsengehäuse 5-polig
(Rastermaß 2,54 mm)
zum direkten Anschluss an ein Motherboard

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen silberfarben



**RRJ_USB-
100CM_673**



Doppel USB-Buchse


vorne:
2x USB-Buchse: Typ A

hinten:
2x USB2.0 - Kabel (Länge 60 cm) mit Stecker Typ A

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen silberfarben



RRJ_2USB



Doppel USB-Buchse


vorne:
2x USB-Buchse: Typ A

hinten:
2x USB2.0 - Kabel (Länge 60 cm) mit Stecker Typ A

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen Edelstahl, glänzend



RRJVA_2USB



USB-Buchse


vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB-Buchse: Typ A

Frontrahmen silberfarben



RRJ_USB_AA



USB-Buchse

vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB-Buchse: Typ A

Frontrahmen Edelstahl, glänzend



RRJVA_USB_AA


Einbaubuchse

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



USB3.0-Buchse

Pinning 1:1


vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB-Buchse: Typ A
Frontrahmen

silberfarben



RRJ_USB3_AA



USB3.0-Buchse

Pinning 1:1


vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB-Buchse: Typ A
Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RRJVA_USB3_AA



USB3.0-Buchse

Pinning: gedrehte Datenleitung


vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB-Buchse: Typ A
Frontrahmen

silberfarben



RRJ_USB3_AA_633



USB3.0-Buchse

Pinning: gedrehte Datenleitung


vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB-Buchse: Typ A
Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RRJVA_USB3_AA633



USB-Buchse


vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB-Buchse: Typ B
Frontrahmen

silberfarben



RRJ_USB_AB



USB-Buchse

vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB-Buchse: Typ B
Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RRJVA_USB_AB

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Einbaubuchse

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



USB-Buchse


vorne:
USB-Buchse: Typ B

hinten:
USB-Buchse: Typ A
Frontrahmen

silberfarben



RRJ_USB_BA



USB-Buchse


vorne:
USB-Buchse: Typ B

hinten:
USB-Buchse: Typ A
Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RRJVA_USB_BA



USB-Buchse


vorne:
USB-Buchse: Typ B

hinten:
USB-Buchse: Typ B
Frontrahmen

silberfarben



RRJ_USB_BB



USB-Buchse


vorne:
USB-Buchse: Typ B

hinten:
USB-Buchse: Typ B
Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RRJVA_USB_BB



USB-Buchse


vorne:
USB-Buchse: Typ B

hinten:
USB2.0 - Kabel (Länge 50 cm) mit Stecker Typ B
Frontrahmen

silberfarben



RRJ_USB_BB_50CM



Fire-Wire-Buchse

vorne:
Fire-Wire-Buchse

hinten:
Fire-Wire-Buchse
Frontrahmen

silberfarben



RRJ_FW6_STB


Einbaubuchse

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Fire-Wire-Buchse


vorne:
Fire-Wire-Buchse

hinten:
Fire-Wire-Buchse
Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RRJVA_FW6_STB

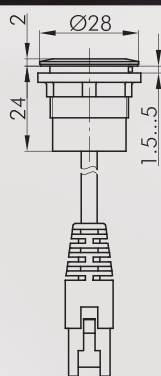

RJ45-Buchse


vorne:
RJ45-Buchse mit Schirm

hinten:
60cm Kabel mit RJ45 Stecker geschirmt
Frontrahmen

silberfarben



RRJ_RJ45

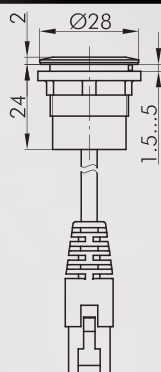

RJ45-Buchse


vorne:
RJ45-Buchse mit Schirm

hinten:
60cm Kabel mit RJ45 Stecker geschirmt
Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RRJVA_RJ45



RJ45-Buchse


vorne:
RJ45-Buchse mit Schirm

hinten:
RJ45-Buchse mit Schirm
Frontrahmen

silberfarben



RRJ_RJ45_STB



RJ45-Buchse

vorne:
RJ45-Buchse mit Schirm

hinten:
RJ45-Buchse mit Schirm
Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



RRJVA_RJ45_STB

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihen клемmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Einbaubuchse

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



PS2-Buchse


vorne:
PS2-Buchse

hinten:
PS2 - Kabel (Länge 200 cm) mit PS2 - Stecker

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen silberfarben



RRJ_PS2_200CM



SVHS-Buchse


vorne:
SVHS-Buchse

hinten:
SVHS-Kabel (Länge 200 cm) mit SVHS-Stecker

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen silberfarben



RRJ_SVHS_200CM



HDMI-Buchse


vorne:
HDMI-Buchse

hinten:
HDMI-Buchse

Frontrahmen silberfarben



RRJ_HDMI_STB



2,5 mm Klinkenstecker-Buchse


vorne:
2,5 mm Klinkenstecker-Buchse (3-polig)

hinten:
Kabel (Länge 200 cm) mit 2,5 mm Klinkenstecker

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen silberfarben



RRJ_KL2,5_200CM



2,5 mm Klinkenstecker-Buchse

vorne:
2,5 mm Klinkenstecker-Buchse (3-polig)

hinten:
Kabel (Länge 200 cm) mit 2,5 mm Klinkenstecker

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen Edelstahl, glänzend



RRJVA_KL2,5_200


Einbaubuchse

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



3,5 mm Klinkenstecker-Buchse


vorne:
3,5 mm Klinkenstecker-Buchse (3-polig)

hinten:
Kabel (Länge 200 cm) mit 3,5 mm Klinkenstecker

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen silberfarben



RRJ_
KL3,5_200CM



3,5 mm Klinkenstecker-Buchse


vorne:
3,5 mm Klinkenstecker-Buchse (3-polig)

hinten:
Kabel (Länge 200 cm) mit 3,5 mm Klinkenstecker

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen Edelstahl, glänzend



RRJVA_
KL3,5_200



6,3 mm Klinkenstecker-Buchse


vorne:
6,3 mm Klinkenstecker-Buchse (3-polig)

hinten:
Kabel (Länge 200 cm) mit 6,3 mm Klinkenstecker

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen silberfarben



RRJ_
KL6,3_200CM



6,3 mm Klinkenstecker-Buchse

vorne:
6,3 mm Klinkenstecker-Buchse (3-polig)

hinten:
Kabel (Länge 200 cm) mit 6,3 mm Klinkenstecker

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen Edelstahl, glänzend



RRJVA_
KL6,3_200

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Ø 22,3 mm

Zubehör Betätiger

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenleuchten

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP69K



robuste Schutzkappe aus Aluminium

Deckel verliersicher, schraubbar
passend für alle Buchsen der Baureihe Rontron-R-Juwel
Farbe silberfarben



SDAL22RR

IP40



plombierbare Schutzklappe

von -30 °C bis +70 °C

Farbe transparent



KDP22RR

IP65
IP67



plombierbare, robuste Schutzklappe

Lebensdauer: >100.000 Zyklen

Farbe transparent
schwarz



KDPR22RR

KDPR22RR_SW

IP67



Schutzklappe aus TPE

von -50 °C bis +100 °C

Farbe schwarz



AK22RRSW

IP65



LED-Leuchtring für Statusanzeige oder Illumination

- für ein zusätzliches Leuchtsignal
- Nennspannung: 24V AC/DC
- Nennstrom: 25 ... 35 mA (DC)
- Ø 30,5 mm Einbauöffnung
- Anschluss: für JST-Stecker ZHR-3

Lieferung ohne Betätiger

Farbe der LED
blau
gelb
weiß
rot
grün




LR22K_24B

LR22K_24Y

LR22K_24W

LR22K_24R

LR22K_24G



Verbindungskabel

mit offenem Ende, zum Anschluss der LED-Leuchtringe an eine Spannungsquelle.
Länge: ca. 80 cm, Querschnitt 0,14 mm²

VK_JST3_014

Zubehör Betätiger


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



RGB-LED Leuchtring für Statusanzeige oder Illumination

- für ein zusätzliches Leuchtsignal
- einteiliger Ring (360°)
- Nennspannung 24V AC (Einweggleichrichter)/DC
- eine von bis zu 16,7 Mio Farben darstellbar (Farbmischung über PWM-Signal)

Farbe der LED rot/grün/blau

LR22K_24RGB



Verbindungskabel für RGB-LED Leuchtring

VK_LRR22_RGB

mit offenem Ende, zum Anschluss der RGB-LED Leuchtringe an eine Spannungsquelle.
Länge: ca. 80 cm, Querschnitt 0,14 mm²



Montageschlüssel

S22

Sechskant mit Drehmomentbegrenzung
für die Baureihen QUARTEX-R(-JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL,
RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen
der Baureihen
RONTRON-R/-Q-JUWEL

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse


Reihen клемmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Maße Einbauöffnung

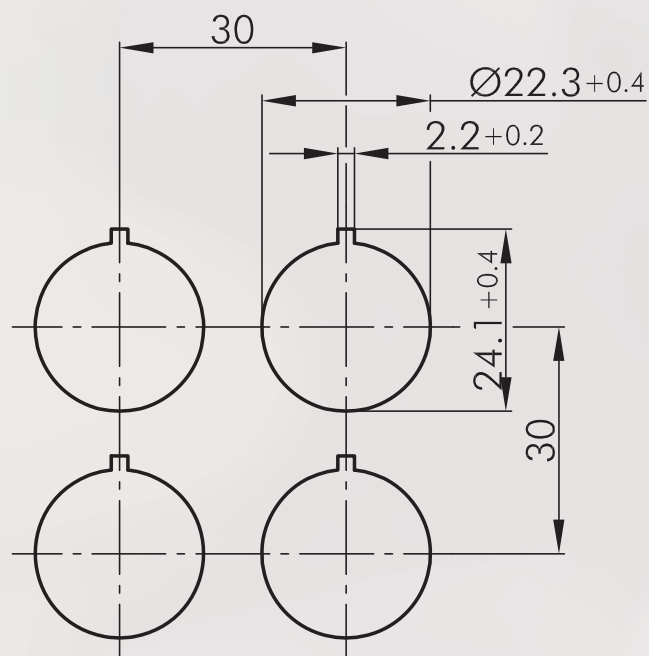

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse







Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Einbaubuchse

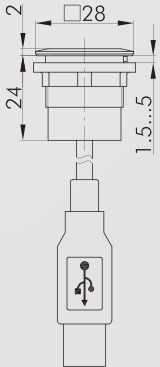Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		USB-Buchse vorne: USB-Buchse: Typ A hinten: USB2.0 - Kabel (Länge 60 cm) mit Stecker Typ A weitere Längen auf Anfrage Achtung: Einbaulage der USB Buchse entspricht nicht der USB2.0 Spezifikation	RQJ_USB
		USB-Buchse vorne: USB-Buchse: Typ A hinten: USB-Buchse: Typ A Frontrahmen	silberfarben RQJ_USB_AA
		USB3.0-Buchse vorne: USB-Buchse: Typ A hinten: USB-Buchse: Typ A Frontrahmen	silberfarben RQJ_USB3_AA
		USB-Buchse vorne: USB-Buchse: Typ A hinten: USB-Buchse: Typ B Frontrahmen	silberfarben RQJ_USB_AB
		USB-Buchse vorne: USB-Buchse: Typ B hinten: USB-Buchse: Typ A Frontrahmen	silberfarben RQJ_USB_BA
		USB-Buchse vorne: USB-Buchse: Typ B hinten: USB-Buchse: Typ B Frontrahmen	silberfarben RQJ_USB_BB

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Einbaubuchse

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Fire-Wire-Buchse


vorne:
Fire-Wire-Buchse

hinten:
Fire-Wire-Buchse

Frontrahmen silberfarben



RQJ_FW6_STB

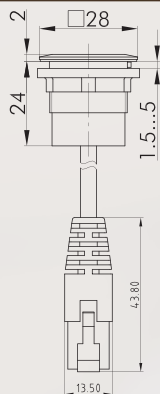

RJ45-Buchse


vorne:
RJ45-Buchse mit Schirm

hinten:
60cm Kabel mit RJ45 Stecker geschirmt

Frontrahmen silberfarben



RQJ_RJ45



RJ45-Buchse

vorne:
RJ45-Buchse mit Schirm

hinten:
RJ45-Buchse mit Schirm

Frontrahmen silberfarben



RQJ_RJ45_STB

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		plombierbare Schutzklappe von -30 °C bis + 70°C Farbe transparent	 KDP22RR
		plombierbare, robuste Schutzklappe Farbe transparent	 KDPR22RR
		Montageschlüssel Sechskant mit Drehmomentbegrenzung für die Baureihen QUARTEX-R(-JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL, RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen der Baureihen RONTRON-R/-Q-JUWEL	S22

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse


Reihenklappen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Maße Einbauöffnung

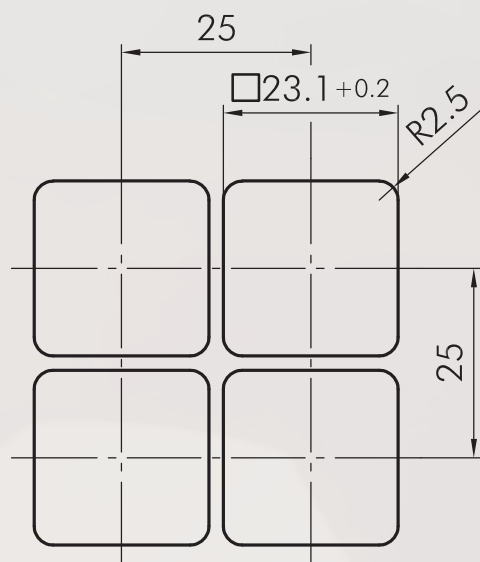

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Einbaubuchse Zubehör Betätiger

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

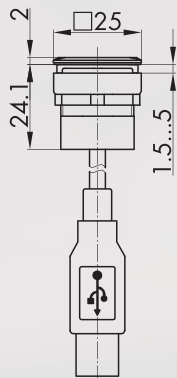

USB-Buchse


vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB2.0 - Kabel (Länge 60 cm) mit Stecker Typ A

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen schwarz



OKJ_USB

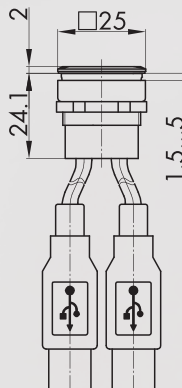

Doppel USB-Buchse


vorne:
2x USB-Buchse: Typ A

hinten:
2x USB2.0 - Kabel (Länge 60 cm) mit Stecker Typ A

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen schwarz



OKJ_2USB



USB-Buchse

vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB-Buchse: Typ A

Frontrahmen schwarz



OKJ_USB_AA

IP40



Schutzklappe

für Drucktasten der Baureihe OKTRON-JUWEL

Farbe transparent



KDOKJ



Montageschlüssel

S22

Sechskant mit Drehmomentbegrenzung
für die Baureihen QUARTEX-R(-JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL,
RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen
der Baureihen
RONTRON-R/-Q-JUWEL

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse


Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Maße Einbauöffnung

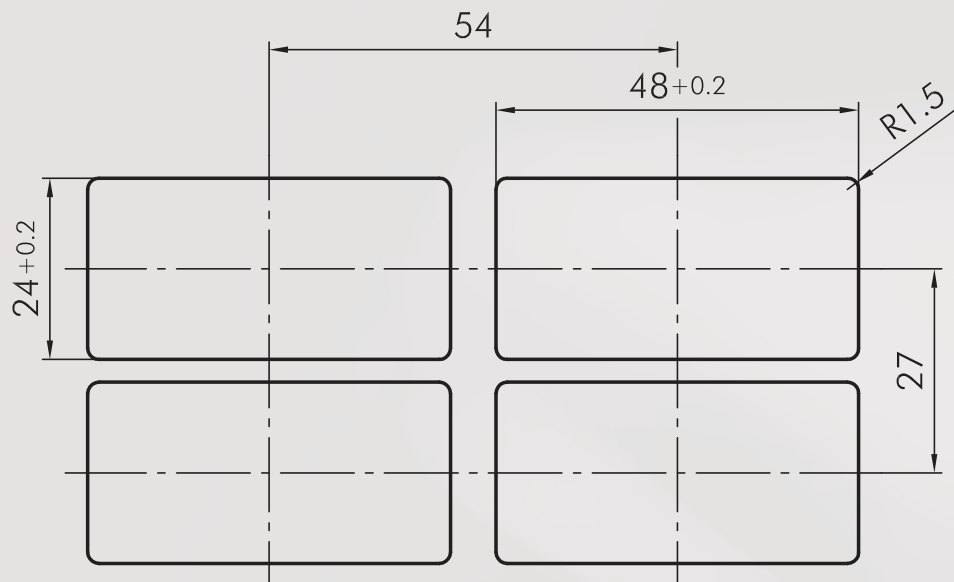

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Einbaubuchse Zubehör Betätiger

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

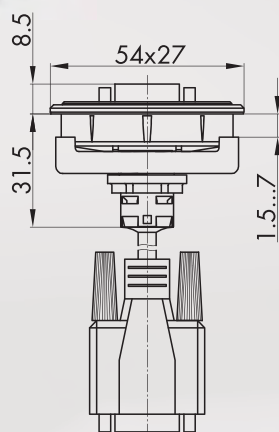


VGA-Buchse

vorne:
VGA-Buchse

hinten:
VGA - Kabel (Länge 100 cm) mit Stecker

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen schwarz

LXJ_VGA_100CM

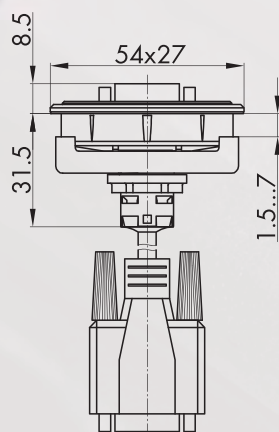

RS232-Buchse

vorne:
RS232-Buchse

hinten:
RS232 - Kabel (Länge 100 cm) mit Stecker

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen schwarz

LXJ_RS232_100CM



Montageschlüssel

Sechskant mit Drehmomentbegrenzung
für die Baureihen OKTRON, OKTRON-JUWEL, OKTRON-R,
RONTRON-R-JUWEL, RONTRON-R-Exclusive, RONTRON-Q-
JUWEL, RONTRON-Q-Exclusive, QUARTRON(-L), QUARTRON-
JUWEL(-L), RX, RX-JUWEL

S16

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex