


# Kupplungen

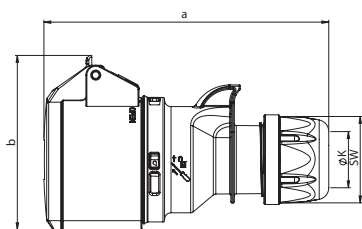


## Shark Kupplungssteckdose IP44

|                        | 16 Amp        |      |      | 32 Amp  |         |         |
|------------------------|---------------|------|------|---------|---------|---------|
| Pole                   | 3             | 4    | 5    | 3       | 4       | 5       |
| a                      | 133           | 138  | 145  | 161     | 161     | 168     |
| b                      | 74            | 82   | 89   | 94      | 94      | 99      |
| K_Kabel Ø [mm]         | 6-15          | 6-15 | 8-16 | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-22 |
| Anschlussart:          | Schraubklemme |      |      |         |         |         |
| Leitung flexibel [mm²] | 1-2,5         |      |      | 2,5-6   |         |         |
| Kontaktschrauben [Ncm] | 100 Ncm       |      |      | 110 Ncm |         |         |
| SW                     | 42            | 42   | 42   | 50      | 50      | 50      |
| Gewicht [g]            | 134           | 161  | 188  | 228     | 244     | 270     |

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing
  - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 215-6v

**IP44** spritzwassergeschützt

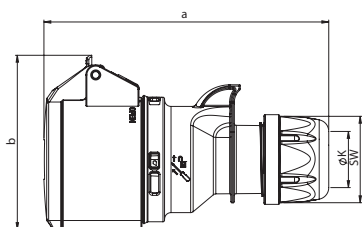


## Turbo Shark Kupplungssteckdose IP44

|                        | 16 Amp             |      |      | 32 Amp  |         |         |
|------------------------|--------------------|------|------|---------|---------|---------|
| Pole                   | 3                  | 4    | 5    | 3       | 4       | 5       |
| a                      | 133                | 138  | 145  | 161     | 161     | 168     |
| b                      | 74                 | 82   | 89   | 94      | 94      | 99      |
| K_Kabel Ø [mm]         | 6-15               | 6-15 | 8-16 | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-22 |
| Anschlussart:          | Schraublose Klemme |      |      |         |         |         |
| Leitung flexibel [mm²] | 1-2,5              |      |      | 2,5-6   |         |         |
| SW                     | 42                 | 42   | 42   | 50      | 50      | 50      |
| Gewicht [g]            | 136                | 161  | 193  | 228     | 243     | 271     |

- schraublose Anschlusstechnik
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing
  - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 215-6TTv

**IP44** spritzwassergeschützt

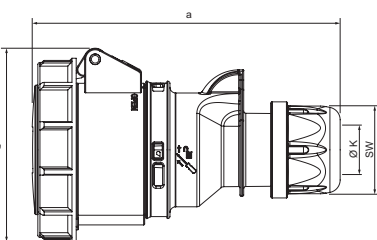


## Shark Kupplungssteckdose IP66/67

|                        | 16 Amp        |      |      | 32 Amp  |         |         |
|------------------------|---------------|------|------|---------|---------|---------|
| Pole                   | 3             | 4    | 5    | 3       | 4       | 5       |
| a                      | 132           | 139  | 147  | 163     | 163     | 171     |
| b                      | 78            | 84   | 92   | 96      | 96      | 102     |
| K_Kabel Ø [mm]         | 6-15          | 6-15 | 8-16 | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-22 |
| Anschlussart:          | Schraubklemme |      |      |         |         |         |
| Leitung flexibel [mm²] | 1-2,5         |      |      | 2,5-6   |         |         |
| Kontaktschrauben [Ncm] | 100 Ncm       |      |      | 110 Ncm |         |         |
| SW                     | 42            | 42   | 42   | 50      | 50      | 50      |
| Gewicht [g]            | 155           | 186  | 227  | 275     | 292     | 338     |

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing
  - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 2152-6v

**IP66/67** wasserdicht

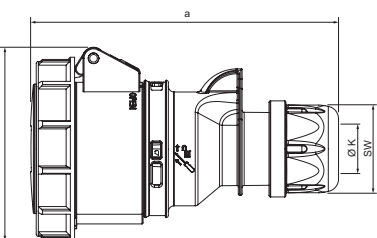

## Turbo Shark Kupplungssteckdose IP66/67

|                        | 16 Amp             |      |      | 32 Amp  |         |         |
|------------------------|--------------------|------|------|---------|---------|---------|
| Pole                   | 3                  | 4    | 5    | 3       | 4       | 5       |
| a                      | 132                | 139  | 147  | 163     | 163     | 171     |
| b                      | 78                 | 84   | 92   | 96      | 96      | 102     |
| K_Kabel Ø [mm]         | 6-15               | 6-15 | 8-16 | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-22 |
| Anschlussart:          | Schraublose Klemme |      |      |         |         |         |
| Leitung flexibel [mm²] | 1-2,5              |      |      | 2,5-6   |         |         |
| SW                     | 42                 | 42   | 42   | 50      | 50      | 50      |
| Gewicht [g]            | 157                | 187  | 231  | 275     | 291     | 339     |

- schraublose Anschlusstechnik
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing
  - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 2152-6TTv

**IP66/67** wasserdicht

| Ampere | Pole | VPE | 110V~<br>50/60Hz<br>4h | 230V~<br>50/60Hz<br>3p=6h<br>4p+5p=9h | 400V~<br>50/60Hz<br>3p=9h<br>4p+5p=6h | 500V~<br>50/60Hz<br>7h | >50-<br>500V~<br>100-300Hz<br>10h | >50-<br>500V~<br>301-500Hz<br>2h |
|--------|------|-----|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|        |      |     | Best.Nr.               | Best.Nr.                              | Best.Nr.                              | Best.Nr.               | Best.Nr.                          | Best.Nr.                         |
| 16     | 3    | 10  | 213-4                  | <b>213-6</b>                          | 213-9                                 | 213-7                  | 213-10                            | 213-2                            |
| 16     | 4    | 10  | 214-4                  | 214-9                                 | <b>214-6</b>                          | 214-7                  | 214-10                            | 214-2                            |
| 16     | 5    | 10  | 215-4                  | 215-9                                 | <b>215-6</b>                          | 215-7                  | 215-10                            | 215-2                            |
| 32     | 3    | 10  | 223-4                  | <b>223-6</b>                          | 223-9                                 | 223-7                  | 223-10                            | 223-2                            |
| 32     | 4    | 10  | 224-4                  | 224-9                                 | <b>224-6</b>                          | 224-7                  | 224-10                            | 224-2                            |
| 32     | 5    | 10  | 225-4                  | 225-9                                 | <b>225-6</b>                          | 225-7                  | 225-10                            | 225-2                            |



215-6

|    |   |    |         |                |                |
|----|---|----|---------|----------------|----------------|
| 16 | 3 | 10 | 213-4TT | <b>213-6TT</b> | 213-9TT        |
| 16 | 4 | 10 | 214-4TT | 214-9TT        | <b>214-6TT</b> |
| 16 | 5 | 10 | 215-4TT | 215-9TT        | <b>215-6TT</b> |
| 32 | 3 | 10 | 223-4TT | <b>223-6TT</b> | 223-9TT        |
| 32 | 4 | 10 | 224-4TT | 224-9TT        | <b>224-6TT</b> |
| 32 | 5 | 10 | 225-4TT | 225-9TT        | <b>225-6TT</b> |



215-6TT

|    |   |    |        |               |               |        |         |        |
|----|---|----|--------|---------------|---------------|--------|---------|--------|
| 16 | 3 | 10 | 2132-4 | <b>2132-6</b> | 2132-9        | 2132-7 | 2132-10 | 2132-2 |
| 16 | 4 | 10 | 2142-4 | 2142-9        | <b>2142-6</b> | 2142-7 | 2142-10 | 2142-2 |
| 16 | 5 | 10 | 2152-4 | 2152-9        | <b>2152-6</b> | 2152-7 | 2152-10 | 2152-2 |
| 32 | 3 | 10 | 2232-4 | <b>2232-6</b> | 2232-9        | 2232-7 | 2232-10 | 2232-2 |
| 32 | 4 | 10 | 2242-4 | 2242-9        | <b>2242-6</b> | 2242-7 | 2242-10 | 2242-2 |
| 32 | 5 | 10 | 2252-4 | 2252-9        | <b>2252-6</b> | 2252-7 | 2252-10 | 2252-2 |



2252-6


|    |   |    |          |                 |                 |
|----|---|----|----------|-----------------|-----------------|
| 16 | 3 | 10 | 2132-4TT | <b>2132-6TT</b> | 2132-9TT        |
| 16 | 4 | 10 | 2142-4TT | 2142-9TT        | <b>2142-6TT</b> |
| 16 | 5 | 10 | 2152-4TT | 2152-9TT        | <b>2152-6TT</b> |
| 32 | 3 | 10 | 2232-4TT | <b>2232-6TT</b> | 2232-9TT        |
| 32 | 4 | 10 | 2242-4TT | 2242-9TT        | <b>2242-6TT</b> |
| 32 | 5 | 10 | 2252-4TT | 2252-9TT        | <b>2252-6TT</b> |



2252-6TT



# Kupplungen

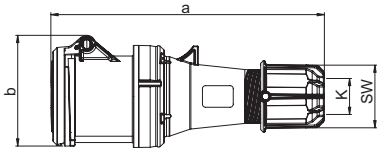


## Power Twist Kupplungssteckdose IP44

|                        | 63 Amp                     |         |         |
|------------------------|----------------------------|---------|---------|
| Pole                   | 3                          | 4       | 5       |
| a                      | 269                        | 269     | 269     |
| b                      | 107                        | 107     | 107     |
| K_Kabel Ø [mm]         | 14,5-36                    | 14,5-36 | 14,5-36 |
| Anschlussart:          | Rahmenklemme mit Schrauben |         |         |
| Leitung flexibel [mm²] | 6-16                       |         |         |
| Kontaktschrauben [Ncm] | 200 Ncm                    |         |         |
| SW                     | 61                         | 61      | 61      |
| Gewicht [g]            | 624                        | 664     | 720     |

- Rahmenklemme mit Schrauben
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe
  - für Ausführung mit Pilotkontakt fügen Sie eine „5“ ein, z.B.: 23351-6 (siehe Seite 10)
  - für Ausführung mit PCS System fügen Sie eine „6“ ein, z.B.: 23361-6 (siehe Seite 10)

IP44 spritzwassergeschützt

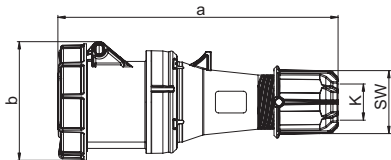


## Power Twist Kupplungssteckdose IP66/67

|                        | 63 Amp                     |         |         |
|------------------------|----------------------------|---------|---------|
| Pole                   | 3                          | 4       | 5       |
| a                      | 269                        | 269     | 269     |
| b                      | 114                        | 114     | 114     |
| K_Kabel Ø [mm]         | 14,5-36                    | 14,5-36 | 14,5-36 |
| Anschlussart:          | Rahmenklemme mit Schrauben |         |         |
| Leitung flexibel [mm²] | 6-16                       |         |         |
| Kontaktschrauben [Ncm] | 200 Ncm                    |         |         |
| SW                     | 61                         | 61      | 61      |
| Gewicht [g]            | 669                        | 710     | 768     |

- Rahmenklemme mit Schrauben
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe
  - für Ausführung mit Pilotkontakt fügen Sie eine „5“ ein, z.B.: 2335-6 (siehe Seite 10)
  - für Ausführung mit PCS System fügen Sie eine „6“ ein, z.B.: 2336-6 (siehe Seite 10)

IP66/67 wasserdicht

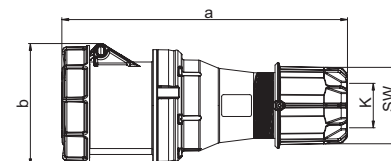

## Power Twist Kupplungssteckdose IP66/67

|                        | 125 Amp                    |         |         |
|------------------------|----------------------------|---------|---------|
| Pole                   | 3                          | 4       | 5       |
| a                      | 287                        | 287     | 287     |
| b                      | 124                        | 124     | 124     |
| K_Kabel Ø [mm]         | 22,5-50                    | 22,5-50 | 22,5-50 |
| Anschlussart:          | Rahmenklemme mit Schrauben |         |         |
| Leitung flexibel [mm²] | 16-50                      |         |         |
| Kontaktschrauben [Ncm] | 450 Ncm                    |         |         |
| SW                     | 81                         | 81      | 81      |
| Gewicht [g]            | 1060                       | 1167    | 1266    |

- Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe
  - für Ausführung mit Pilotkontakt fügen Sie eine „5“ ein, z.B.: 2435-6 (siehe Seite 10)
  - für Ausführung mit PCS System fügen Sie eine „6“ ein, z.B.: 2436-6 (siehe Seite 10)

IP66/67 wasserdicht

**POWER  
TWIST**



■ ■ ■ Sicherheit


■ ■ ■ Besondere Schlagzähigkeit

■ ■ ■ Optimale Griffigkeit

■ ■ ■ Großer Anschlussraum

■ ■ ■ Zeitersparnis

| Ampere | Pole | VPE | 110V~<br>50/60Hz<br>4h | 230V~<br>50/60Hz<br>3p=6h<br>4p+5p=9h | 400V~<br>50/60Hz<br>3p=9h<br>4p+5p=6h | 500V~<br>50/60Hz<br>7h | >50-<br>500V~<br>100-300Hz<br>10h | >50-<br>500V~<br>301-500Hz<br>2h |
|--------|------|-----|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|        |      |     | Best.Nr.               | Best.Nr.                              | Best.Nr.                              | Best.Nr.               | Best.Nr.                          | Best.Nr.                         |
| 63     | 3    | 2   | 2331-4                 | <b>2331-6</b>                         | 2331-9                                | 2331-7                 | 2331-10                           | 2331-2                           |
| 63     | 4    | 2   | 2341-4                 | 2341-9                                | <b>2341-6</b>                         | 2341-7                 | 2341-10                           | 2341-2                           |
| 63     | 5    | 2   | 2351-4                 | 2351-9                                | <b>2351-6</b>                         | 2351-7                 | 2351-10                           | 2351-2                           |



2351-6

|    |   |   |       |              |              |       |        |       |
|----|---|---|-------|--------------|--------------|-------|--------|-------|
| 63 | 3 | 2 | 233-4 | <b>233-6</b> | 233-9        | 233-7 | 233-10 | 233-2 |
| 63 | 4 | 2 | 234-4 | 234-9        | <b>234-6</b> | 234-7 | 234-10 | 234-2 |
| 63 | 5 | 2 | 235-4 | 235-9        | <b>235-6</b> | 235-7 | 235-10 | 235-2 |



235-6

|     |   |   |       |              |              |       |        |       |
|-----|---|---|-------|--------------|--------------|-------|--------|-------|
| 125 | 3 | 2 | 243-4 | <b>243-6</b> | 243-9        | 243-7 | 243-10 | 243-2 |
| 125 | 4 | 2 | 244-4 | 244-9        | <b>244-6</b> | 244-7 | 244-10 | 244-2 |
| 125 | 5 | 2 | 245-4 | 245-9        | <b>245-6</b> | 245-7 | 245-10 | 245-2 |



245-6

## Ein Kontakt – für erschwerte Umweltbedingungen

