



Neuheiten

Ergänzung zum Hauptkatalog

16

aktiv-leuchtende
Not-Halt-Taste mit
Diagnoseeinheit
Befehlsgeräte-Baureihe
mYnitron
Industrie 4.0 -
Komponenten

Inhaltsverzeichnis

>> 01	aktiv-leuchtende Not-Halt-Taste mit Diagnoseeinheit	Seite 02
-------	--	----------

>> 02	Befehlsgeräte-Baureihe mYnitron	Seite 04
-------	--	----------

>> 03	Industrie 4.0 - Komponenten	Seite 10
-------	------------------------------------	----------

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

voraussichtlich lieferbar 1. Quartal 2017



Not-Halt/Not-Aus-Taste

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



aktiv-leuchtende Not-Halt-Taste mit Diagnoseeinheit

aktiv rot leuchtende Not-Halt-Taste nach EN ISO 13850:2015
Blockierschutzkragen gelb leuchtend
die Not-Halt-Taste leuchtet nur im aktiven Zustand, im inaktiven Zustand nicht als Not-Halt-Taste erkennbar
Diagnoseeinheit überwacht ständig den Zustand der Beleuchtung
bei Ausfall der Beleuchtung wird sofort das Not-Halt-Signal ausgelöst
M12-Anschluss für schnelle Montage
Schutzart IP65
auch als Panel-Lösung lieferbar
überlistsicher Ja
Blockierschutzkragen Ja
Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
Norm EN ISO 13850:2015

Pilzknopf
Frontrahmen


rot
gelb



SIL_
QRBDUVOOM12

aktiv-leuchtend

voraussichtlich lieferbar 1. Quartal 2017

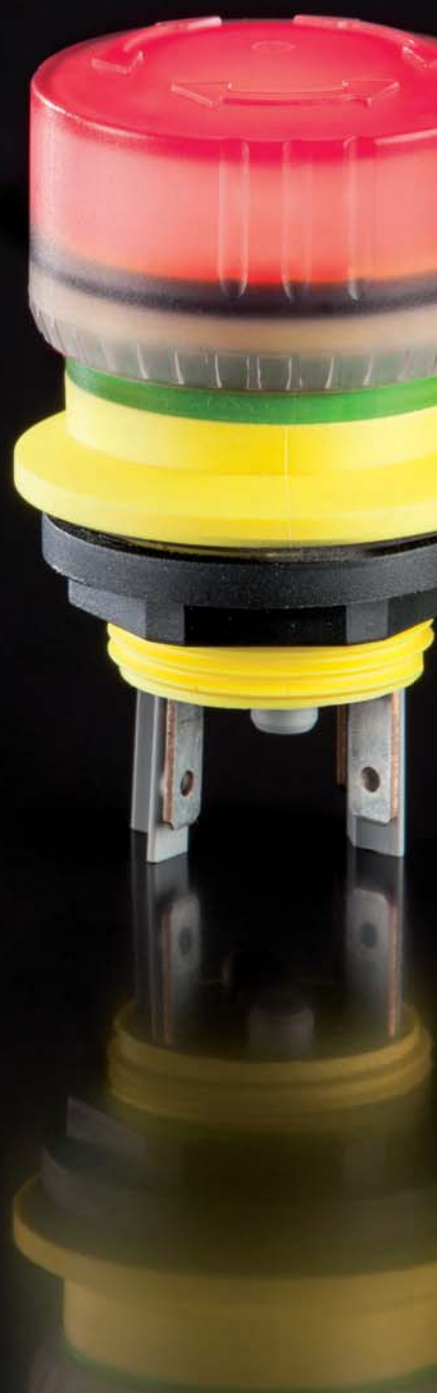

Frontabmessung: $\varnothing$ 25 mm
Einbauöffnung: $\varnothing$ 16,2 mm




Produktkonfigurator




myronitron

Einbautiefenmaße

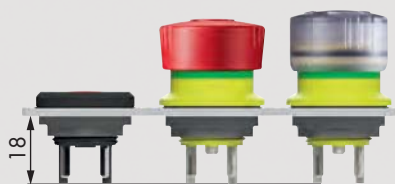

Maße Einbauöffnung

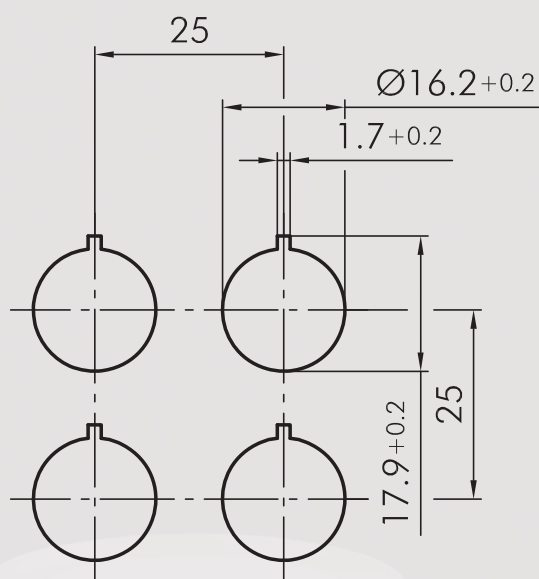

Drucktaste

Frontringe/Tasterkappen und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen.

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihen клемmen

Fußschalter

Endschalter


Typenindex

Abbildung

Abmessung


Beschreibung

Type



Drucktaster

YCTI



Leuchtdrucktaster

inkl. weißen LEDs

YCTLI



Frontring

Farbe

schwarz



FRY

Farbe

silberfarben



FRYMC



Tasterkappe transparent

Farbe

blau



T18FBL

grün



T18FGN

rot



T18FRT

gelb



T18FGB

klar



T18FKL



Tasterkappe gedeckt

Farbe

blau



T18FGBL

grün



T18FGGN

rot



T18FGRT

gelb



T18FGGB

schwarz



T18FGSW

weiß



T18FGWS



Bezeichnungsschild mit Standarddruck

BS18R...

bitte Index-Nr. angeben

(siehe Bezeichnungsschilder Produktkatalog Seite 404)

Bezeichnungsschilder DIN A4 Bogen

BS18RU

zum selber drucken (Laserdrucker), transparent

63 Schilder je Bogen



Flachsteckhülse 2,8 x 0,5 teilisoliert mit Rastzunge

FHTI2,8x0,5_01

Querschnittsbereich: 0,5-1,5mm²

AWG: 20-16

Material: Messing, teilisoliert mit Rastzunge

Max. Strom: 10A

Max. Spannung: 300V

Temp.: -30°C - 70°C

UL-Listed E70188

Not-Halt/Not-Aus-Taste

Typenzusatz für Goldausführung _AU (z. B. YVLO_AU)


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65
IP67



aktiv-leuchtende sichere Not-Halt-Taste mit Zustandsanzeige aktiv/inaktiv

Lieferung ohne externe LED-Überwachung


LED: 24V DC/18mA

überlistsicher Ja

Schaltstellungsanzeige Ja

Blockierschutzkragen Nein

Entriegelung Rechts- und Links-drehung




Pilzknopf
Frontrahmen

rot
gelb



YVDOO

IP65
IP67



Not-Aus-Taster


überlistsicher Ja

Schaltstellungsanzeige Ja

Blockierschutzkragen Nein

Entriegelung Rechts- und Links-drehung

Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5,
EN ISO 13850




Pilzknopf
Frontrahmen

rot
gelb



YVO

IP65
IP67



Not-Aus-Taster


überlistsicher Ja

Schaltstellungsanzeige Ja

Blockierschutzkragen Nein

Entriegelung Rechts- und Links-drehung

Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5,
EN ISO 13850




Pilzknopf
Frontrahmen

rot
gelb



YVOO

IP65
IP67



Not-Aus-Taster


überlistsicher Ja

Schaltstellungsanzeige Ja

Blockierschutzkragen Nein

Entriegelung Rechts- und Links-drehung

Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5,
EN ISO 13850



Pilzknopf
Frontrahmen

rot
gelb



YVOOI

Not-Halt/Not-Aus-Taste

Typenzusatz für Goldausführung _AU (z. B. YVLO_AU)


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65
IP67



beleuchtbarer Not-Aus-Taster

überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Nein
Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5,
EN ISO 13850




Pilzknopf rot
Frontrahmen gelb




YVLO

IP65
IP67



beleuchtbarer Not-Aus-Taster

überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Nein
Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5,
EN ISO 13850



Pilzknopf rot
Frontrahmen gelb



YVLOO



Flachsteckhülse 2,8 x 0,5 teilisoliert mit Rastzunge

FHT12,8x0,5_01

Querschnittsbereich: 0,5-1,5mm²
AWG: 20-16
Material: Messing, teilisoliert mit Rastzunge
Max. Strom: 10A
Max. Spannung: 300V
Temp.: -30°C - 70°C
UL-Listed E70188

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse




Reihen клемmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Industrie 4.0 - Komponenten

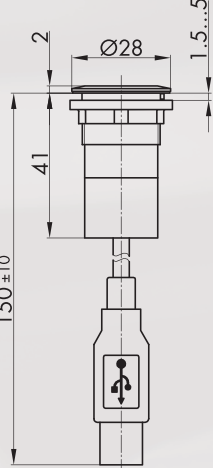Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
IP65 		Kapazitives Mikrofon Frequenzgang: 20-16000 Hz Impedanz: 2,2 kOhm Farbe: silberfarben schwarz	RRJ_MIC_01 RRJSW_MIC_01
IP65 		WLAN Adapter auf USB Spezifikation: 802.11n-Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE802.g/B Standards Unterstützt 64/128-bit WEP, WPA und WPA2 Verschlüsselung Systemanforderung: Windows XP, Vista ,7, 8, 8.1, 10, Mac OS X und Linux Anschluss: USB-2.0 - Kabel (150cm) Farbe: silberfarben schwarz	RRJ_WLU_01 RRJSW_WLU_01
		WiFi Antenne Standard: IEEE 802.11 ac/a/b/g/n Anschluss: SMA-End-Launch Buchse nach IEC 60169-15 Farbe: silberfarben schwarz	RRJ_WLA_01 RRJSW_WLA_01



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Elektrotechnische Fabrik
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany
Tel.: +49 (0)7371 / 502-0
Fax: +49 (0)7371 / 502 49
E-Mail: info@schlegel.biz
www.schlegel.biz



Tochterfirmen:



Schlegel Elektrokontakt GmbH
Schönbachstr. 93
04299 Leipzig / Germany
Tel.: +49 (0)341 / 8 68 72-0
Fax: +49 (0)341 / 8 68 72 33
E-Mail: leipzig@schlegel.biz
www.schlegel.biz



Österreich

Georg Schlegel Vertriebs Ges.mbH
Samuel Morse-Straße 7
2700 Wiener Neustadt / Österreich
Tel.: +43 (0)2622 / 8 13 13
Fax: +49 (0)2622 / 8 13 13-19
E-Mail: schlegel@schlegel.at
www.schlegel.at

