



Not-Halt-Tasten

Übersicht



made in germany

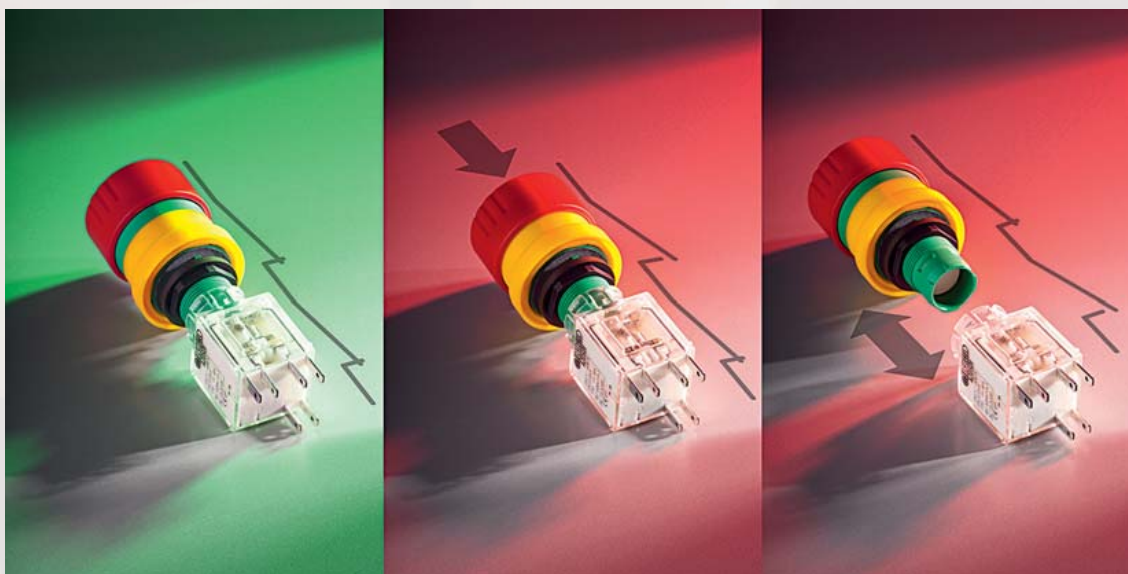
Sichere und optisch ansprechende Not-Halt-Tasten

Der Anwender kann sowohl für Standard- als auch für ASi-Kontaktgeber aus der weiten Palette der TÜV-zertifizierten Not-Halt-Tasten der Firma Schlegel mit Einbauöffnungen unterschiedlicher Geometrien und Abmessungen (16 mm, 22 mm, 30 mm...) wählen. Die Betätiger sind bekannt für ihr modernes und ansprechendes Design bei gleichzeitiger mechanischer Robustheit und herausragender Funktionalität, z.B. durch die deutlich sichtbare Schaltstellungsanzeige, die Dreh- (in beide Richtungen) oder Zug-Entriegelung und die Dichtigkeit, je nach Ausführung, von IP65 bis zu IP69K.

Selbstüberwachende Not-Halt-Kontaktgeber

Auch redundante, sichere Not-Halt-Ketten sind wirkungslos, wenn der Kontaktgeber nicht fehlerfrei mit dem Not-Halt-Betätiger verbunden ist. Die **selbstüberwachenden** Not-Halt-Kontaktgeber der Firma Schlegel Elektrokontakt sind die Antwort auf diese Gefahr, die z.B. durch eine nachlässige Montage oder eine mechanische Beschädigung auftreten kann. Der selbstüberwachende Not-Halt-Kontaktgeber nach EN60947-5-5 und EN13850 gewährleistet, dass in diesem Fall sofort automatisch das Not-Halt-Signal ausgelöst und die Anlage abgeschaltet wird. Sie kann erst nach Behebung des Fehlers wieder in Betrieb genommen werden.

Die Kontaktblöcke für Schraub-, Flachsteck-, Cage-Clamp- oder Schnellanschlüsse sind zwangsöffnend nach IEC60947-5-1, ein- oder zweikanalig verfügbar. Durch die hochwertigen Kontaktelemente lassen sich auch niedrige Ströme (5mA bei 24V oder weniger) zuverlässig schalten. Es gibt sie sowohl als herkömmliche Kontaktgeber als auch für AS-Interface (Safety@Work).



Automatische Abschaltung bei Trennung des Kontaktgebers von der Not-Halt-Taste

Not-Halt- und Reset-Taster in Gehäuse

Vorkonfektionierte Not-Halt- und Reset-Taster von Schlegel gibt es in vielen unterschiedlichen Ausführungen, dadurch ist für jede Anwendung das Richtige dabei.



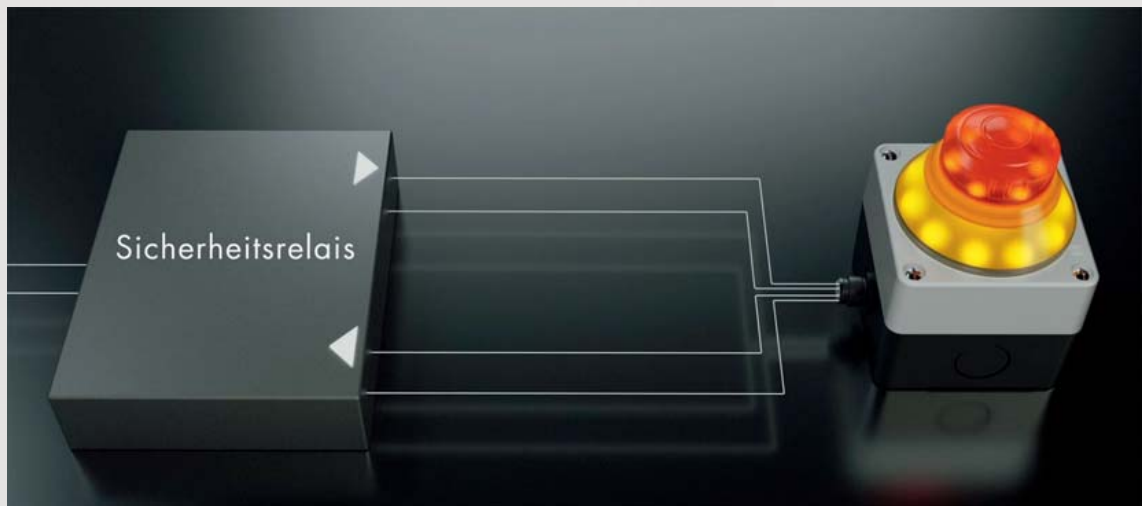
Aktiv-leuchtende Not-Halt Tasten

Das Funktionsprinzip: Ist das mit der festverbauten Not-Halt Taste ausgestattete Anlagenteil – beispielsweise als Modul einer Fertigungsstraße – in Betrieb, zeigt der Betätiger seine Funktionsfähigkeit über eine aktive Beleuchtung an. Im inaktiven Zustand hingegen ist die Not-Halt Taste nicht beleuchtet, entsprechend auch nicht als solche erkennbar und erfüllt damit die Vorgaben der DIN EN ISO 13850:2015.

Die neuen aktiv-leuchtenden Not-Halt-Tasten verfügen z.T. über eine integrierte Diagnoseeinheit. Diese überprüft laufend den Beleuchtungszustand und damit die Aktivität der Not-Halt Taste. Schaltet sich die Beleuchtung aus irgendeinem Grund ab und signalisiert damit die Inaktivität des Betätigers, wird automatisch ein Signal an das entsprechende Anlagenteil gesendet und die Produktion – wenn in Reihe geschaltet sogar aller Module – gestoppt.

Die aktiv-leuchtenden Not-Halt Tasten gibt es für folgende Einbauöffnungen:








- Ø 16 mm
- Ø 22 mm

















Not-Halt-Taster in Verbindung mit einem Sicherheitsrelais

















Im aktiven Zustand schnell erkennbar








		Einbauöffnung	Schutzart	Schaltstellungsanzeige	Entriegelung	Beleuchtung	TÜV-geprüft	UL/CSA	Flachsteckanschluss	Schraubanschluss	Printanschluss	Federklemmanschluss	AS-Interface
Not-Halt-Taste RXJUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X	X		X		X
Not-Halt-Taste RXJBUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X	X		X		X
Not-Halt-Taste RXUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65	X	Rechts- und Linksdrehung		X		X		X		X
Not-Halt-Taste RXBUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65	X	Rechts- und Linksdrehung		X		X		X		X
Not-Halt-Taste beleuchtbar RXBLUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65	X	Rechts- und Linksdrehung	X	X		X		X		X
Not-Halt-Taste für Hygiene-Bereiche RXUVP		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP66 / IP69K		Rechts- und Linksdrehung		X	X	X		X		X
Not-Halt-Taste QXJUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		24 x 24 mm	IP65	X	Rechts- und Linksdrehung		X		X		X		X








		Einbauöffnung	Schutzart	Schaltstellungsanzeige	Entriegelung	Beleuchtung	TÜV-geprüft	UL/CSA	Flachsteckanschluss	Schraubanschluss	Printanschluss	Federklemmanschluss	AS-Interface
Not-Halt-Taste QXJBUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		24 x 24 mm	IP65	X	Rechts- und Linksdrehung		X		X		X		X
Not-Halt-Taste QRUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP67 / IP69K	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X		X		X	X
Not-Halt-Taste für Hygiene-Bereiche QRUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP66 / IP69K		Rechts- und Linksdrehung		X	X		X		X	X
Not-Halt-Taste QRBV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP67 / IP69K	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X		X		X	X
Not-Halt-Taste QRBV70		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X		X		X	X
Not-Halt-Taste beleuchtbar QRBLUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65	X	Rechts- und Linksdrehung	X	X	X		X		X	X
Not-Halt-Taste QRBVSE		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP66	X	Schlüssel		X	X		X		X	X








		Einbauöffnung	Schutzart	Schaltstellungsanzeige	Entriegelung	Beleuchtung	TÜV-geprüft	UL/CSA	Flachsteckanschluss	Schraubanschluss	Printanschluss	Federklemmanschluss	AS-Interface
Not-Halt-Taste beleuchtbar QRBLUVSE		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65	X	Schlüssel	X	X	X		X		X	X
Not-Halt-Taste QRBUVSE43		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP66	X	Schlüssel					X		X	X
Not-Halt-Taste mit Schutzkragen QRSKUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP69k	X	Rechts- und Links-drehung		X	X		X		X	X
Not-Halt-Taste mit beleuchtbarem Schutzkragen QRSKLUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65	X	Rechts- und Links-drehung	X	X	X		X		X	
Not-Halt-Taste mit Schutzkragen QRSKUVSE		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP66	X	Schlüssel		X	X		X		X	X
Not-Halt-Taste mit beleuchtbarem Schutzkragen QRSKLUVSE		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65	X	Schlüssel	X	X	X		X		X	
Not-Halt-Taste QRSKUV_556		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP69k	X	Rechts- und Links-drehung					X		X	X








		Einbauöffnung	Schutzart	Schaltstellungsanzeige	Entriegelung	Beleuchtung	TÜV-geprüft	UL/CSA	Flachsteckanschluss	Schraubanschluss	Printanschluss	Federklemmanschluss	AS-Interface
Not-Halt-Taste QRJUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		26 x 26 mm	IP65	X	Rechts- und Linksdrehung		X			X		X	X
Not-Halt-Taste RKUV40		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65 / IP67		Rechts- und Linksdrehung		X	X	X	X	X		
Not-Halt-Taste RKUV32		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X	X	X			X
Not-Halt-Taste RKUV28		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65 / IP67 / IP69K	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X	X	X	X		X
Not-Halt-Taste beleuchtbar RKVL28		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung	X							
Not-Halt-Taste beleuchtbar RKVGB		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65 / IP67		Rechts- und Linksdrehung	X	X	X	X	X	X		
Not-Halt-Taste RKUVGB		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65 / IP67		Rechts- und Linksdrehung		X	X	X	X	X		








		Einbauöffnung	Schutzart	Schaltstellungsanzeige	Entriegelung	Beleuchtung	TÜV-geprüft	UL/CSA	Flachsteckanschluss	Schraubanschluss	Printanschluss	Federklemmanschluss	AS-Interface
Not-Halt-Taste KRBUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 30,5 mm	IP65	X	Rechts- und Links-drehung					X		X	X
Not-Halt-Taste KRBUVSE		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 30,5 mm	IP65	X	Schlüssel					X		X	X
Not-Halt-Taste KRBUV70		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 30,5 mm	IP65	X	Rechts- und Links-drehung		X	X		X		X	X
Not-Halt-Taste KRJUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 30,5 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Links-drehung		X	X		X		X	X
Notbremstaste bedrückt DXRVS40SS		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN 81-2 Abschnitt 15											
		Ø 22,3 mm	IP65	X	Ziehen		X						
Notbremstaste mit Pfeil DXRV39PF		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN 81-2 Abschnitt 15											
		Ø 22,3 mm	IP65	X	Drehung		X			X		X	
Not-Halt-Taster aus Aluminium für robuste Anwendungen FRVKALOOI		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Links-drehung		X	X	X				

		Einbauöffnung	Schutzart	Schaltstellungsanzeige	Entriegelung	Beleuchtung	TÜV-geprüft	UL/CSA	Flachsteckanschluss	Schraubanschluss	Printanschluss	Federklemmanschluss	AS-Interface
Not-Halt-Taster mit Zug- und Drehentriegelung FRZVKOO		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP67	X	Ziehen/Drehen		X	X	X				
Not-Halt-Taster FRVKOO		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X	X				
Not-Halt-Taster FRVKOOI		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X	X				
Not-Halt-Taster beleuchtbar FRVKLOO		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung	X	X	X	X				
Not-Halt-Taster FRVKOOP		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X			X		
Not-Halt-Taster FRVKOOIP		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X			X		
Not-Halt-Taster beleuchtbar FRVKLOOP		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung	X	X	X			X		

		Einbauöffnung	Schutzart	Schaltstellungsanzeige	Entriegelung	Beleuchtung	TÜV-geprüft	UL/CSA	Flachsteckanschluss	Schraubanschluss	Printanschluss	Federklemmanschluss	AS-Interface
Not-Halt-Taster für Hygiene-Bereiche FRVKPOO		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP66 / IP67 / IP69K		Rechts- und Linksdrehung		X	X	X				
Not-Halt-Taster für Hygiene-Bereiche FRVKPOOI		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP66 / IP67 / IP69K		Rechts- und Linksdrehung		X	X	X				
aktiv-leuchtende sichere Not-Halt-Taste mit Zustandsanzeige aktiv/inaktiv und 0 Ohm Widerstand FRVKDOO_RO		ISO 13850:2015(E), EN ISO 13850:2015(D), DIN EN ISO 13850:2016-05											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung	X	X		X				
Not-Halt-Taste RRJUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP66 / IP67 / IP69K	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X	X	X	X		X
Not-Halt-Taste beleuchtbar RRJVL		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 22,3 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung	X							
Not-Halt-Taste OKJUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		23 x 23 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X	X	X	X		X
Not-Halt-Taste OKJBUV		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		23 x 23 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X	X	X	X		X

		Einbauföpfung	Schutzart	Schaltstellungsanzeige	Enriegelung	Beleuchtung	TÜV-geprüft	UL/CSA	Flachsteckanschluss	Schraubanschluss	Printanschluss	Federklemmanschluss	AS-Interface
Not-Halt-Taste beleuchtbar OKJVL		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		23 x 23 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung	X							
Not-Halt-Taste beleuchtbar OKVGB		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65 / IP67		Rechts- und Linksdrehung	X		X	X	X	X		
Not-Halt-Taste OKUVGB		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65 / IP67		Rechts- und Linksdrehung		X	X	X	X	X		
Not-Halt-Taster - 2Ö YVOO		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65 / IP67 / IP69K	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X	X				
Not-Halt-Taster - 2Ö+1S YVOOI		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
		Ø 16,2 mm	IP65 / IP67 / IP69K	X	Rechts- und Linksdrehung		X	X	X				
aktiv-leuchtende sichere Not-Halt-Taste mit Zustandsanzeige aktiv/inaktiv und 0 Ohm Widerstand YVDOO_R0		ISO 13850:2015(E), EN ISO 13850:2015(D), DIN EN ISO											
		Ø 16,2 mm	IP65 / IP67	X	Rechts- und Linksdrehung	X	X		X				
aktiv-leuchtende Not-Halt-Taste mit Diagnoseeinheit SIL_QRBDUVOOM12		EN ISO 13850:2015											
			IP65		Rechts- und Linksdrehung	X							

		Einbauöffnung	Schutzart	Schaltstellungsanzeige	Entriegelung	Beleuchtung	TÜV-geprüft	UL/CSA	Flachsteckanschluss	Schraubanschluss	Printanschluss	Federklemmanschluss	AS-Interface
Not-Halt-Taste im Gehäuse SIL_QRBUVOO		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
			IP65 / IP69k	X	Rechts- und Links-drehung								
Not-Halt-Taste im Gehäuse beleuchtbar SIL_QRBLUVOO		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
			IP65	X	Rechts- und Links-drehung	X							
Not-Halt-Taste mit Schutzkränzen im Gehäuse SIL_QRSKUVOO		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
			IP65 / IP69k	X	Rechts- und Links-drehung								
Not-Halt-Taste für Hygiene-Bereiche im Gehäuse SIL_QRUVPOO		EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850											
			IP66 / IP69K		Rechts- und Links-drehung								
minibox mit seitlicher Kabeleinführung M16 Not-Halt-Taste beleuchtbar MBP_FRVKLOO		EN60947-1/5-5											
			IP65	X		X	X	X					
minibox mit seitlicher Kabeleinführung M16 MBP_FRVKOO		EN60947-1/5-5											
			IP65	X			X	X					
minibox mit bodenseitiger Kabeleinführung M20 Not-Halt-Taste beleuchtbar MBW_FRVKLOO		EN60947-1/5-5											
			IP65	X		X	X	X					

		Einbauöffnung	Schutzart	Schaltstellungsanzeige	Entriegelung	Beleuchtung	TÜV-geprüft	UL/CSA	Flachsteckanschluss	Schraubanschluss	Printanschluss	Federklemmanschluss	AS-Interface
minibox mit bodenseitiger Kabeleinführung M20 MBW_FRVKOO		EN60947-1/5-5											
			IP65	X			X	X					
minibox mit M12-Anschluss (4-polig) MBM124_FRVKOO		EN60947-1/5-5											
			IP65	X			X	X					
minibox mit M12-Anschluss (8-polig) MBM128_FRVKOOI		EN60947-1/5-5											
			IP65	X			X	X					
minibox mit M12-Anschluss (8-polig) Not-Halt-Taste beleuchtbar MBM128_FRVKLOO		EN60947-1/5-5											
			IP65	X		X	X	X					
minibox mit M12-Anschluss (8-polig) mit Not-Halt und Drucktaste MBM128_NOOITI		EN60947-1/5-5											
			IP65	X			X	X					
bestücktes Edelstahlgehäuse mit M12-Anschluss (8-polig) für Profilmontage - 2 Befehlsstellen S42_02													
			IP54			X	X						
bestücktes Edelstahlgehäuse mit M12-Anschluss (8-polig) für Profilmontage - 3 Befehlsstellen S43_03													
			IP54			X	X						



made in germany 



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany
Tel.: +49 (0)7371 / 502-0
Fax: +49 (0)7371 / 502 49
E-Mail: info@schlegel.biz
www.schlegel.biz



Tochterfirmen:



Schlegel Elektrokontakt GmbH
Schönbachstr. 93
04299 Leipzig / Germany
Tel.: +49 (0)341 / 8 68 72-0
Fax: +49 (0)341 / 8 68 72 33
E-Mail: leipzig@schlegel.biz
www.schlegel.biz



Österreich

Georg Schlegel Vertriebs Ges.mbH
Samuel Morse-Straße 7
2700 Wiener Neustadt / Österreich
Tel.: +43 (0)2622 / 81313
Fax: +43 (0)2622 / 81313-19
E-Mail: schlegel@schlegel.at
www.schlegel.at

