



Frontabmessung: 25 x 25 mm
Einbauöffnung: Ø 16,2 mm
Frontrahmenhöhe: 7,5 mm
Hub: 3 mm



 Produktkonfigurator



OKTRON

Übersicht Baureihe OKTRON



- 01 Drucktasten
- 02 Not-Aus-Tasten / Not-Halt-Tasten
- 03 Schlag- / Pilztasten
- 04 Potentiometerantrieb
- 05 Wahlkosten
- 06 Kippbetätiger

- Seite 22
- Seite 24
- Seite 25
- Seite 26
- Seite 26
- Seite 27

- 07 Schlüsseltasten
- 08 Akustische Signalgeber
- 09 Leuchtvorsatz / Meldeleuchten

- Seite 28
- Seite 30
- Seite 32

Kontaktgeber/Lampenfassungen

Seite 408

Hülsenfarben




IP65 Schutzart

3 mm Betätigungshub


 beleuchtbar

 beschriftbar

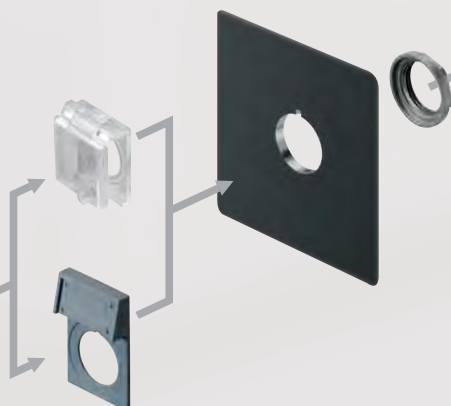


-  **CT...**
Kontaktgeber
Flachsteckanschluss
Seite 490
-  **CZ...**
Kontaktgeber
Printanschluss
Seite 482
-  **CTP...**
Kontaktgeber
Printanschluss
Seite 468
-  **CTF...**
Kontaktgeber
Flachsteckanschluss
Seite 474
-  **PTP...**
Kontaktgeber
Printanschluss
Seite 496
-  **PTF...**
Kontaktgeber
Flachsteckanschluss
Seite 500
-  **B...**
Kontaktgeber
Flachsteckanschluss
Seite 428
-  **BT...**
Kontaktgeber
Schraubanschluss
Seite 436
-  **ASI...**
Kontaktgeber
für AS-Interface
Seite 534
-  **ASI...**
Kontaktgeber
für AS-Interface
Safety @ Work
Seite 540

Einbautiefenmaße

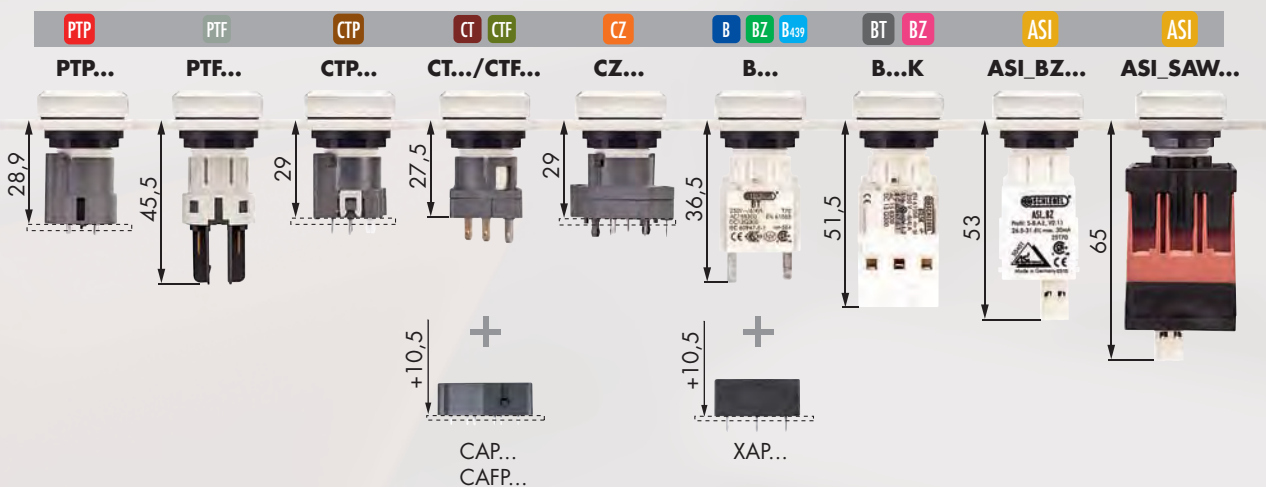


Maße Einbauöffnung

Bei Verwendung von Außenbezeichnungsträgern Einbauraster min. 25 x 38 mm.

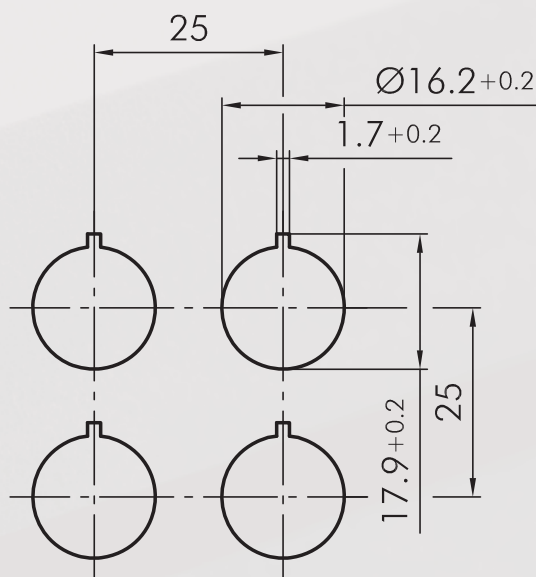

Montage- und Serviceanweisung

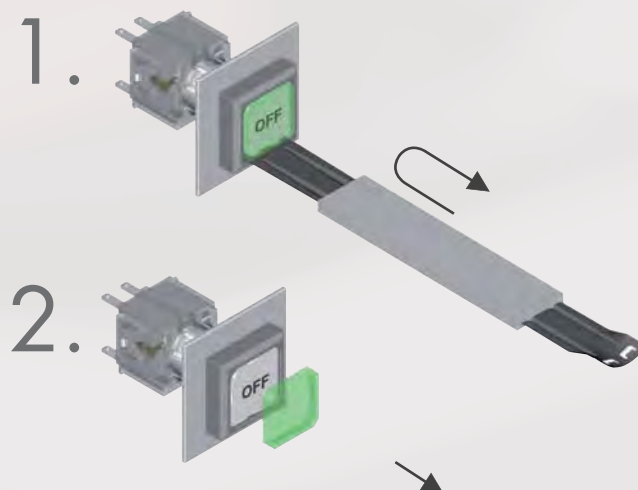

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklennen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Drucktaste


Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Drucktaste

passende Kontaktgeber

BUS ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ


Frontrahmen

anthrazit

silberfarben

OKT

OKTM



Drucktaste

das Licht wird aus dem Bereich der Tastenbezeichnung an den Tastenrand gespiegelt und dort konzentriert.

passende Kontaktgeber

BUS ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ


Frontrahmen

anthrazit

silberfarben

OKTLL

OKTLLM



Drucktaste mit hohem Frontrahmen


passende Kontaktgeber

BUS ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

anthrazit

OKH



Tasterkappe, flach, transparent

Farbe

blau

gelb

grün

klar

rot

opalweiß

TOKFBL


TOKFGB

TOKFGN

TOKFKL

TOKFRT

TOKFWs



Tasterkappe flach, gedeckt

Ausführung für unbeschriftete Tasten (nicht beleuchtbar).

Farbe

anthrazit

blau

gelb

grün

schwarz

rot

weiß

TOKFGDG

TOKFGBL

TOKFGGB

TOKFGGN

TOKFGSW

TOKFGRT

TOKFGWS



Bezeichnungsschild mit Standarddruck

bitte Index-Nr. angeben
(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)

BSOK...






Bezeichnungsschild mit Sonderdruck

nach Kundenangabe

BSOKB

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Bezeichnungsschild unbedruckt	BSOKU
		Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)	BSOKLL...
		Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe	BSOKLLB
		Bezeichnungsschild unbedruckt	BSOKLLU

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Not-Halt/Not-Aus-Taste


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Not-Aus-Taste

Weitere Pilzknopffarben auf Anfrage.

überlistsicher	Nein
Schaltstellungsanzeige	Nein
Blockierschutzkragen	Nein
Entriegelung	Rechts- und Linksdrehung

passende Kontaktgeber


AZ BZ BZ PTP PTF

Pilzknopf	rot
Frontrahmen	gelb



OKVGB

IP65



Not-Aus-Taste beleucht- und beschriftbar

inkl. unbedrucktem Bezeichnungsschild (Bedruckung auf Anfrage).

überlistsicher	Nein
Schaltstellungsanzeige	Nein
Blockierschutzkragen	Nein
Entriegelung	Rechts- und Linksdrehung

passende Kontaktgeber


AZ BZ BZ

Pilzknopf	rot
Frontrahmen	gelb



OKVLBGB

IP65



Not-Aus-Taste

überlistsicher	Ja
Schaltstellungsanzeige	Nein
Blockierschutzkragen	Nein
Entriegelung	Rechts- und Linksdrehung
Norm	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850



passende Kontaktgeber

AZ BZ BZ PTP PTF

Pilzknopf	rot
Frontrahmen	gelb



OKUVGB



Weitere Not-Halt/Not-Aus-Tasten finden Sie ab Seite 366

Die Not-Halt/Not-Aus-Tasten sind auch mit anderen Pilzknopffarben als verrastbare Pilztasten lieferbar.


Schlagtaste/Pilztaste

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Schlagtaste

Weitere Pilzknopffarben auf Anfrage.

Schaltstellungsanzeige Nein

Blockierschutzkragen Nein

passende Kontaktgeber

BUS **AZ** **B** **BF** **BZ** **BZ** **B439** **CT** **CTF** **CTP** **CZ**

Pilzknopf rot


Frontrahmen anthrazit

silberfarben



OKS

OKSM



Knebeltaste

roter Knebel, tastend und durch Rechtsdrehen schaltend.

Weitere Pilzknopffarben auf Anfrage.

Schaltstellungsanzeige Nein

Blockierschutzkragen Nein

passende Kontaktgeber

BUS **AZ** **B** **BF** **BZ** **BZ** **B439** **CT** **CTF** **CTP** **CZ**

Pilzknopf rot

Frontrahmen rot

silberfarben



OKTV

OKTVM

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihen клемmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Potentiometer-Antrieb Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Potentiometer-Antrieb


Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6 mm Achsendurchmesser und Gewinde M10 x 0,75. Achsenlänge: ca. 32 mm

Frontrahmen anthrazit
silberfarben



OKR
OKRM

IP65



Wahltaste rastend

passende Kontaktgeber

BUS ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen anthrazit
silberfarben



OKWA
OKWAM



passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ


Frontrahmen anthrazit
silberfarben



OKWB
OKWBM



IP65



Wahltaste tastend

passende Kontaktgeber

BUS ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen anthrazit
silberfarben



OKSTA
OKSTAM



passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ


Frontrahmen anthrazit
silberfarben



OKSTB
OKSTBM



IP65



Wahltaste links rastend, rechts tastend

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen anthrazit
silberfarben



OKWC
OKWCM



Wahltaste (tastend/rastend) Kippbetätiger

I = Schaltstellung
> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Leucht-Wahltaste rastend

Knebelfarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. OKWAL_GN)

passende Kontaktgeber

BUS ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben




OKWAL...
OKWALM...



OKWBL...
OKWBLM...

IP65



Leucht-Wahltaste tastend

Knebelfarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. OKSTAL_GN)

passende Kontaktgeber

BUS ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben




OKSTAL...
OKSTALM...



OKSTBL...
OKSTBLM...

IP65



Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend

Knebelfarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. OKWCL_GN)

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen


anthrazit

silberfarben



OKWCL...
OKWCLM...

IP65



Kippbetätiger

mit rotem Kipphebel (andere Farben auf Anfrage)

passende Kontaktgeber

BUS AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben

OKK_RT
OKKM_RT

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

I = Schaltstellung

> = Federrückzug

○ = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste rastend

inkl. zwei Schlüssel

Verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben



OKSSA12

OKSSMA12

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben



OKSSA13

OKSSMA13

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben



OKSSA14

OKSSMA14

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben



OKSSA15

OKSSMA15

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben



OKSSA16

OKSSMA16

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben



OKSSA17

OKSSMA17

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

anthrazit


silberfarben



OKSSA18

OKSSMA18

IP65



Schlüsseltaste rastend

inkl. drei Schlüssel

1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung
2. Schlüssel: nur Links-Betätigung
3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben



OKSSA31

OKSSMA31

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste tastend

inkl. zwei Schlüssel
Verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben




OKSSA23
OKSSMA23



OKSSA28
OKSSMA28

IP65



Schlüsseltaste links rastend, rechts tastend

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen

anthrazit

silberfarben



OKSSA25
OKSSMA25



Ersatzschlüssel

Standard-Ersatzschlüssel, bei Sonderschließung bitte Schlüsselnummer angeben.

ESMIC482

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklappen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Akustischer Signalgeber


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65




Akustischer Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
 Betriebsstrom: max. 30mA
 Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
 Lautstärke: max. 85 db (10cm, 24V)
 max. 75 db (10cm, 12V)
 Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
 Frontrahmen: anthrazit
 silberfarben

OKNSG+SG-24V
OKNMSG+SG-24V

IP65




Akustischer Intervall-Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
 Betriebsstrom: max. 30mA
 Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
 Lautstärke: max. 85 db (10cm, 24V)
 max. 75 db (10cm, 12V)
 Intervall: 1s
 Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
 Frontrahmen: anthrazit
 silberfarben

OKNSG+SGL-24V
OKNMSG+SGL-24V

IP65




beleuchteter, akustischer Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
 Betriebsstrom: ca. 30mA
 Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
 Lautstärke: max. 85 db (10cm, 24V)
 max. 75 db (10cm, 12V)
 Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
 Frontrahmen: anthrazit
 silberfarben

OKNSGL+SGLR-24V
OKNMSG+SGLR-24V

IP65



beleuchteter, akustischer Intervall-Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
 Betriebsstrom: ca. 30mA
 Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
 Lautstärke: max. 85 db (10cm, 24V)
 max. 75 db (10cm, 12V)
 Intervall: 1s
 Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
 Frontrahmen: anthrazit
 silberfarben

OKNSGL+SGLR-24V
OKNMSG+SGLR-24V



Flachsteckhülse 2,8 x 0,8 mm mit Rastzunge

FH2,8

Querschnittsbereich 0,75 - 1,50 mm², Messing verzinkt, mit Rastzunge zum Einrasten in Anschlussstecker XA, XAL und IH2,8



Isolierstoffhülse

IH2,8

für Flachsteckhülse FH2,8, von vorne aufsteckbar

Zubehör Kontaktgeber

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Flachsteckverteiler zum Anschließen von 2 Flachsteckhülsen FH2,8 an einer Flachsteckzunge 2,8 x 0,8 mm	FD2,8

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern



Fußschalter

Endschalter



Typenindex

Leuchtenvorsatz/Meldeleuchten

Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen 2,8x0,8 mm mit Fassung W2x4,6d Frontrahmen anthrazit silberfarben	OKL4 OKL4M
		Leuchtenvorsatz passende Lampenfassungen ASI B BF CT CTF CTP CZ Frontrahmen anthrazit silberfarben	OKN OKNM
		Kalotte, gewölbt, transparent Farbe blau gelb grün klar rot weiß	KOKFBL KOKFGB KOKFGN KOKFKL KOKFRT KOKFWS
		Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)	BSOK...
		Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe	BSOKB
		Bezeichnungsschild unbedruckt	BSOKU

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Montageschlüssel Sechskant mit Drehmomentbegrenzung für die Baureihen OKTRON, OKTRON-JUWEL, OKTRON-R, RONTRON-R-JUWEL, RONTRON-Q-JUWEL, QUARTRON, QUARTRON-JUWEL, RX-JUWEL	S16
		Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss für S16 und S22	SRA
		Außenbezeichnungsträger für selbstklebende Bezeichnungsschilder zur Beschriftung außer- halb der Betätiger passend für QUARTRON und OKTRON Farbe anthrazit Farbe silberfarben	QXABT QXABT_M
		selbstklebendes Bezeichnungsschild gelasert beschriftet nach Kundenangabe Maße: 22 x 11 mm	BZ16L
		selbstklebendes Bezeichnungsschild unbedruckt Maße: 22 x 11 mm	BZ16U
		selbstklebendes Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404) Maße: 22 x 11 mm	BZ16B...
		Unterlegschild gelb selbstklebende PVC-Folie Bedruckung auf Anfrage Außen-Ø: 60 mm für Einbauöffnung Ø 16 mm Farbe gelb	 NAS_16
		Unterlegschild 4-sprachig bedruckt selbstklebende PVC-Folie Außen-Ø: 60 mm für Einbauöffnung Ø 16 mm Farbe gelb	 NAS_16_548
		Plombierbare Schutzklappe für Drucktasten der Baureihe OKTRON	KDOK

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Zubehör Betätiger

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Universal-Kappenabheber

USK

IP65



Blindverschluss quadratisch


zum Verschließen vorhandener Einbauöffnungen

Farbe

anthrazit



Q16DG

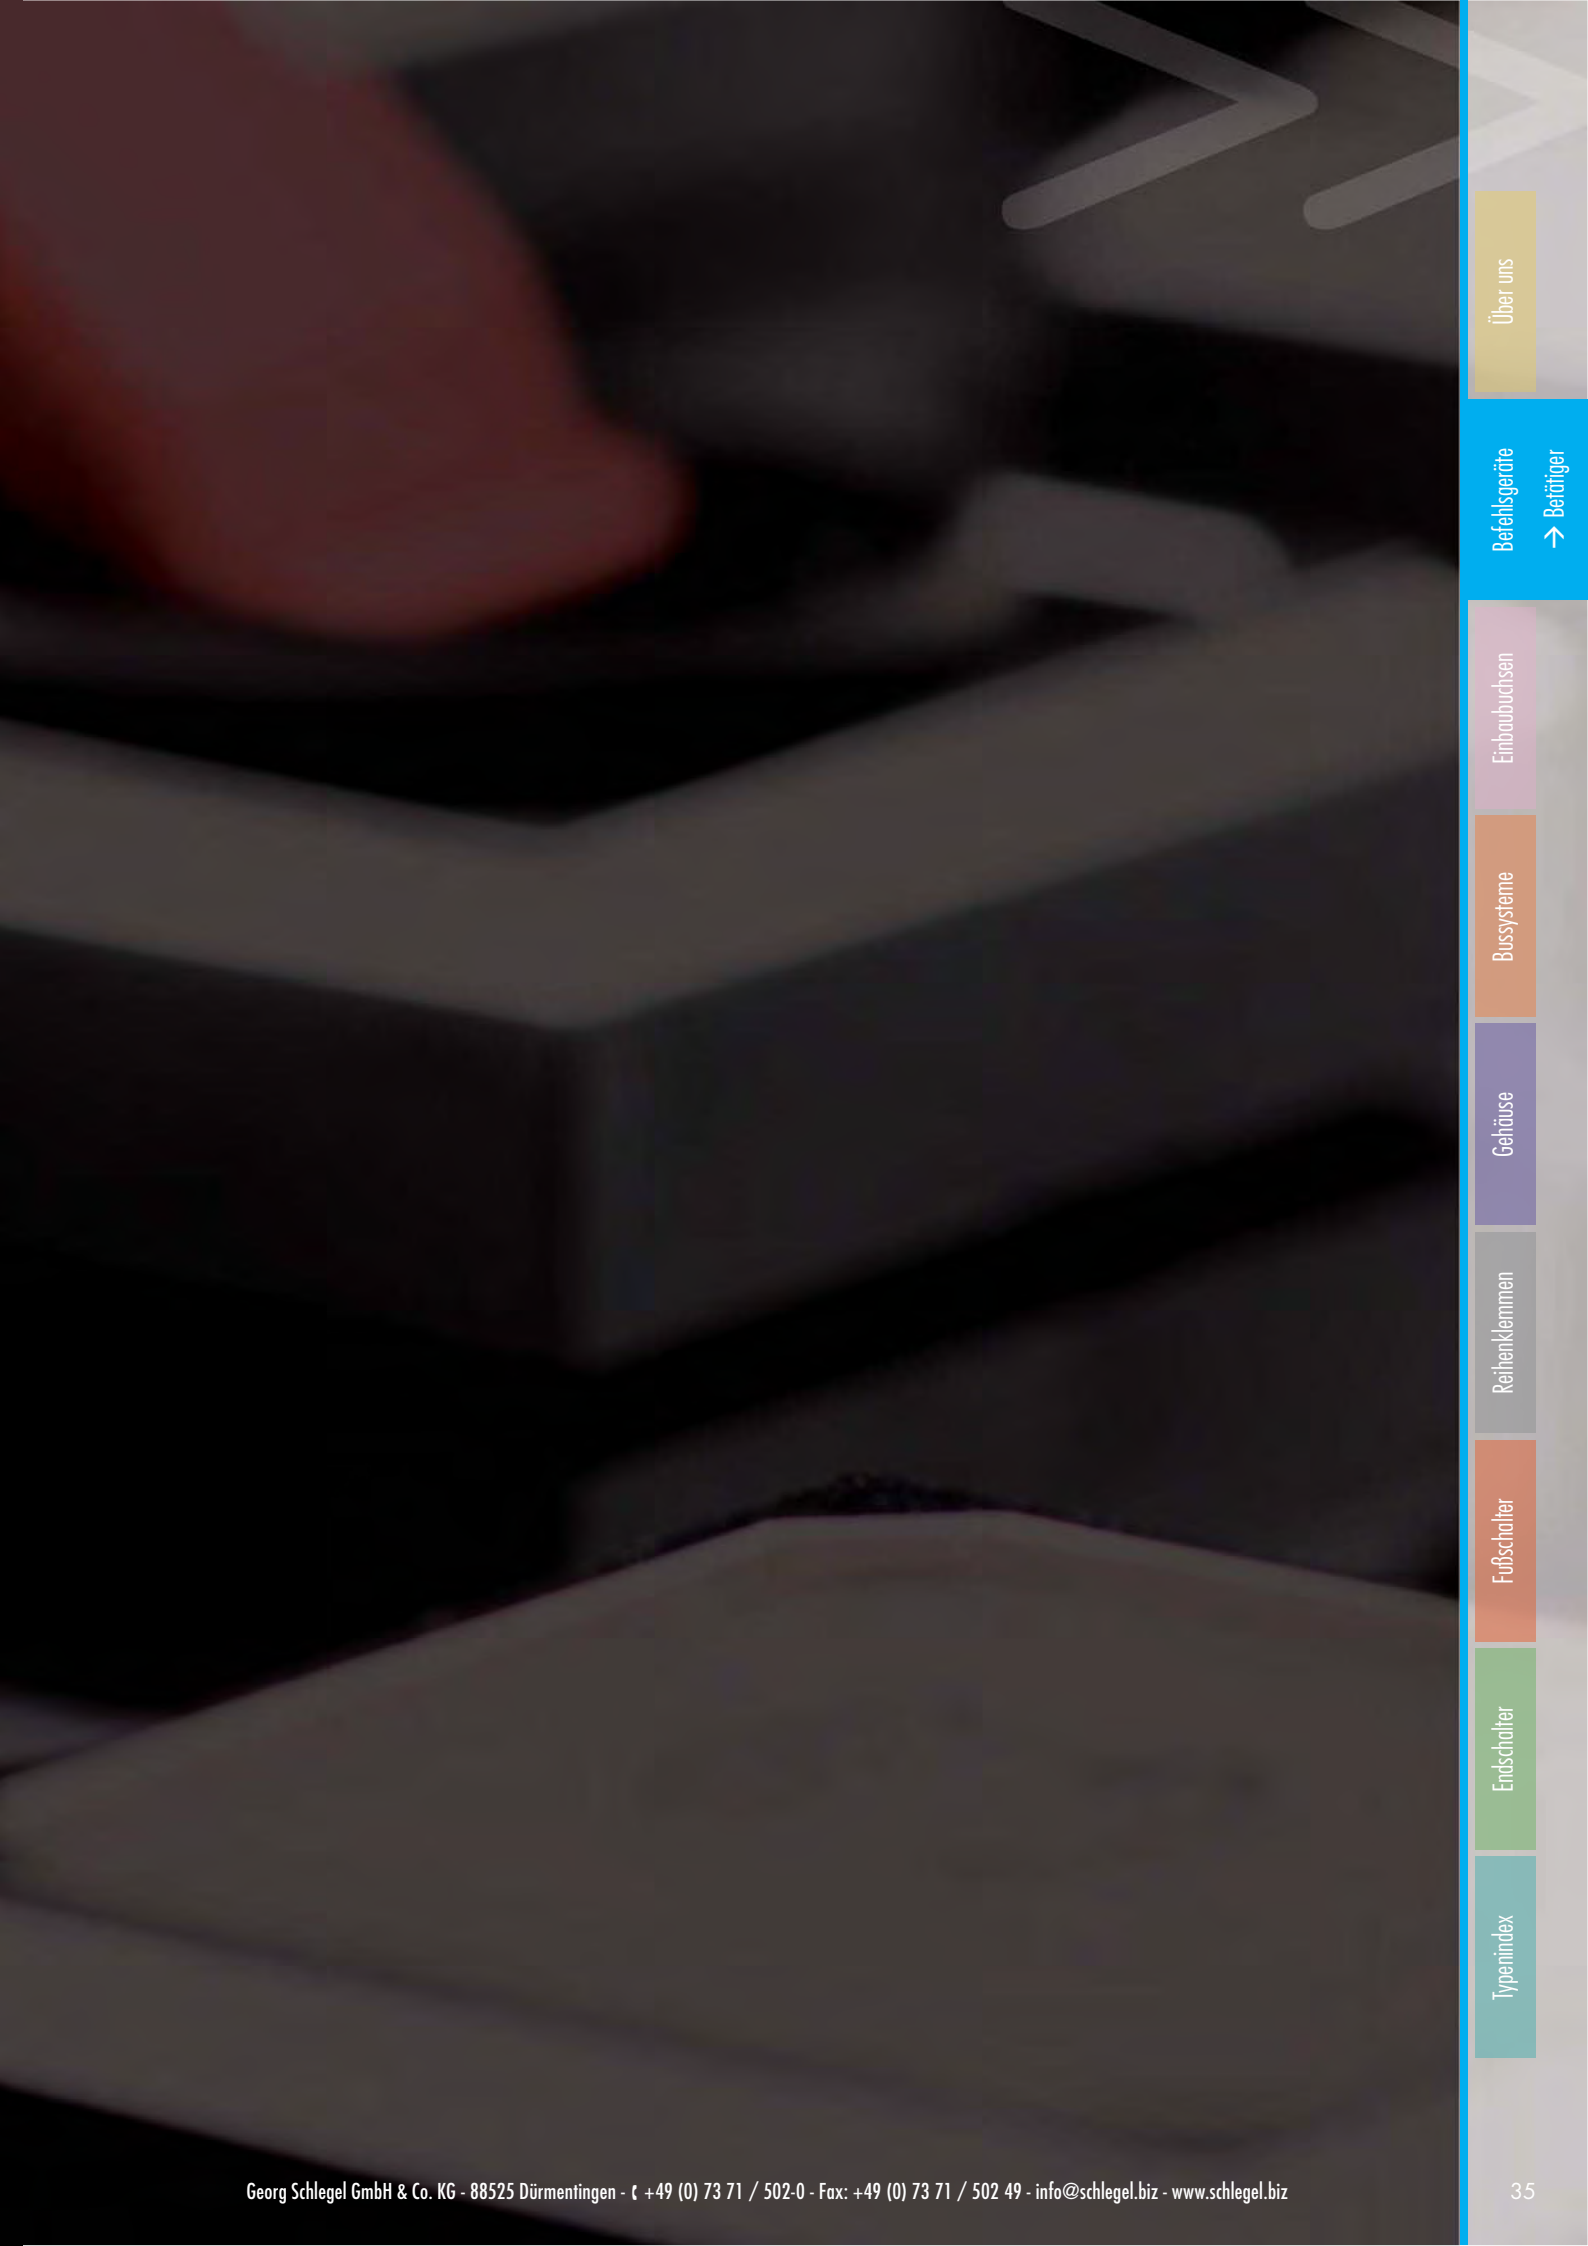

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex