



Frontabmessung: 25 x 25 mm
Einbauöffnung: 23,1 x 23,1 mm
Frontrahmenhöhe: 2 mm
Hub: 3 mm



OKTRON-JUWEL

 Produktkonfigurator



Übersicht Baureihe OKTRON-JUWEL



- 01 Drucktasten
- 02 Not-Aus-Tasten / Not-Halt-Tasten
- 03 Potentiometerantrieb
- 04 Wahl-tasten
- 05 Schlüsseltasten
- 06 Akustische Signalgeber

- Seite 316
- Seite 317
- Seite 318
- Seite 318
- Seite 320
- Seite 322


- 07 Einbaubuchsen
- 08 Leuchtvorsatz / Meldeleuchten

- Seite 324
- Seite 325

Kontaktgeber/Lampenfassungen

Seite 408

Hülsefarbe

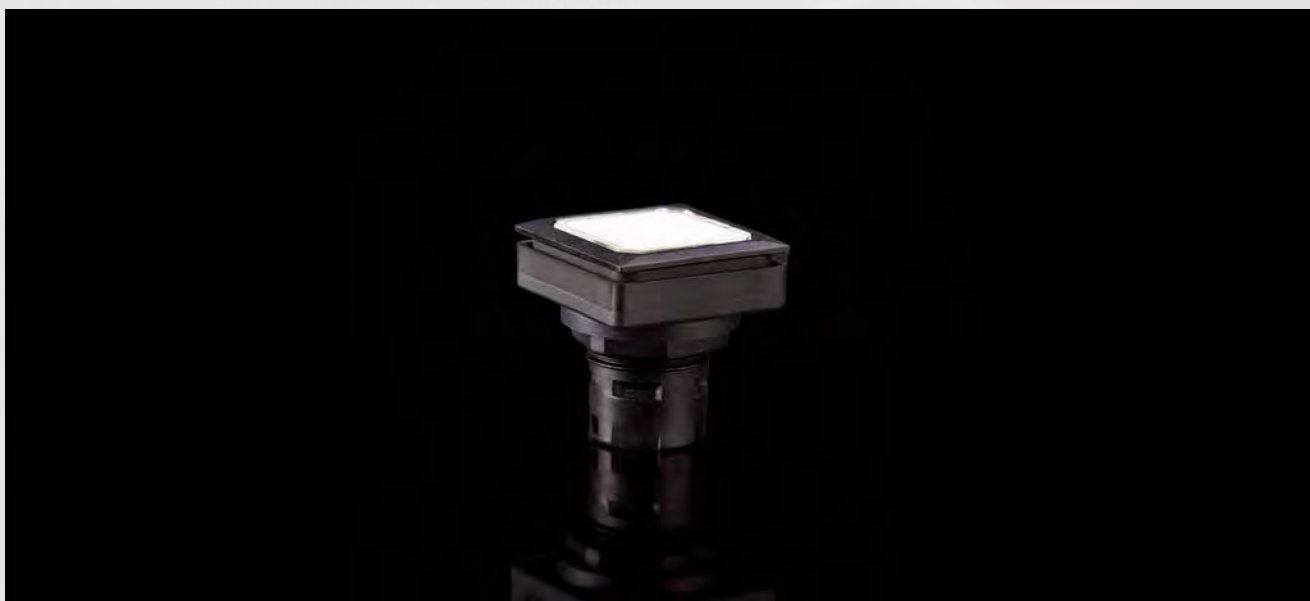

Schutzart





Betätigungshub



beleuchtbar



beschriftbar

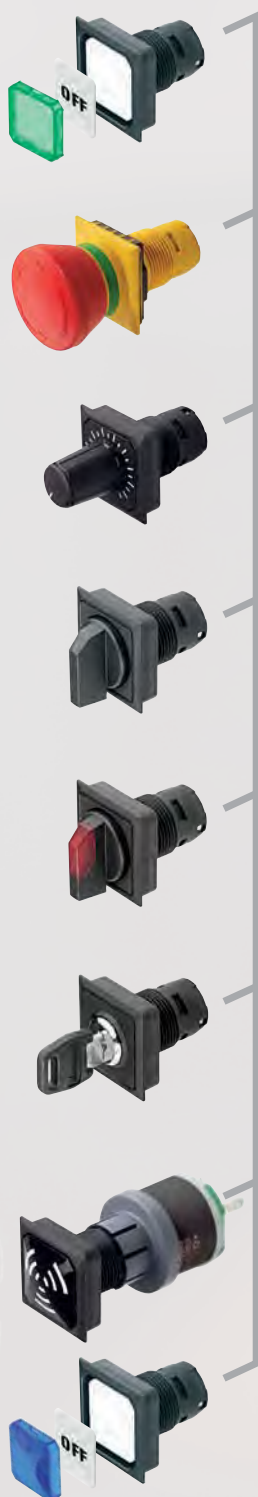

CT
CT...
Kontaktgeber
Flachsteckanschluss
Seite 490



CZ
CZ...
Kontaktgeber
Printanschluss
Seite 482



CTP
CTP...
Kontaktgeber
Printanschluss
Seite 468



CTF
CTF...
Kontaktgeber
Flachsteckanschluss
Seite 474



PTP
PT...
Kontaktgeber
Printanschluss
Seite 496



PTF
PT...
Kontaktgeber
Flachsteckanschluss
Seite 500



B
BZ
BT...
Kontaktgeber
Flachsteckanschluss
Seite 428



BT
BZ
BTK...
Kontaktgeber
Schraubanschluss
Seite 436




ASI
ASI...
Kontaktgeber
für AS-Interface
Seite 534




ASI
ASI...
Kontaktgeber
für AS-Interface
Safety @ Work
Seite 540


Einbautiefenmaße

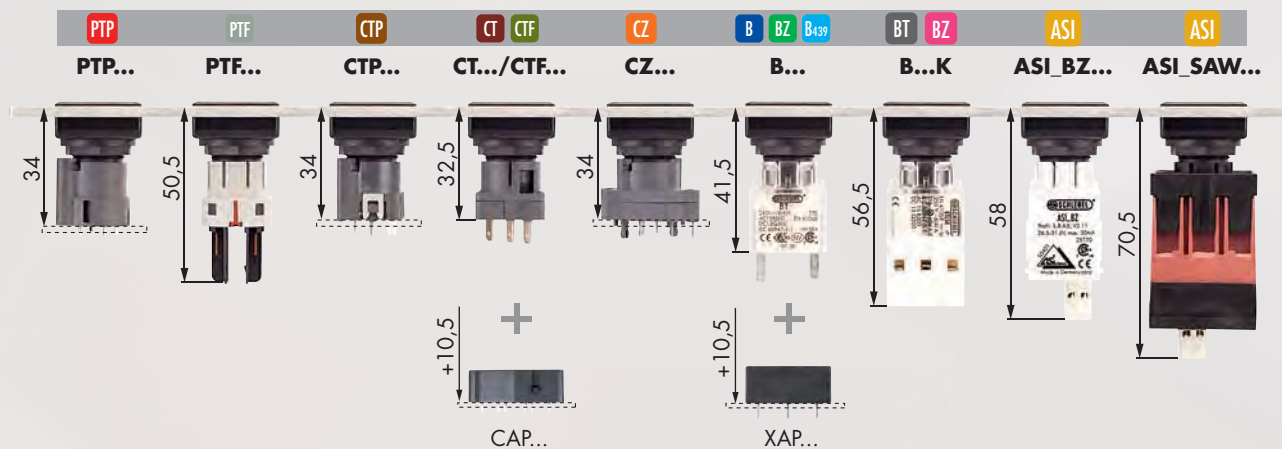

Maße Einbauöffnung

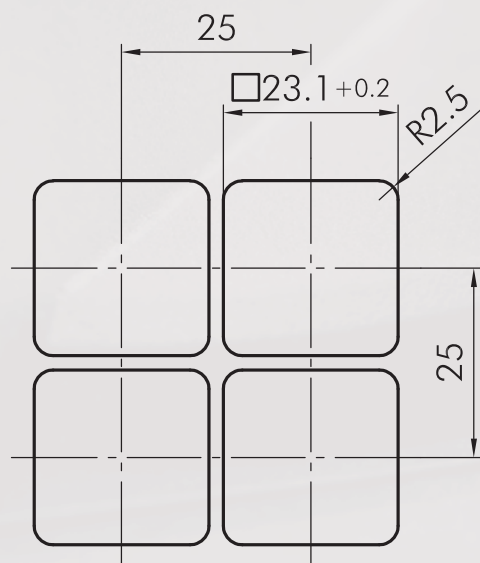

Montage- und Serviceanweisung

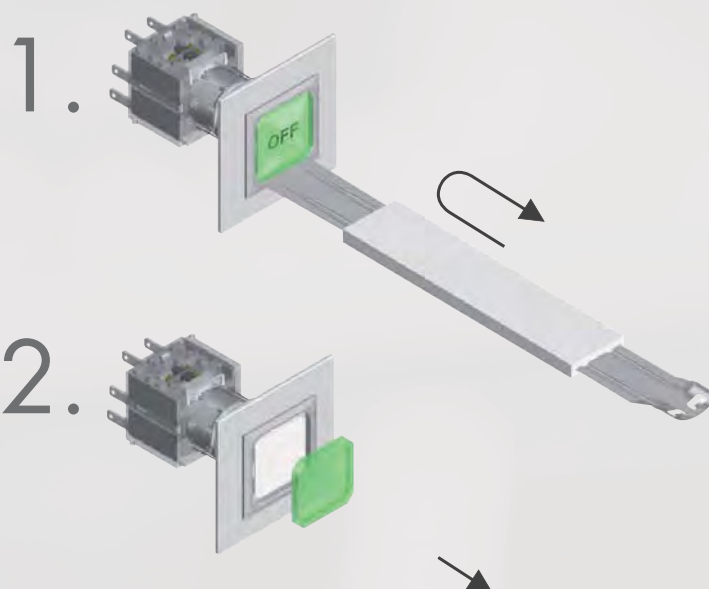

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen


Fußschalter


Endschalter

Typenindex


Drucktaste


Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
 		Drucktaste passende Kontaktgeber BUS ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ Frontrahmen schwarz	OKJT

	Tasterkappe flach, transparent Farbe	blau gelb grün klar rot weiß		TOKJFBL TOKJFGB TOKJFGN TOKJFKL TOKJFRT TOKJFWS
---	--	---	---	--

	Tasterkappe flach, gedeckt Ausführung für unbeschriftete Tasten (nicht beleuchtbar). Farbe	blau gelb grün schwarz rot weiß		TOKJFGBL TOKJFGGB TOKJFGGN TOKJFGSW TOKJFGRT TOKJFGWS
--	---	--	---	--

 	Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)	BSOKJ...
---	--	----------

	Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe	BSOKJB
---	--	--------

 	Bezeichnungsschild unbedruckt	BSOKJU
---	--------------------------------------	--------

Not-Halt/Not-Aus-Taste


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Not-Aus-Taste

überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Nein
Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5,
EN ISO 13850



passende Kontaktgeber


ASI AZ BZ BZ PTP PTF

Pilzknopf rot
Frontrahmen gelb



OKJUV

IP65



Not-Aus-Taste

überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Ja
Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5,
EN ISO 13850



passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ PTP PTF

Knebelfarbe rot
Frontrahmen gelb



OKJBUV



Weitere Not-Halt/Not-Aus-Tasten finden Sie ab Seite 366

Die Not-Halt/Not-Aus-Tasten sind auch mit anderen Pilzknopffarben als verrastbare Pilztasten lieferbar.

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Potentiometer-Antrieb Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Potentiometer-Antrieb

Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6 mm Achsendurchmesser und Gewinde M10 x 0,75.


Achsenlänge: ca. 32 mm

Frontrahmen schwarz



OKJR

IP65



Wahl taste rastend

passende Kontaktgeber

BUS ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen schwarz



OKJWA

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ


Frontrahmen schwarz



OKJWB



IP65



Wahl taste tastend

passende Kontaktgeber

BUS ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen schwarz



OKJSTA

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ


Frontrahmen schwarz



OKJSTB



IP65



Wahl taste links rastend, rechts tastend

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ


Frontrahmen schwarz



OKJWC



IP65



Leucht-Wahl taste rastend

Knebelfarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. OKJWAL_GN)

passende Kontaktgeber

BUS ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen schwarz



OKJWAL...

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen schwarz



OKJWBL...



Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Leucht-Wahltaste tastend

Knebefarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. OKJSTAL_GN)

passende Kontaktgeber

BUS ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen schwarz

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ


Frontrahmen schwarz



OKJSTAL...

OKJSTBL...

IP65



Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend

Knebefarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. OKJWCL_GN)

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen schwarz



OKJWCL...

IP65



wüstentaugliche Wahl taste rastend

geprüft mit Arizona-Staub grob

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ CT CZ

Knebefarbe schwarz

Frontrahmen schwarz



OKJWB_514

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65




Schlüsseltaste rastend

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen schwarz




OKJSSA12

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen schwarz



OKJSSA13

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen schwarz




OKJSSA14

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen schwarz



OKJSSA15

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen schwarz



OKJSSA16

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen schwarz



OKJSSA17

passende Kontaktgeber


ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen schwarz



OKJSSA18

IP65



Schlüsseltaste rastend

inkl. drei Schlüssel

1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung
2. Schlüssel: nur Links-Betätigung
3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung

passende Kontaktgeber


ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen schwarz



OKJSSA31

IP65



Schlüsseltaste tastend

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen schwarz



OKJSSA23

passende Kontaktgeber

ASI B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen schwarz



OKJSSA28

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste links rastend, rechts tastend

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen

schwarz



OKJSSA25



Ersatzschlüssel

ESMIC482

Standard-Ersatzschlüssel, bei Sonderschließung bitte
Schlüsselnummer angeben.

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklappen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Akustischer Signalgeber


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65




Akustischer Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
Betriebsstrom: max. 30mA
Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
Lautstärke: max. 85 db (10cm, 24V)
max. 75 db (10cm, 12V)
Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
Frontrahmen: schwarz

**OKJNSG+
SG-24V**

IP65




Akustischer Intervall-Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
Betriebsstrom: max. 30mA
Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
Lautstärke: max. 85 db (10cm, 24V)
max. 75 db (10cm, 12V)
Intervall: 1s
Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
Frontrahmen: schwarz

**OKJNSG+
SGI-24V**

IP65




beleuchteter, akustischer Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
Betriebsstrom: ca. 30mA
Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
Lautstärke: max. 85 db (10cm, 24V)
max. 75 db (10cm, 12V)
Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
Frontrahmen: schwarz

**OKJNSGL+
SGLR-24V**

IP65



Beleuchteter, akustischer Intervall-Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
Betriebsstrom: ca. 30mA
Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
Lautstärke: max. 85 db (10cm, 24V)
max. 75 db (10cm, 12V)
Intervall: 1s
Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
Frontrahmen: schwarz

**OKJNSGL+
SGLR-24V**



Flachsteckhülse 2,8 x 0,8 mm mit Rastzunge

FH2,8

Querschnittsbereich 0,75 - 1,50 mm², Messing verzinkt, mit Rastzunge zum Einrasten in Anschlussstecker XA, XAL und IH2,8

Akustischer Signalgeber

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Isolierstoffhülse

für Flachsteckhülse FH2,8, von vorne aufsteckbar

IH2,8



Flachsteckverteiler

zum Anschließen von 2 Flachsteckhülsen FH2,8 an einer Flachsteckzunge 2,8 x 0,8 mm

FD2,8

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Einbaubuchse

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

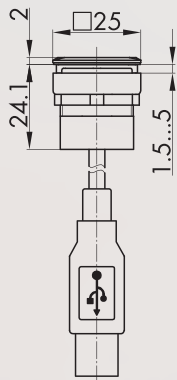


USB-Buchse

vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB2.0 - Kabel (Länge 60 cm) mit Stecker Typ A

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen schwarz

OKJ_USB

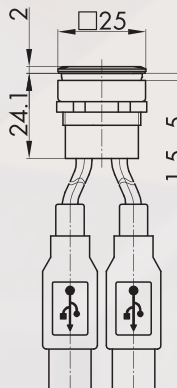


Doppel USB-Buchse

vorne:
2x USB-Buchse: Typ A

hinten:
2x USB2.0 - Kabel (Länge 60 cm) mit Stecker Typ A

weitere Längen auf Anfrage
Frontrahmen schwarz

OKJ_2USB



USB-Buchse

vorne:
USB-Buchse: Typ A

hinten:
USB-Buchse: Typ A

Frontrahmen schwarz

OKJ_USB_AA



**Einbaubuchsen
finden Sie ab Seite 552**

Über uns

Befehlsgeräte
→ Beiführer

Einbaubuchsen

Busysteme

Gehäuse

Reihenklappen





Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Leuchtvorsatz/Meldeleuchten

Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
  		Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen 2,8x0,8 mm mit Fassung W2x4,6d Frontrahmen schwarz	OKJL4
  		Leuchtvorsatz passende Lampenfassungen ASI B BF CT CTF CTP CZ Frontrahmen schwarz	OKJN
		Kalotte, gewölbt, transparent Farbe - blau - gelb - grün - klar - rot - weiß	KOKJFBL KOKJFGB KOKJFGN KOKJFKL KOKJFRT KOKJFWS
		Tasterkappe flach, transparent Farbe - blau - gelb - grün - klar - rot - weiß	TOKJFBL TOKJFGB TOKJFGN TOKJFKL TOKJFRT TOKJFWS
 		Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)	BSOKJ...
 		Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe	BSOKJB
 		Bezeichnungsschild unbedruckt	BSOKJU

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse


Reihenklammern


Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Montageschlüssel Sechskant mit Drehmomentbegrenzung für die Baureihen OKTRON, OKTRON-JUWEL, OKTRON-R, RONTRON-R-JUWEL, RONTRON-Q-JUWEL, QUARTRON, QUARTRON-JUWEL, RX-JUWEL	S16
		Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss für S16 und S22	SRA
		Unterlegschild gelb selbstklebende PVC-Folie Bedruckung auf Anfrage Außen-Ø: 60 mm für Einbauöffnung 23 x 23 mm Farbe gelb	 NAS_23
		Unterlegschild 4-sprachig bedruckt selbstklebende PVC-Folie Außen-Ø: 60 mm für Einbauöffnung 23 x 23 mm Farbe gelb	 NAS_23_548
	IP40	Schutzklappe für Drucktasten und Buchsen der Baureihe OKTRON-JUWEL Farbe transparent	 KDOKJ
		Universal-Kappenabheber	USK
	IP65	Blindverschluss zum Verschließen vorhandener Einbauöffnungen Farbe schwarz	 BVOKJ

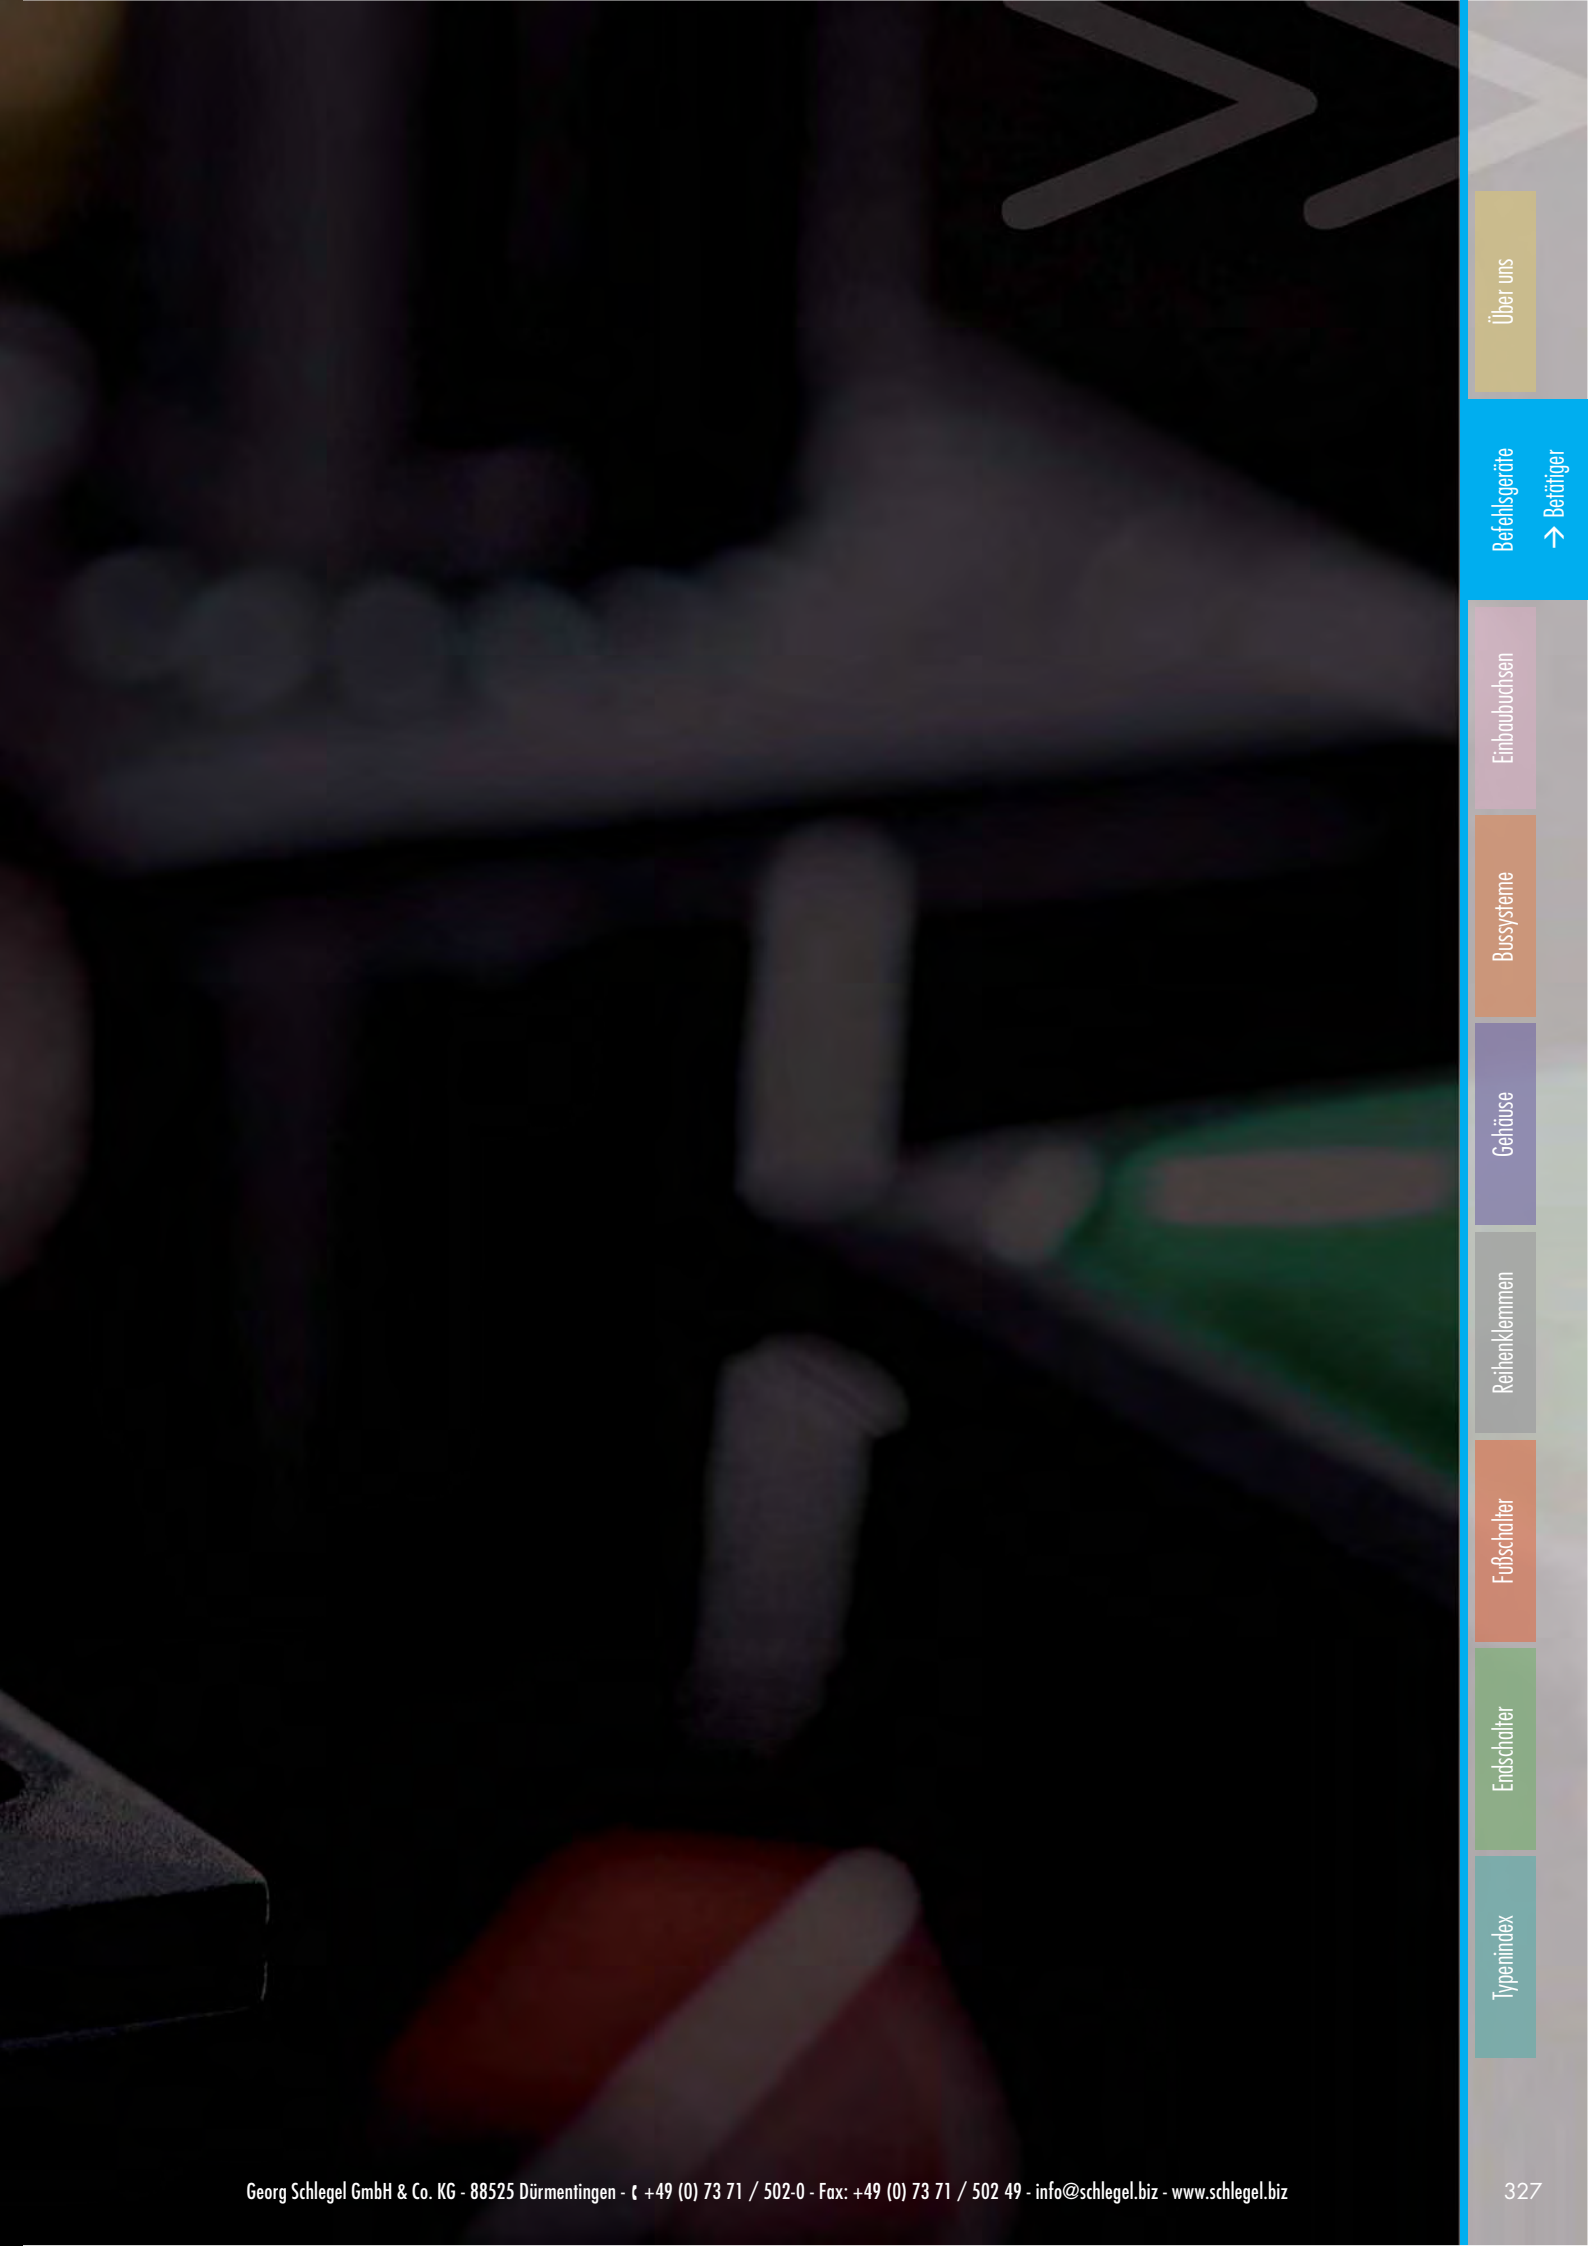

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex