



RONDEX-JUWEL®
Erweiterung zum Produktkatalog



Frontabmessung: Ø 28 mm
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Frontrahmenhöhe: 2 mm
Hub: 6 mm



RONDEX-JUWEL®



Produktkonfigurator



Übersicht Baureihe RONDEX-JUWEL®4



- 01 Drucktasten
- 02 Not-Halt-Tasten
- 03 Wahltasten
- 04 Schlüsseltasten
- 05 Einbaubuchsen
- 06 Leuchtensvorsatz

- Seite 08
- Seite 10
- Seite 11
- Seite 13
- Seite 17
- Seite 18

Kontaktgeber/Lampenfassungen

Produktkatalog
Seite 408

Hülsefarbe



-  Schutzart
-  Betätigungshub

-  beleuchtbar
-  beschriftbar



DT
DT...
Modulkontaktgeber
Federklemmanschluss

DS
DS...
Modulkontaktgeber
Schnellsteckanschluss

M
MT...
Modulkontaktgeber
Schraubanschluss

ET
ET...
Kontaktgeber
Schraubanschluss

ASI
ASI...
Kontaktgeber
für AS-Interface
Safety @ Work

DFA
DFA...
batterielose
Funkastenmodule

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse


Reihenklemmen

Fußschalter


Endschalter

Typenindex


Einbautiefenmaße

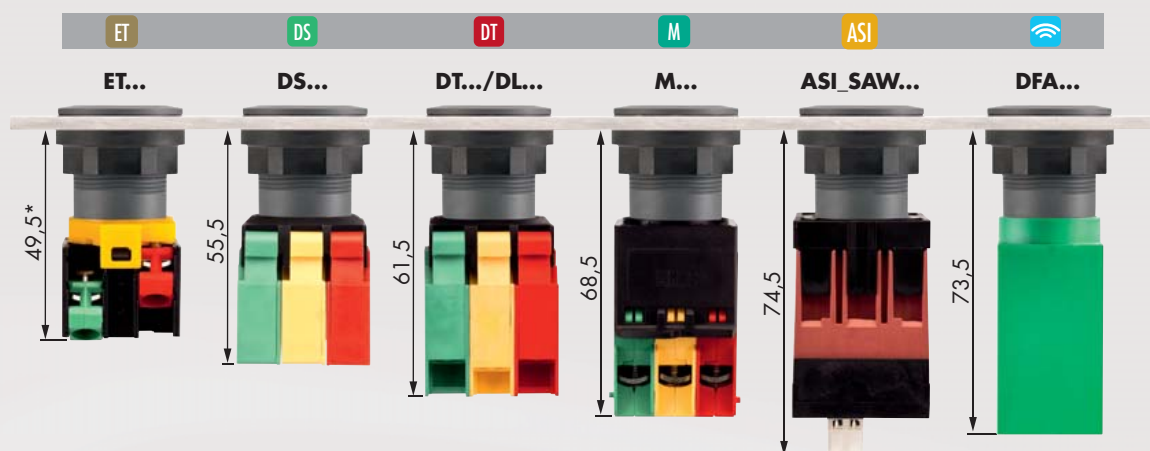

Maße Einbauöffnung

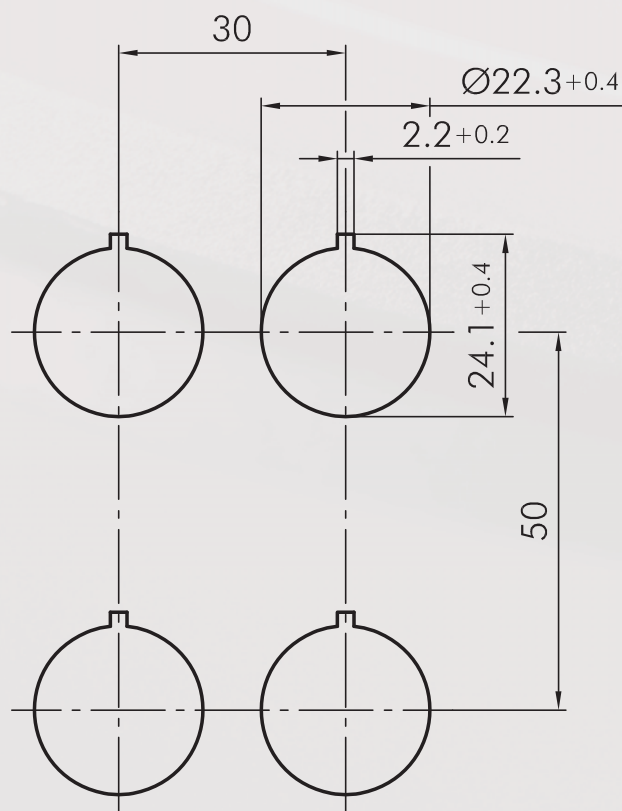

Montage- und Serviceanweisung

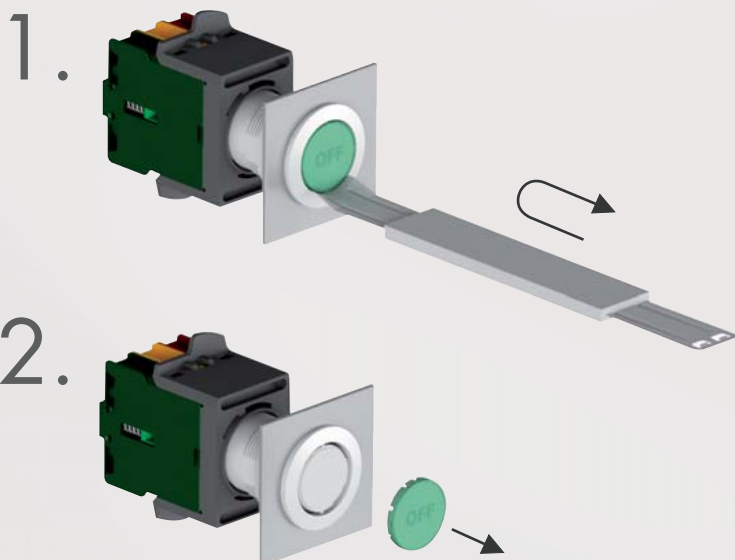

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Ø 22,3 mm

Drucktaste


Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Drucktaste silberfarben

passende Kontaktgeber




Frontrahmen

silberfarben



JRMT



Drucktaste anthrazit

passende Kontaktgeber




Frontrahmen

anthrazit



JRT



Drucktaste mit Rastfunktion silberfarben

passende Kontaktgeber




Frontrahmen

silberfarben



JRMF



Drucktaste mit Rastfunktion anthrazit

passende Kontaktgeber



Frontrahmen

anthrazit



JRF



Tasterkappe flach, transparent

Farbe

blau



T22RRBL

gelb



T22RRGB

grün



T22RRGN

klar



T22RRKL

rot



T22RRRT

opalweiß



T22RRWS



Tasterkappe, flach, gedeckt

Farbe

blau



T22RRGBL

gelb



T22RRGGB

grün



T22RRGGN

schwarz



T22RRGSW

rot



T22RRGRT

weiß



T22RRGWS

silberfarben



T22RRGM

Über uns

→ Befähigte
Beitrag

Einbaueinheiten

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklappen



Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Drucktaste

Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Tasterkappe hoch, transparent Farbe blau gelb grün klar rot opalweiß	      T22HRRBL T22HRRGB T22HRRGN T22HRRKL T22HRRRT T22HRRWS
		Bezeichnungsschild unbedruckt	BSRRU
		Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Produktkatalog Seite 404)	BSRR...
		Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe	BSRRB
 IP65 IP67 6 mm  		Drucktaste mit Ringbeleuchtung silberfarben inkl. Tasterkappe passende Kontaktgeber  Frontrahmen silberfarben 	JRMTLR
 IP65 IP67 6 mm  		Drucktaste mit Ringbeleuchtung und Laserbeschriftung, silberfarben inkl. Tasterkappe, mit Laserbeschriftung, Standardsymbole siehe Bezeichnungsschilder Produktkatalog Seite 404 (bitte Index-Nr. angeben), Sonderbeschriftung auf Anfrage passende Kontaktgeber  Frontrahmen silberfarben 	JRMTLRL...
 IP67		Dichtungskappe aus Silikonkautschuk bis -50°C	TK28S

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Not-Halt-Taste


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65
IP67
IP69K



Not-Halt-Taste

überlistsicher
Schaltstellungsanzeige
Zustimmungsfunktion
Blockierschutzkragen
Entriegelung
Norm

Ja
Ja
Nein
Nein
Rechts- und Linksdrehung
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5,
EN ISO 13850



passende Kontaktgeber

ASI DS DT ET M

Pilzknopf

rot

Frontrahmen

gelb

QRUV



Weitere Not-Halt-Tasten

finden Sie im Produktkatalog ab Seite 366

Die Not-Halt-Tasten sind auch mit anderen
Pilzknopffarben als verrastbare Pilztasten lieferbar.

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Wahltaste rastend silberfarben

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen silberfarben



JRMWA

passende Kontaktgeber


DT M

Frontrahmen silberfarben



JRMWB

IP65



Wahltaste tastend silberfarben

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen silberfarben



JRMSTA

passende Kontaktgeber


DT M

Frontrahmen silberfarben



JRMSTB

IP65



Wahltaste links rastend, rechts tastend silberfarben

passende Kontaktgeber


DT M

Frontrahmen silberfarben



JRMWC

IP65



Leucht-Wahltaste rastend silberfarben

Lichtstege in den Farben rot, gelb, grün und blau werden jeweils mitgeliefert.

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen silberfarben



JRMWAL

passende Kontaktgeber


DS DT M

Frontrahmen silberfarben



JRMWBL

IP65




Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend silberfarben

Lichtstege in den Farben rot, gelb, grün und blau werden jeweils mitgeliefert.

passende Kontaktgeber

DS DT M

Frontrahmen silberfarben



JRMWCL

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung

> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Wahltaste rastend anthrazit

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit



JRWA

passende Kontaktgeber


DT M

Frontrahmen anthrazit



JRWB

IP65



Wahltaste tastend anthrazit

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit



JRSTA

passende Kontaktgeber


DT M

Frontrahmen anthrazit



JRSTB

IP65



Wahltaste links rastend, rechts tastend anthrazit

passende Kontaktgeber


DT M

Frontrahmen anthrazit



JRWC

IP65




Leucht-Wahltaste rastend anthrazit

Lichtstege in den Farben rot, gelb, grün und blau werden jeweils mitgeliefert.

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit



JRWAL

passende Kontaktgeber


DS DT M

Frontrahmen anthrazit



JRWBL

IP65



Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend anthrazit

Lichtstege in den Farben rot, gelb, grün und blau werden jeweils mitgeliefert.

passende Kontaktgeber

DS DT M

Frontrahmen anthrazit



JRWCL

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste rastend silberfarben

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

DS DT M

Frontrahmen silberfarben



JRMSSA12E

passende Kontaktgeber

DS DT M

Frontrahmen silberfarben



JRMSSA13E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen silberfarben



JRMSSA14E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen silberfarben



JRMSSA15E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen silberfarben



JRMSSA17E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen silberfarben



JRMSSA18E

passende Kontaktgeber


DS DT ET M

Frontrahmen silberfarben



JRMSSA19E

IP65




Schlüsseltaste tastend silberfarben

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

DS DT M

Frontrahmen silberfarben



JRMSSA23E

DS DT ET M

Frontrahmen silberfarben



JRMSSA28E

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste links rastend, rechts tastend silberfarben

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

DS DT M

Frontrahmen

silberfarben

passende Kontaktgeber

DS DT M

Frontrahmen

silberfarben



JRMSSA24E



JRMSSA25E

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste rastend anthrazit

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

DS DT M

Frontrahmen

anthrazit



JRSSA12E

passende Kontaktgeber

DS DT M

Frontrahmen

anthrazit



JRSSA13E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen

anthrazit



JRSSA14E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen

anthrazit



JRSSA15E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen

anthrazit



JRSSA17E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen

anthrazit



JRSSA18E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M


Frontrahmen

anthrazit



JRSSA19E

IP65



Schlüsseltaste tastend anthrazit

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

DS DT M

Frontrahmen

anthrazit



JRSSA23E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen

anthrazit



JRSSA28E

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklappen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste links rastend, rechts tastend anthrazit

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

DS DT M

Frontrahmen

anthrazit



JRSSA24E

passende Kontaktgeber

DS DT M

Frontrahmen

anthrazit



JRSSA25E



Ersatzschlüssel

ESE845

Standard-Ersatzschlüssel, bei Sonderschließung bitte Schlüsselnummer angeben.

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Akustischer Signalgeber Einbaubuchsen


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Akustischer Signalgeber silberfarben


Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
Betriebsstrom: max. 30mA
Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
Lautstärke: max. 85 db (10cm, 24V)
max. 80 db (10cm, 12V)
Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C

Frontrahmen silberfarben



RRJNSG+SG-24V

IP65



Akustischer Intervall-Signalgeber silberfarben

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
Betriebsstrom: max. 30mA
Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
Lautstärke: max. 85 db (10cm, 24V)
max. 80 db (10cm, 12V)
Intervall: 1s
Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C

Frontrahmen silberfarben




RRJNSG+SGI-24V

**Einbaubuchsen
finden Sie im Produktkatalog ab Seite 552**



IP65

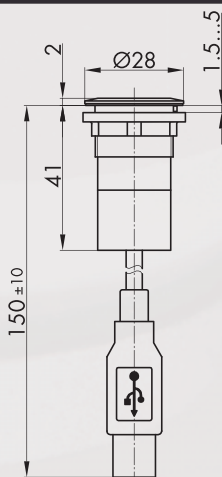

WLAN Adapter auf USB

Spezifikation: 802.11n-Norm und ist abwärtskompatibel zu den IEEE802.g/B Standards
Unterstützt 64/128-bit WEP, WPA und WPA2 Verschlüsselung

Systemanforderung: Windows XP, Vista ,7, 8, 8.1, 10, Mac OS X und Linux


Anschluss: USB-2.0 - Kabel (150cm)

Farbe silberfarben



RRJ_WLU_01

IP65



WiFi Antenne

Standard: IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Anschluss: SMA-End-Launch Buchse nach IEC 60169-15

Farbe silberfarben



RRJ_WLA_01

Ø 22,3 mm

Leuchtenvorsatz/Meldeleuchten


Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Leuchtenvorsatz silberfarben


passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen

silberfarben

JRMN



Leuchtenvorsatz anthrazit

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen

anthrazit

JRN



Kalotte

Farbe

blau



K22RRBL

gelb



K22RRGB

grün



K22RRGN

klar



K22RRKL

rot



K22RRRT

opalweiß



K22RRWS



Bezeichnungsschild unbedruckt

BSRRU



Bezeichnungsschild mit Standarddruck

BSRR...

bitte Index-Nr. angeben

(siehe Bezeichnungsschilder Produktkatalog Seite 404)



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck

BSRRB

nach Kundenangabe

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Busssysteme

Gehäuse


Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Zubehör Betätiger

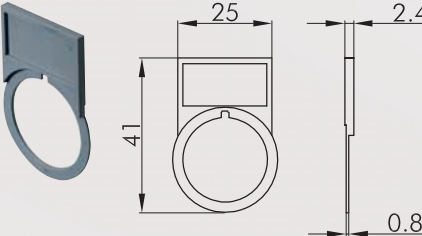Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Montageschlüssel Sechskant mit Drehmomentbegrenzung für die Baureihen QUARTEX-R(-JUWEL), KOMBITAST-RJUWEL, RONDEX, RONDEX-M, RONDEX-JUWEL, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen der Baureihen RONTRON-R/-QJUWEL	S22
		Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss für S16 und S22	SRA
		Außenbezeichnungsträger für einlegbare Bezeichnungsschilder zur Beschriftung außerhalb der Betätiger passend für RXJUWEL, RONDEXJUWEL Farbe anthrazit  silberfarben 	RXJABT RXJMABT
		selbstklebendes Bezeichnungsschild gelasert beschriftet nach Kundenangabe Maße: 22 x 11 mm	BZ16L
		selbstklebendes Bezeichnungsschild unbedruckt Maße: 22 x 11 mm	BZ16U
		selbstklebendes Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Produktkatalog Seite 404) Maße: 22 x 11 mm	BZ16B...
		Unterlegschild gelb selbstklebende PVC-Folie Bedruckung auf Anfrage Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe gelb 	NAS_22
		Unterlegschild 4-sprachig bedruckt selbstklebende PVC-Folie Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe gelb 	NAS_22_548

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Ø 22,3 mm

Zubehör Betätiger

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP40



plombierbare Schutzklappe

von -30 °C bis + 70°C

Farbe

transparent



KDP22RR

IP65
IP67



plombierbare, robuste Schutzklappe

Lebensdauer: >100.000 Zyklen

Farbe

transparent
schwarz



KDPR22RR

KDPR22RR_SW



Universal-Kappenabheber

USK

IP65



Blindverschluss

zum Verschließen vorhandener Einbauöffnungen

Farbe

silberfarben
anthrazit



BVJRM

BVJR

Über uns

→ Befehlsgeräte
Betätiger

Einbauuhren

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklennen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany
Tel.: +49 (0)7371 / 502-0
Fax: +49 (0)7371 / 502 49
E-Mail: info@schlegel.biz
www.schlegel.biz



Tochterfirmen:



Schlegel Elektrokontakt GmbH
Schönbachstr. 93
04299 Leipzig / Germany
Tel.: +49 (0)341 / 8 68 72-0
Fax: +49 (0)341 / 8 68 72 33
E-Mail: leipzig@schlegel.biz
www.schlegel.biz



Österreich

Georg Schlegel Vertriebs Ges.mbH
Samuel Morse-Straße 7
2700 Wiener Neustadt / Österreich
Tel.: +43 (0)2622 / 81313
Fax: +43 (0)2622 / 81313-19
E-Mail: schlegel@schlegel.at
www.schlegel.at

