




Frontabmessung: Ø 28 mm
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Frontrahmenhöhe: 2 mm
Hub: 2,3 mm/1,8 mm

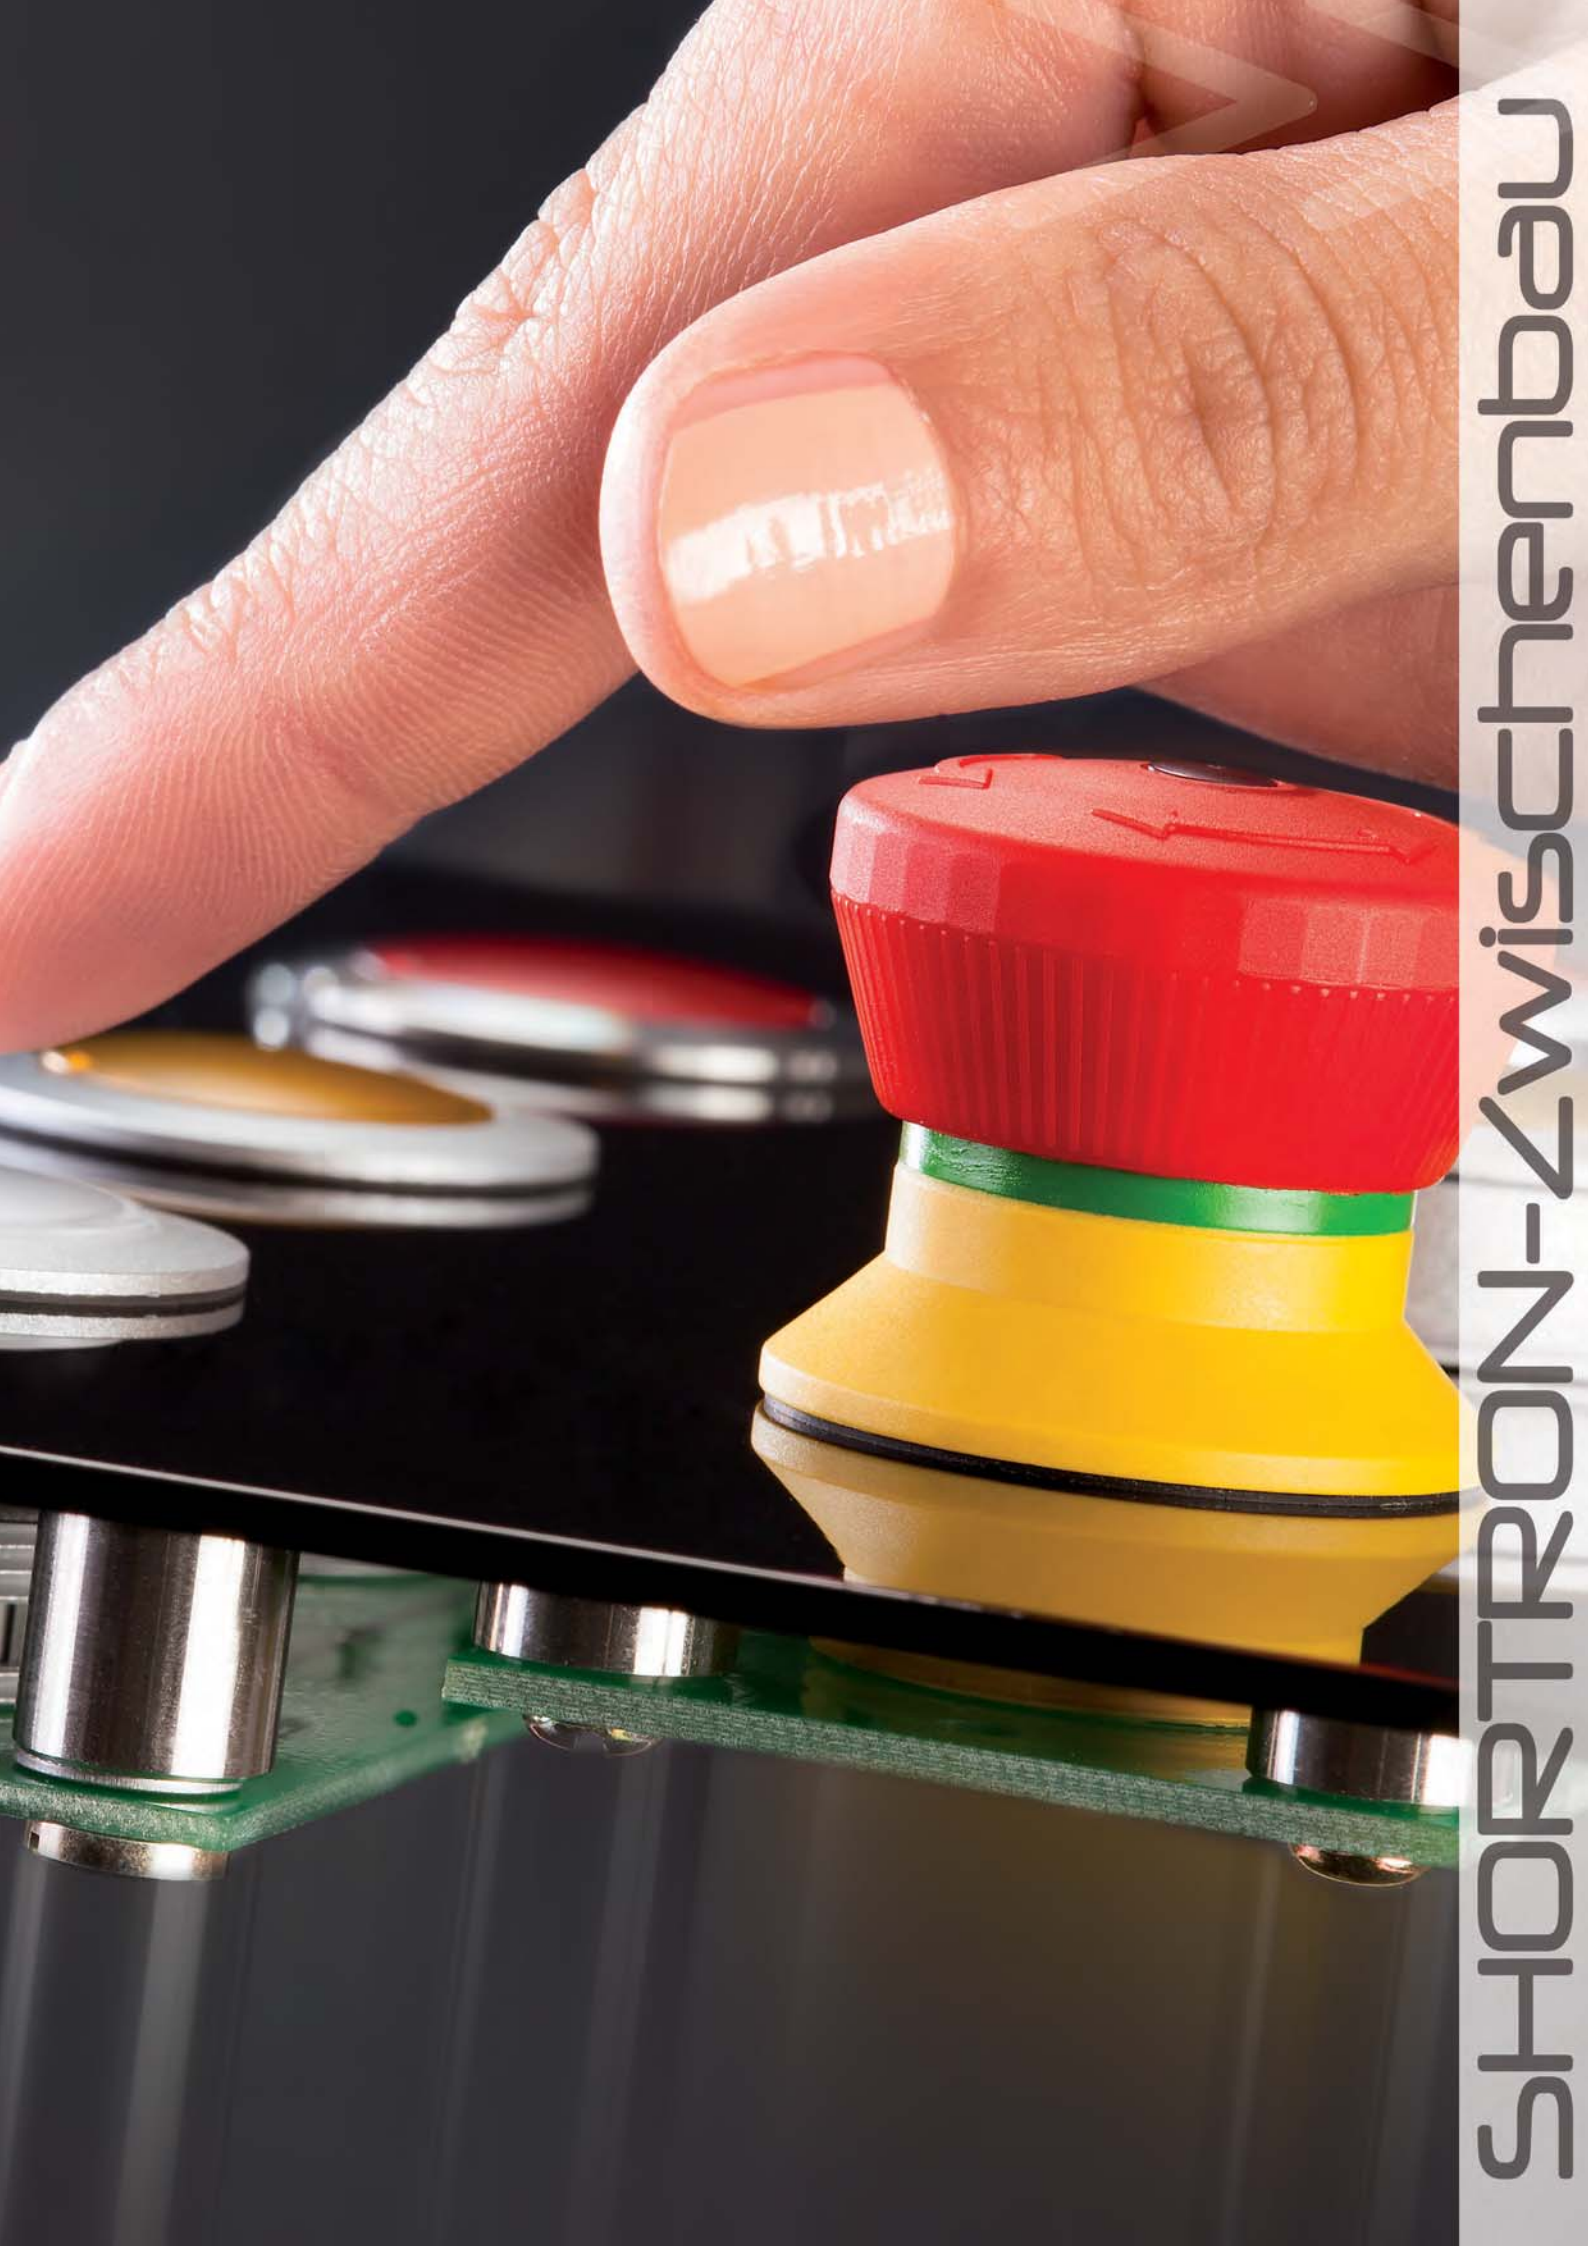

SHORTTRON-7-zwischenbau

Übersicht Baureihe SHORTRON-Zwischenbau



- 01 Drucktaster
- 02 Not-Aus-Taster / Not-Halt-Taster
- 03 Wahltester
- 04 Schlüsseltaster
- 05 Meldeleuchten

Seite 161
Seite 164
Seite 166
Seite 168
Seite 171

Kontaktgeber / Lampen

Seite 502

Hülsefarbe (silberfarben, schwarz, Edelstahl glänzend)



IP65
IP67

Schutzart

2,3mm


Betätigungshub



beleuchtbar




beschriftbar

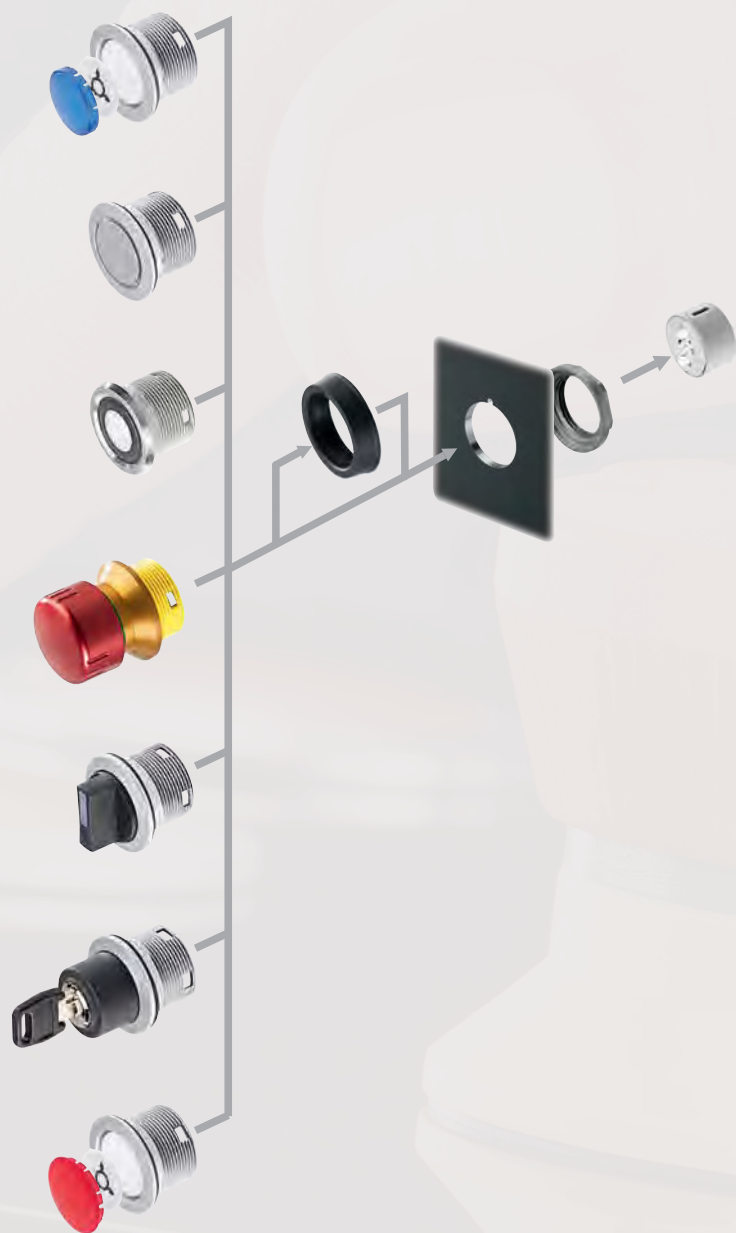


P
P...
Kontaktgeber
Printanschluss
Seite 502

Zwischenbau
Einbautiefe: 16,2mm

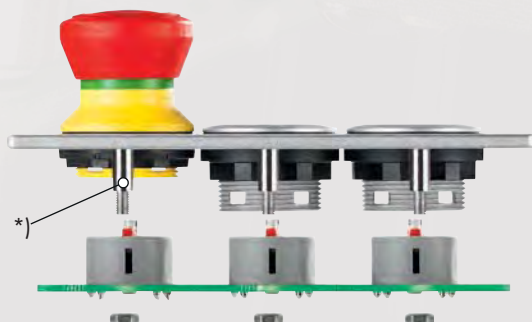

*) Distanzbuchsen erforderlich (Länge siehe Einbautiefenmaße)

Zwischenbau mit Distanzring SDR/SDRSW
Einbautiefe: 9,2mm

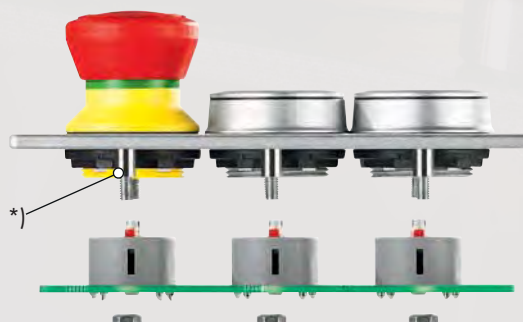

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse



Reihenklemmen

Fußschalter



Endschalter

Typenindex

Einbautiefenmaße

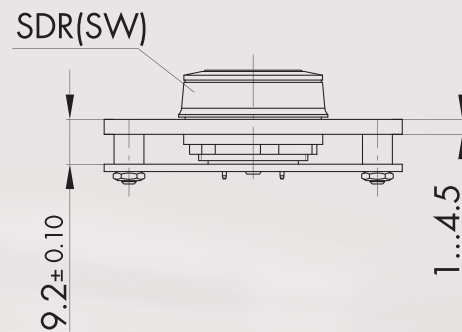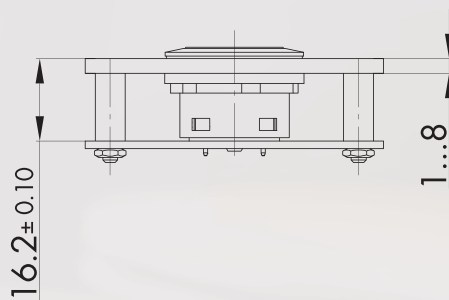


Maße Einbauöffnung


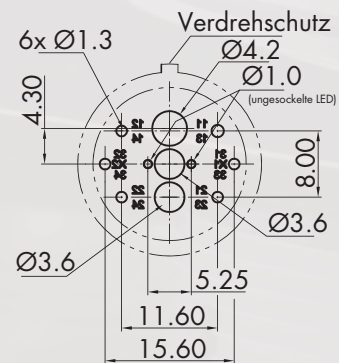
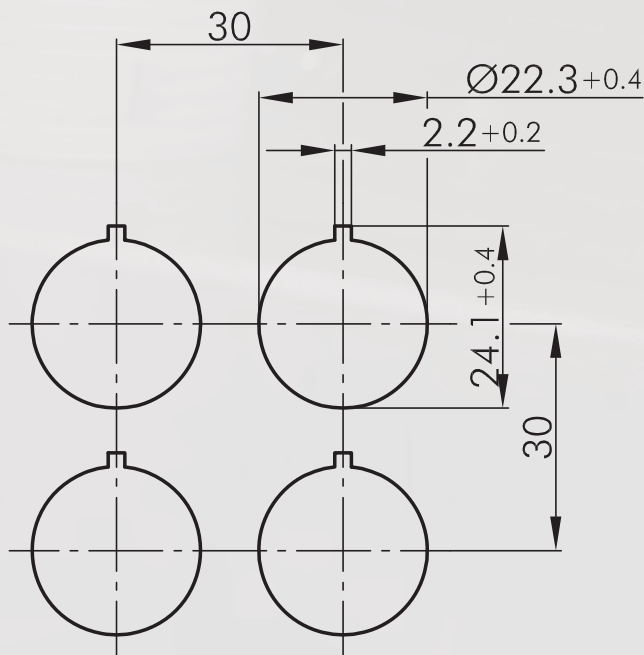


Sicht auf Bestückungsseite der Leiterplatte
Kontaktbelegung: sh. Schaltbild der jew. Typen

PCT...

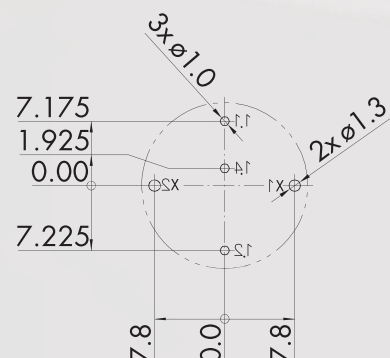

Drucktaste

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
  		Drucktaste silberfarben passende Kontaktgeber Frontrahmen silberfarben	ST
  		Drucktaste schwarz passende Kontaktgeber Frontrahmen schwarz	SSWT
  		Drucktaste Edelstahl passende Kontaktgeber Frontrahmen Edelstahl, glänzend	SVAT
			
Tasterkappe flach, transparent			
Farbe	blau		T22RRBL
	gelb		T22RRGB
	grün		T22RRGN
	klar		T22RRKL
	rot		T22RRRT
	opalweiß		T22RRWS
			
Tasterkappe hoch, transparent			
Farbe	blau		T22HRRBL
	gelb		T22HRRGB
	grün		T22HRRGN
	klar		T22HRRKL
	rot		T22HRRRT
	opalweiß		T22HRRWS
			
Tasterkappe, flach, gedeckt			
Farbe	blau		T22RRGBL
	gelb		T22RRGGB
	grün		T22RRGGN
	schwarz		T22RRGSW
	rot		T22RRGRT
	weiß		T22RRGWS

Drucktaste

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Bezeichnungsschild unbedruckt

BSRRU



Bezeichnungsschild mit Standarddruck


bitte Index-Nr. angeben
(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)

BSRR...



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck
nach Kundenangabe

BSRRB



Drucktaste mit Ringbeleuchtung silberfarben


inkl. Tasterkappe

passende Kontaktgeber

P

Leuchtring	weiß	
Frontrahmen	silberfarben	
Leuchtring	rot	
Leuchtring	grün	
Leuchtring	gelb	
Leuchtring	blau	

STLRW
STLRR
STLRG
STLRY
STLRB



Drucktaste mit Ringbeleuchtung schwarz


inkl. Tasterkappe

passende Kontaktgeber

P

Leuchtring	weiß	
Frontrahmen	schwarz	
Leuchtring	rot	
Leuchtring	grün	
Leuchtring	gelb	
Leuchtring	blau	

SSWTLRW
SSWTLRR
SSWTLRG
SSWTLRY
SSWTLRB



Drucktaste mit Ringbeleuchtung Edelstahl

inkl. Tasterkappe

passende Kontaktgeber

P

Leuchtring	weiß	
Frontrahmen	Edelstahl, glänzend	
Leuchtring	rot	
Leuchtring	grün	
Leuchtring	gelb	
Leuchtring	blau	

SVATLRW
SVATLRR
SVATLRG
SVATLRY
SVATLRB

IP67



Dichtungskappe

aus Silikonkautschuk bis -50°C

TK28S

Folientaster


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP66
IP67
IP69K



Einzel-Folien-Taste Edelstahl

Die Vorteile einer Folientastatur kombiniert mit der Flexibilität von herkömmlichen Betätigern, mit unbedrucktem Bezeichnungsschild. Auf Wunsch mit Standarddruck (siehe Seite 404) oder Sonderdruck.

Nur mit PCT...-Kontaktgeber kombinierbar!

passende Kontaktgeber

P


Frontring
Frontrahmen

schwarz
Edelstahl, glänzend



SVACFT

IP66
IP67
IP69K



Einzel-Folien-Taste schwarz

Die Vorteile einer Folientastatur kombiniert mit der Flexibilität von herkömmlichen Betätigern, mit unbedrucktem Bezeichnungsschild. Auf Wunsch mit Standarddruck (siehe Seite 404) oder Sonderdruck.

Nur mit PCT...-Kontaktgeber kombinierbar!

passende Kontaktgeber

P

Frontring
Frontrahmen

schwarz
schwarz



SSWCFT

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Not-Halt/Not-Aus-Taste

über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Busssysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Not-Aus-Taster für 9,2mm Einbautiefe

überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Nein
Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850



passende Kontaktgeber

P


Pilzknopf
Frontrahmen

rot
gelb



FRVK

IP65



Not-Aus-Taster für 16,2mm Einbautiefe

ACHTUNG: darf nicht für beleuchtbare Kontaktgeber verwendet werden!

überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Nein
Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

passende Kontaktgeber

P


Pilzknopf
Frontrahmen

rot
gelb



FRVKZ

IP65



beleuchtbarer Not-Aus-Taster für 9,2mm Einbautiefe

überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Nein
Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850



passende Kontaktgeber

P


Pilzknopf
Frontrahmen

rot
gelb



FRVKL

IP65



beleuchtbarer Not-Aus-Taster für 16,2mm Einbautiefe

ACHTUNG: ausschließlich nur für beleuchtbare Kontaktgeber geeignet!

überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Nein
Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

passende Kontaktgeber

P

Pilzknopf
Frontrahmen

rot
gelb



FRVKZL

Not-Halt/Not-Aus-Taste


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Not-Aus-Taster aus Aluminium für robuste Anwendungen für 9,2mm Einbautiefe

überlistsicher	Ja
Schaltstellungsanzeige	Ja
Blockierschutzkragen	Nein
Entriegelung	Rechts- und Links-drehung
Norm	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850



passende Kontaktgeber


P

Pilzknopf	rot
Frontrahmen	gelb



FRVKAL

IP65



Not-Aus-Taster aus Aluminium für robuste Anwendungen für 16,2mm Einbautiefe

überlistsicher	Ja
Schaltstellungsanzeige	Ja
Blockierschutzkragen	Nein
Entriegelung	Rechts- und Links-drehung
Norm	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

passende Kontaktgeber


P

Pilzknopf	rot
Frontrahmen	gelb



FRVKZAL

IP66



Not-Aus-Taster für Hygiene-Bereiche für 9,2mm Einbautiefe

Hygienepfung nach DIN EN 1672-2 / DIN EN ISO 14159 sowie GS-NV 3, GS-NV 6	
überlistsicher	Ja
Schaltstellungsanzeige	Ja
Blockierschutzkragen	Nein
Entriegelung	Rechts- und Links-drehung
Norm	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

passende Kontaktgeber


P

Pilzknopf	rot
Frontrahmen	gelb



FRVKP

IP66



Not-Aus-Taster für Hygiene-Bereiche für 16,2mm Einbautiefe

Hygienepfung nach DIN EN 1672-2 / DIN EN ISO 14159 sowie GS-NV 3, GS-NV 6	
überlistsicher	Ja
Schaltstellungsanzeige	Ja
Blockierschutzkragen	Nein
Entriegelung	Rechts- und Links-drehung
Norm	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

passende Kontaktgeber

P

Pilzknopf	rot
Frontrahmen	gelb



FRVKZP

SHORTRON Zwischenbau

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL
ELEKTROKONTAKT

Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Leucht-Wahltaste rastend silberfarben

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen silberfarben

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen silberfarben




SWA



SWB

IP65



Leucht-Wahltaste tastend silberfarben

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen silberfarben

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen silberfarben




SSTA



SSTB

IP65



Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend silberfarben

passende Kontaktgeber


P

Frontrahmen silberfarben



SWC

IP65



Leucht-Wahltaste rastend schwarz

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen schwarz

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen schwarz




SSWWA



SSWWB

IP65



Leucht-Wahltaste tastend schwarz

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen schwarz


passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen schwarz



SSWSTA



SSWSTB

über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Busssysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend schwarz

passende Kontaktgeber

P


Frontrahmen

schwarz



SSWWC

IP65



Leucht-Wahltaste rastend Edelstahl

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



SVAWA

passende Kontaktgeber

P


Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



SVAWB

IP65



Leucht-Wahltaste tastend Edelstahl

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



SVASTA

passende Kontaktgeber

P


Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



SVASTB

IP65



Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend Edelstahl

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen

Edelstahl, glänzend



SVAWC

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklappen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

SHORTRON Zwischenbau

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL
ELEKTROKONTAKT

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

I = Schaltstellung

> = Federrückzug

○ = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste rastend silberfarben

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen silberfarben



SSSA12

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen silberfarben



SSSA13

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen silberfarben



SSSA14

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen silberfarben



SSSA15

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen silberfarben



SSSA16

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen silberfarben



SSSA17

passende Kontaktgeber


P

Frontrahmen silberfarben



SSSA18

IP65



Schlüsseltaste rastend (verschiedenschließend) silberfarben

inkl. drei Schlüssel

1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung

2. Schlüssel: nur Links-Betätigung

3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen silberfarben



SSSA31

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste rastend schwarz

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen schwarz



SSWSSA12

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen schwarz



SSWSSA13

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen schwarz



SSWSSA14

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen schwarz



SSWSSA15

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen schwarz



SSWSSA16

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen schwarz



SSWSSA17

passende Kontaktgeber


P

Frontrahmen schwarz



SSWSSA18

IP65



Schlüsseltaste rastend (verschiedenschließend) schwarz

inkl. drei Schlüssel

1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung
2. Schlüssel: nur Links-Betätigung
3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen schwarz



SSWSSA31

SHORTRON Zwischenbau

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL
ELEKTROKONTAKT

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

I = Schaltstellung

> = Federrückzug

○ = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste rastend Edelstahl

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend


passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P



SVASSA12

SVASSA13

SVASSA14


SVASSA15

SVASSA16

SVASSA17

SVASSA18

IP65



Schlüsseltaste rastend (verschiedenschließend) Edelstahl

inkl. drei Schlüssel

1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung

2. Schlüssel: nur Links-Betätigung

3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P

Frontrahmen Edelstahl, glänzend

passende Kontaktgeber

P



SVASSA31






Ersatzschlüssel

Standard-Ersatzschlüssel, bei Sonderschließung bitte Schlüsselnummer angeben.

ESMIC482

Leuchtenvorsatz/Meldeleuchten

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Leuchtenvorsatz silberfarben passende Kontaktgeber Frontrahmen silberfarben	SN
		Leuchtenvorsatz schwarz passende Kontaktgeber Frontrahmen schwarz	SSWN
		Leuchtenvorsatz Edelstahl passende Kontaktgeber Frontrahmen Edelstahl, glänzend	SVAN
		Kalotte Farbe	
		blau gelb grün klar rot opalweiß	     
			K22RRBL K22RRGB K22RRGN K22RRKL K22RRRT K22RRWS
		Bezeichnungsschild unbedruckt	BSRRU
		Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)	BSRR...
		Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe	BSRRB

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

SHORTRON Zwischenbau

Ø 22,3 mm

made in germany

SCHLEGEL
ELEKTROKONTAKT


Leuchtvorsatz/Meldeleuchten

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Leuchtvorsatz mit Ringbeleuchtung silberfarben

passende Kontaktgeber


P

Leuchtring
Frontrahmen

weiß
silberfarben



SNLR



Leuchtvorsatz mit Ringbeleuchtung schwarz

passende Kontaktgeber


P

Leuchtring
Frontrahmen

weiß
schwarz



SSWNL



Leuchtvorsatz mit Ringbeleuchtung Edelstahl

passende Kontaktgeber

P

Leuchtring
Frontrahmen

weiß
Edelstahl, glänzend



SVANLR

Über uns

→ Befehlsgeräte
Beiführer

Einbaubuchsen

Busssysteme

Gehäuse


Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Zubehör Befehlsgeräte

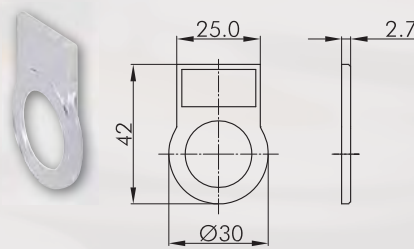Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Distanzring passend für Baureihe Shortron für Plattendicken von 0,5 bis 2,5mm Farbe silberfarben schwarz	SDR SDRSW
		Montageschlüssel Sechskant mit Drehmomentbegrenzung für die Baureihen QUARTEX-R-(JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL, KOMBITAST-RJ-Edelstahl, KOMBITAST-RJ-Eco, RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen der Baureihen RONTRON-R/-Q-JUWEL	S22
		Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss für S16 und S22	SRA
		Außenbezeichnungsträger für selbstklebende Bezeichnungsschilder zur Beschriftung außerhalb der Betätiger passend für RONTRON-R-JUWEL, SHORTRON Von vorne aufrastbar. Farbe transparent	RRJABT
		selbstklebendes Bezeichnungsschild gelasert beschriftet nach Kundenangabe Maße: 22 x 11 mm	BZ16L
		selbstklebendes Bezeichnungsschild unbedruckt Maße: 22 x 11 mm	BZ16U
		selbstklebendes Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404) Maße: 22 x 11 mm	BZ16B...
		Unterlegschild gelb selbstklebende PVC-Folie Bedruckung auf Anfrage Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe gelb	NAS_22
		Unterlegschild 4-sprachig bedruckt selbstklebende PVC-Folie Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe gelb	NAS_22_548
		Universal-Kappenabheber	USK

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex