


Ampere	Pole	VPE	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
			Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
16	3	10	513-4	513-6	513-9	513-7	513-10	513-2
16	4	10	514-4	514-9	514-6	514-7	514-10	514-2
16	5	10	515-4	515-9	515-6	515-7	515-10	515-2
32	3	10	523-4	523-6	523-9	523-7	523-10	523-2
32	4	10	524-4	524-9	524-6	524-7	524-10	524-2
32	5	10	525-4	525-9	525-6	525-7	525-10	525-2



515-6

16	3	10	513-4TT	513-6TT	513-9TT			
16	5	10	515-4TT	515-9TT	515-6TT			
32	4	10	524-4TT	524-9TT	524-6TT			
32	5	10	525-4TT	525-9TT	525-6TT			



515-6TT

16	3	10	513-4d	513-6d	513-9d	513-7d	513-10d	513-2d
16	4	10	514-4d	514-9d	514-6d	514-7d	514-10d	514-2d
16	5	10	515-4d	515-9d	515-6d	515-7d	515-10d	515-2d
32	3	10	523-4d	523-6d	523-9d	523-7d	523-10d	523-2d
32	4	10	524-4d	524-9d	524-6d	524-7d	524-10d	524-2d
32	5	10	525-4d	525-9d	525-6d	525-7d	525-10d	525-2d



515-6d

16	5	10	515-4kd	515-9kd	515-6kd	515-7kd	515-10kd	515-2kd
32	5	10	525-4kd	525-9kd	525-6kd	525-7kd	525-10kd	525-2kd




525-6kd

Zubehör siehe Seite 51



Wandgerätestecker

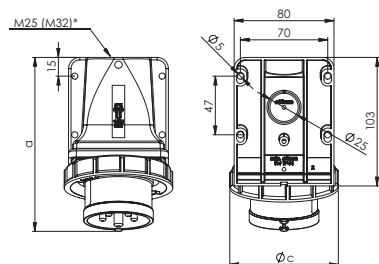


Wandgerätestecker IP67

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	4	5	
a	136	138	140	150	153	152
b	99	94	100	104	104	102
c	71	79	87	93	93	102
M*	25	25	25	25	25	25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrätig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Gewicht [g]	200	223	242	260	280	306

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 5152-6kv
- Leitungseinführung von oben oder hinten

IP67 wasserdicht

*M32 optional auf Anfrage erhältlich

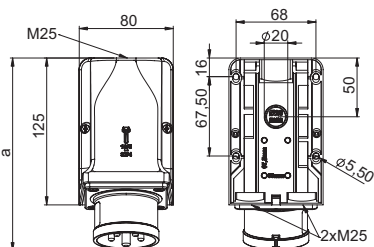


Wandgerätestecker IP44

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	163	163	164	173	173	174
b	109	109	112	115	115	118
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrätig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Gewicht [g]	263	278	295	302	322	341

- mit Schraubklemmen
- **Gehäuse durchschleifbar**
- Gehäusematerial PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 9515-6v
- Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

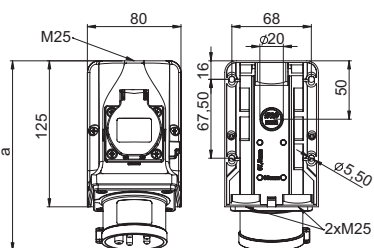


Wandgerätestecker - COMBO IP44

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	162	162	163	172	172	173
b	117	117	117	117	117	118
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrätig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben CEE [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Schrauben Klemmen [Ncm]	120 Ncm					
Gewicht [g]	367	382	399	422	442	463

- mit Schraubklemmen
- Wandgerätestecker mit integrierter Schutzkontaktsteckdose
- Anschlussklemmen bis 10mm²
- **fertig verdrahtet**
- bei 32A, Schutzkontaktsteckdose abgesichert, Sicherung (10A träge)
- Gehäusematerial PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 95215-6v
- Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würgenippel
- Sonderausführung mit Schutzkontakt-dose **belg.-franz. Ausf.** oder **nicht verdrahtete** Version auf Anfrage

IP44 spritzwassergeschützt

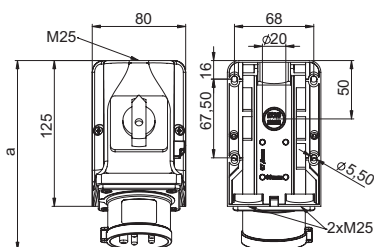


Wandgerätestecker mit Schalter IP44

	16 Amp	32 Amp
Pole	5	5
a	163	173
b	128	128
M	3x25	3x25
Anschlussart:	Schraubklemme	
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5	2,5-6
eindrätig [mm²]	1-4	2,5-10
Gewicht [g]	474	522

- mit Schraubklemmen
- Wandgerätestecker mit integriertem **EIN/AUS-Schalter AC22A**
- **anschlussfertig vorverdrahtet**
- Gehäusematerial PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 75615-6v
- Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

Wandgerätestecker

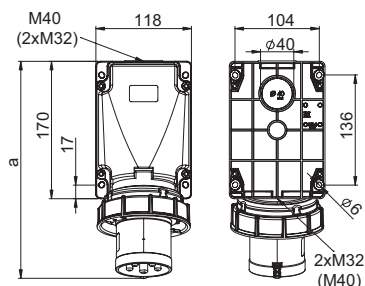


b=Höhe
Neigung=15°

Power Twist Wandgerätestecker IP66/67

	63 Amp		
Pole	3	4	5
a	271	271	271
b	175	175	175
Anschlussart:	Rahmenklemme mit Schrauben		
Leitung flexibel [mm²]	6-16		
eindrätig [mm²]	6-25		
Kontaktschrauben [Ncm]	200 Ncm		
Gewicht [g]	812	864	914

- Rahmenklemme mit Schrauben
- Gehäusematerial PC/ABS
- Kontakte: vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt (siehe Seite 10)
- Leitungseinführung von oben, unten oder hinten
- Gehäuse um 180° drehbar
- inkl. Blindverschraubung
- Wasserschutzkappe und Verschraubung siehe Zubehör Seite 51

IP66/67 wasserdicht

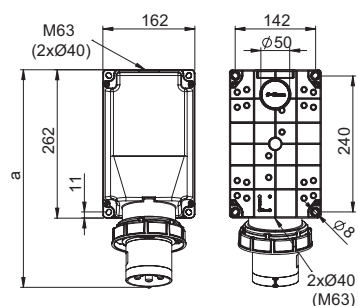

b=Höhe
Neigung=15°

Power Twist Wandgerätestecker IP66/67

	125 Amp		
Pole	3	4	5
a	387	387	387
b	209	209	209
Anschlussart:	Rahmenklemme mit Schrauben		
Leitung flexibel [mm²]	16-50		
eindrätig [mm²]	16-70		
Kontaktschrauben [Ncm]	450 Ncm		
Gewicht [g]	1620	1725	1834

- Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben
- Gehäusematerial PC/ABS
- Kontakte: vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt (siehe Seite 10)
- Leitungseinführung von oben, unten oder hinten
- Gehäuse um 180° drehbar
- inkl. Blindverschraubung
- Wasserschutzkappe und Verschraubung siehe Zubehör Seite 51

IP66/67 wasserdicht

