


Wandsteckdosen

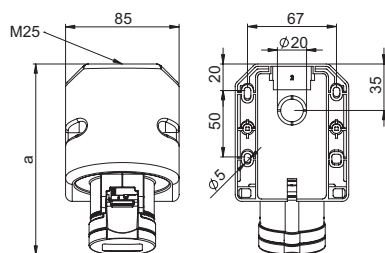


b=Höhe
Neigung=15°

Wandsteckdose IP44

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	142	145	144	155	155	157
b	97	98	104	106	106	111
M	25	25	25	25	25	25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrätig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Gewicht [g]	226	240	259	274	291	318

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 115-6v
- Leitungseinführung von oben oder hinten
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

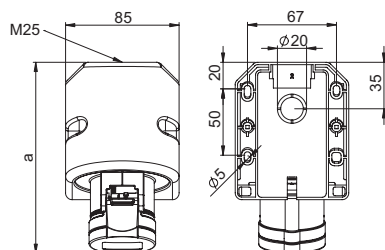


b=Höhe
Neigung=15°

Turbo Twist Wandsteckdose IP44

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	142	145	144	155	155	157
b	97	98	104	106	106	111
M	25	25	25	25	25	25
Anschlussart:	Schraublose Klemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrätig [mm²]	1-4			2,5-10		
Gewicht [g]	228	240	264	274	290	319

- schraublose Anschlusstechnik
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 115-6TTv
- Leitungseinführung von oben oder hinten
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

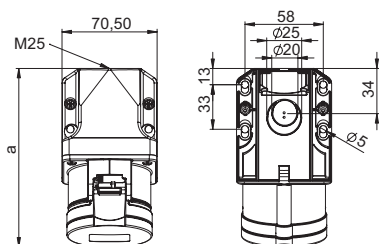


b=Höhe
Neigung=15°

Wandsteckdose IP44

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	132	133	133	145	145	145
b	94	97	100	103	103	107
M	25	25	25	25	25	25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrätig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Gewicht [g]	202	214	233	249	365	292

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 115-6kv
 - für TurboTwist Ausführung (schraublose Anschlusstechnik) fügen Sie ein „TT“ an, z.B.: 115-6TTk
- Leitungseinführung von oben oder hinten
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

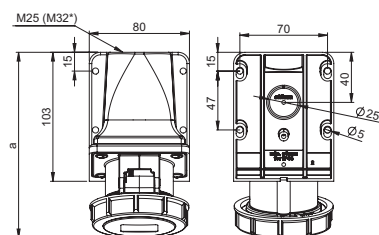

b=Höhe
Neigung=15°

Wandsteckdose IP67

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	146	148	148	161	161	163
b	96	99	102	108	108	112
M*	25	25	25	25	25	25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrätig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Gewicht [g]	226	241	275	298	314	351

* M32 optional auf Anfrage erhältlich

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 1152-6v
 - für TurboTwist Ausführung (schraublose Anschlusstechnik) fügen Sie ein „TT“ an, z.B.: 1152-6TT
- Leitungseinführung von oben oder hinten

IP67 wasserdicht

Ampere	Pole	VPE	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
			Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.

16	3	10	113-4	113-6	113-9	113-7	113-10	113-2
16	4	10	114-4	114-9	114-6	114-7	114-10	114-2
16	5	10	115-4	115-9	115-6	115-7	115-10	115-2
32	3	10	123-4	123-6	123-9	123-7	123-10	123-2
32	4	10	124-4	124-9	124-6	124-7	124-10	124-2
32	5	10	125-4	125-9	125-6	125-7	125-10	125-2




113-6

16	3	10	113-4TT	113-6TT	113-9TT
16	4	10	114-4TT	114-9TT	114-6TT
16	5	10	115-4TT	115-9TT	115-6TT
32	3	10	123-4TT	123-6TT	123-9TT
32	4	10	124-4TT	124-9TT	124-6TT
32	5	10	125-4TT	125-9TT	125-6TT



113-6TT

16	3	10	113-4k	113-6k	113-9k	113-7k	113-10k	113-2k
16	4	10	114-4k	114-9k	114-6k	114-7k	114-10k	114-2k
16	5	10	115-4k	115-9k	115-6k	115-7k	115-10k	115-2k
32	3	10	123-4k	123-6k	123-9k	123-7k	123-10k	123-2k
32	4	10	124-4k	124-9k	124-6k	124-7k	124-10k	124-2k
32	5	10	125-4k	125-9k	125-6k	125-7k	125-10k	125-2k



115-6k


16	3	5	1132-4	1132-6	1132-9	1132-7	1132-10	1132-2
16	4	5	1142-4	1142-9	1142-6	1142-7	1142-10	1142-2
16	5	5	1152-4	1152-9	1152-6	1152-7	1152-10	1152-2
32	3	5	1232-4	1232-6	1232-9	1232-7	1232-10	1232-2
32	4	5	1242-4	1242-9	1242-6	1242-7	1242-10	1242-2
32	5	5	1252-4	1252-9	1252-6	1252-7	1252-10	1252-2



1152-6



Wandsteckdosen

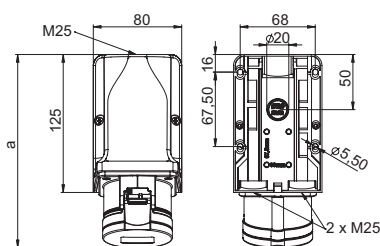


b=Höhe
Neigung=15°

Wandsteckdose IP44

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	175	176	176	188	188	188
b	127	130	133	136	136	141
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrähtig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Gewicht [g]	291	304	322	338	355	382

- mit Schraubklemmen
- **Gehäuse durchschleifbar**
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 915-6v
 - für TurboTwist Ausführung (schraublose Anschluss technik) fügen Sie ein „TT“ an, z.B.: 915-6TT
- Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

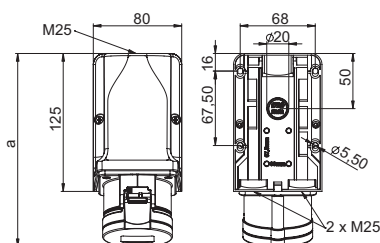


b=Höhe
Neigung=15°

Wandsteckdose IP44

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	175	176	176	188	188	188
b	127	130	133	136	136	141
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrähtig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Gewicht [g]	315	336	362	362	387	422

- mit Schraubklemmen
- **Gehäuse durchschleifbar**
- **mit Klemmen (3 polig) nicht verdrahtet**
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 915-6vv
 - Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

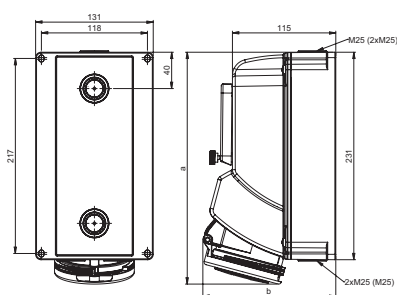


Wanddose mit Fenster IP44

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	249	249	249	259	259	259
b	141	141	141	142	142	148
M*	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrähtig [mm²]	1-4			2,5-10		
Gewicht [g]	917	922	967	972	985	1033

* Option: M32 oder geschlossen

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PC/ABS
- Kontakte: vernickelte Kontakte
- Leitungseinführung von oben, unten oder hinten
- mit DIN Schiene
- Klappfenster für 5 Module
- inkl. Blindverschraubung

IP44 spritzwassergeschützt

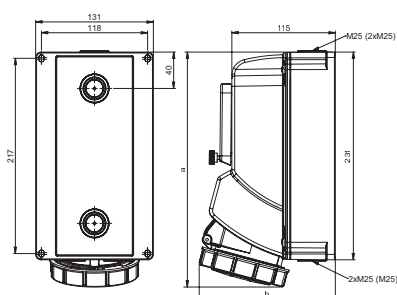

Wanddose mit Fenster IP67

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	253	253	253	259	259	259
b	141	141	141	145	145	153
M*	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrähtig [mm²]	1-4			2,5-10		
Gewicht [g]	952	957	1002	1007	1020	1068

* Option: M32 oder geschlossen

- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PC/ABS
- Kontakte: vernickelte Kontakte
- Leitungseinführung von oben, unten oder hinten
- mit DIN Schiene
- Klappfenster für 5 Module
- inkl. Blindverschraubung

IP67 wasserdicht

Ampere	Pole	VPE	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 301-500Hz 2h
			Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
16	3	5	913-4	913-6	913-9	913-7	913-10	913-2
16	4	5	914-4	914-9	914-6	914-7	914-10	914-2
16	5	5	915-4	915-9	915-6	915-7	915-10	915-2
32	3	5	923-4	923-6	923-9	923-7	923-10	923-2
32	4	5	924-4	924-9	924-6	924-7	924-10	924-2
32	5	5	925-4	925-9	925-6	925-7	925-10	925-2



915-6

16	3	5	913-4w	913-6w	913-9w	913-7w	913-10w	913-2w
16	4	5	914-4w	914-9w	914-6w	914-7w	914-10w	914-2w
16	5	5	915-4w	915-9w	915-6w	915-7w	915-10w	915-2w
32	3	5	923-4w	923-6w	923-9w	923-7w	923-10w	923-2w
32	4	5	924-4w	924-9w	924-6w	924-7w	924-10w	924-2w
32	5	5	925-4w	925-9w	925-6w	925-7w	925-10w	925-2w



913-6w

16	3	1	75133-4	75133-6	75133-9	75133-7
16	4	1	75143-4	75143-9	75143-6	75143-7
16	5	1	75153-4	75153-9	75153-6	75153-7
32	3	1	75233-4	75233-6	75233-9	75233-7
32	4	1	75243-4	75243-9	75243-6	75243-7
32	5	1	75253-4	75253-9	75253-6	75253-7



75253-6


16	3	1	751323-4	751323-6	751323-9	751323-7
16	4	1	751423-4	751423-9	751423-6	751423-7
16	5	1	751523-4	751523-9	751523-6	751523-7
32	3	1	752323-4	752323-6	752323-9	752323-7
32	4	1	752423-4	752423-9	752423-6	752423-7
32	5	1	752523-4	752523-9	752523-6	752523-7



752523-6



Wandsteckdosen

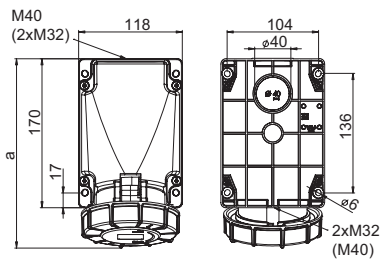


b=Höhe
Neigung=15°

Power Twist Wandsteckdose IP66/67

	63 Amp		
Pole	3	4	5
a	213	213	213
b	173	173	173
Anschlussart:	Rahmenklemme mit Schrauben		
Leitung flexibel [mm²]	6-16		
eindrähtig [mm²]	6-25		
Kontaktschrauben [Ncm]	200 Ncm		
Gewicht [g]	820	869	923

- Rahmenklemme mit Schrauben
- Gehäusematerial: PC/ABS
- Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe
 - für Ausführung mit Pilotkontakt fügen Sie eine „5“ ein, z.B.: 1335-6 (siehe Seite 10)
 - für Ausführung mit PCS System fügen Sie eine „6“ ein, z.B.: 1336-6 (siehe Seite 10)
- Leitungseinführung von oben, unten oder hinten
- Gehäuse um 180° drehbar
- inkl. Blindverschraubung
- Verschraubung siehe Zubehör S. 51

IP66/67 wasserdicht
IP44 auf Anfrage

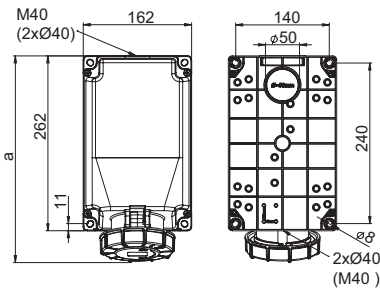


b=Höhe
Neigung=15°

Power Twist Wandsteckdose IP66/67

	63 Amp		
Pole	3	4	5
a	306	306	306
b	195	195	195
Anschlussart:	Rahmenklemme mit Schrauben		
Leitung flexibel [mm²]	6-16		
eindrähtig [mm²]	6-25		
Kontaktschrauben [Ncm]	200 Ncm		
Gewicht [g]	1360	1409	1463

- Rahmenklemme mit Schrauben
- Gehäusematerial: PC/ABS
- Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe
 - für Ausführung mit Pilotkontakt fügen Sie eine „5“ ein, z.B.: 13575-6 (siehe Seite 10)
 - für Ausführung mit PCS System fügen Sie eine „6“ ein, z.B.: 13576-6 (siehe Seite 10)
- Leitungseinführung von oben, unten oder hinten
- Gehäuse um 180° drehbar
- inkl. Blindverschraubung
- Verschraubung siehe Zubehör S. 51

IP66/67 wasserdicht
IP44 auf Anfrage

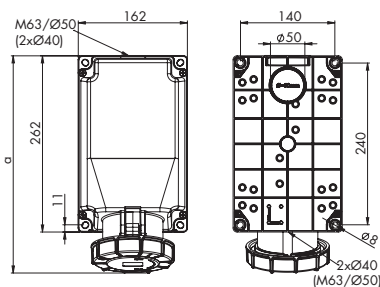

b=Höhe
Neigung=15°

Power Twist Wandsteckdose IP66/67

	125 Amp		
Pole	3	4	5
a	322	322	322
b	205	205	205
Anschlussart:	Rahmenklemme mit Schrauben		
Leitung flexibel [mm²]	16-50		
eindrähtig [mm²]	16-50		
Kontaktschrauben [Ncm]	450 Ncm		
Gewicht [g]	1745	1752	1852

- Rahmenklemme mit Innen-sechskantschrauben
- Gehäusematerial: PC/ABS
- Kontakte: Messing mit Lamellenkontakt CuBe
 - für Ausführung mit Pilotkontakt fügen Sie eine „5“ ein, z.B.: 1455-6 (siehe Seite 10)
 - für Ausführung mit PCS System fügen Sie eine „6“ ein, z.B.: 1456-6 (siehe Seite 10)
- Leitungseinführung von oben, unten oder hinten
- Gehäuse um 180° drehbar
- inkl. Blindverschraubung
- Verschraubung siehe Zubehör S. 51


IP66/67 wasserdicht




Vorteile:

Gehäuseunterteil um 180° drehbar – dadurch ist die Position der Leitungseinführung frei wählbar!


Ampere	Pole	VPE	110V~	230V~	400V~	500V~	>50-500V~	>50-500V~
			50/60Hz 4h	50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h	50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h	50/60Hz 7h	100-300Hz 10h	301-500Hz 2h
			Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
Grundgehäuse HxBxT = 170x118x173; 1xM40; 2xM32								
63	3	2	133-4	133-6	133-9	133-7	133-10	133-2
63	4	2	134-4	134-9	134-6	134-7	134-10	134-2
63	5	2	135-4	135-9	135-6	135-7	135-10	135-2



Grundgehäuse HxBxT = 262x162x195; 1xM40; 2xØ40								
63	3	2	1337-4	1337-6	1337-9	1337-7	1337-10	1337-2
63	4	2	1347-4	1347-9	1347-6	1347-7	1347-10	1347-2
63	5	2	1357-4	1357-9	1357-6	1357-7	1357-10	1357-2




Grundgehäuse HxBxT = 262x162x205; 1xØ50; 2xØ40								
125	3	1	143-4	143-6	143-9	143-7	143-10	143-2
Grundgehäuse HxBxT = 262x162x205; 1xM63; 2xØ40								
125	4	1	144-4	144-9	144-6	144-7	144-10	144-2
125	5	1	145-4	145-9	145-6	145-7	145-10	145-2



Zubehör siehe Seite 51



Wandsteckdosen COMBO

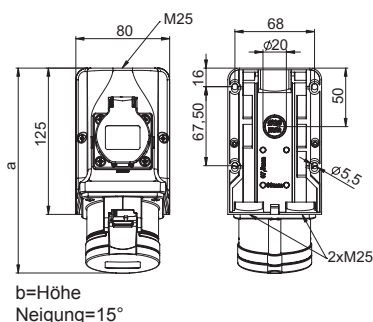


Wandsteckdose - COMBO IP44

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	175	176	176	188	188	188
b	127	130	133	136	136	141
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrähtig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben CEE [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Schrauben Klemmen [Ncm]	120 Ncm					
Gewicht [g]	388	405	424	455	470	481

- mit Schraubklemmen
- Wanddose mit integrierter Schutzkontaktsteckdose (nach österr./deutsch. System)
- Anschlussklemmen bis 10mm²
- **fertig verdrahtet**
- bei 32A, Schutzkontaktsteckdose abgesichert mit Sicherung (10A träge)
- Gehäusematerial PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 9215-6v
- Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

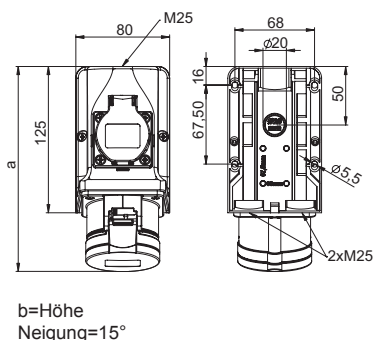


Wandsteckdose COMBO IP44

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	175	176	176	188	188	188
b	127	130	133	136	136	141
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrätig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben CEE [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Schrauben Klemmen [Ncm]	120 Ncm					
Kontaktschrauben SSD [Ncm]	80 Ncm					
Gewicht [g]	353	370	389	410	425	436

- mit Schraubklemmen
- Wanddose mit integrierter Schutzkontaktsteckdose (nach österr./deutsch. System)
- Anschlussklemmen bis 10mm²
- **nicht verdrahtet**
- bei 32A, Schutzkontaktsteckdose abgesichert mit Sicherung (10A träge)
- Gehäusematerial PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 9215-6vv
- Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

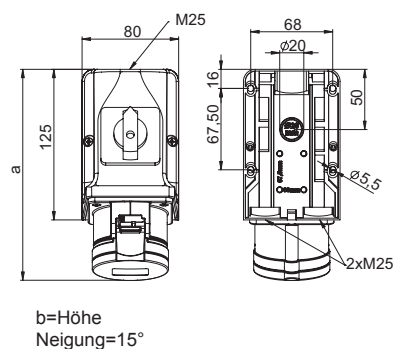

Wandsteckdose mit Schalter IP44

	16 Amp	32 Amp
Pole	5	5
a	176	188
b	133	143
M	3x25	3x25
Anschlussart:	Schraubklemme	
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5	2,5-6
eindrätig [mm²]	1-4	2,5-10
Gewicht [g]	448	543

- mit Schraubklemmen
- Wanddose mit integriertem **EIN/AUS-Schalter AC22A**
- Anschlussklemmen bis 10mm²
- **anschlussfertig vorverdrahtet**
- Gehäusematerial PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 75915-6v
- Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

230V~

50/60Hz
3p=6h
4p+5p=9h

400V~

50/60Hz
3p=9h
4p+5p=6h

Ampere

Pole


VPE

Best.Nr.

Best.Nr.

16	3	5
16	4	5
16	5	5
32	3	5
32	4	5
32	5	5

9213-6	
9214-9	9214-6
	9215-6
9223-6	
9224-9	9224-6
	9225-6



9215-6

16	3	5
16	4	5
16	5	5
32	3	5
32	4	5
32	5	5


9213-6w	
9214-9w	9214-6w
	9215-6w
9223-6w	
9224-9w	9224-6w
	9225-6w



9215-6w

16	5	5
32	5	5


75915-6
75925-6



75915-6



Wandsteckdosen COMBO

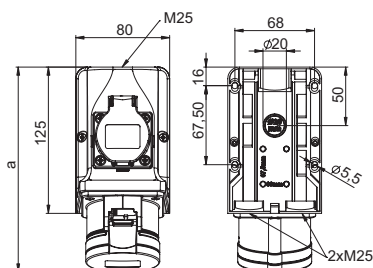


b=Höhe
Neigung=15°

Wandsteckdose COMBO IP44

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	175	176	176	188	188	188
b	127	130	133	136	136	141
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrähtig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben CEE [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Schrauben Klemmen [Ncm]	120 Ncm					
Gewicht [g]	387	404	423	454	469	480

- mit Schraubklemmen
- Wanddose mit integrierter Schutzkontaktsteckdose (**nach belg./franz. System**)
- Anschlussklemmen bis 10mm²
- **fertig verdrahtet**
- bei 32A, Schutzkontaktsteckdose abgesichert mit Sicherung (10A träge)
- Gehäusematerial PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 9215-6fv
- Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würgenippel

IP44 spritzwassergeschützt

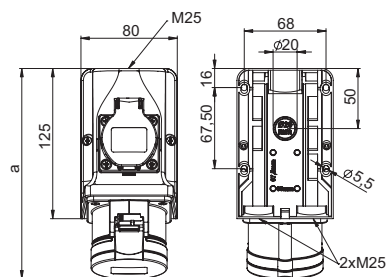

b=Höhe
Neigung=15°

Wandsteckdose COMBO IP44


	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	175	176	176	188	188	188
b	128	130	133	137	137	143
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
eindrätig [mm²]	1-4			2,5-10		
Kontaktschrauben CEE [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Schrauben Klemmen [Ncm]	120 Ncm					
Kontaktschrauben SSD [Ncm]	80 Ncm					
Gewicht [g]	352	369	388	409	424	435

- mit Schraubklemmen
- Wanddose mit integrierter Schutzkontaktsteckdose (**nach belg./franz. System**)
- Anschlussklemmen bis 10mm²
- **nicht verdrahtet**
- bei 32A, Schutzkontaktsteckdose abgesichert mit Sicherung (10A träge)
- Gehäusematerial PA6
- Kontakte: Messing
 - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 9215-6fvv
- Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würgenippel


IP44 spritzwassergeschützt

9215-6f

9215-6fw

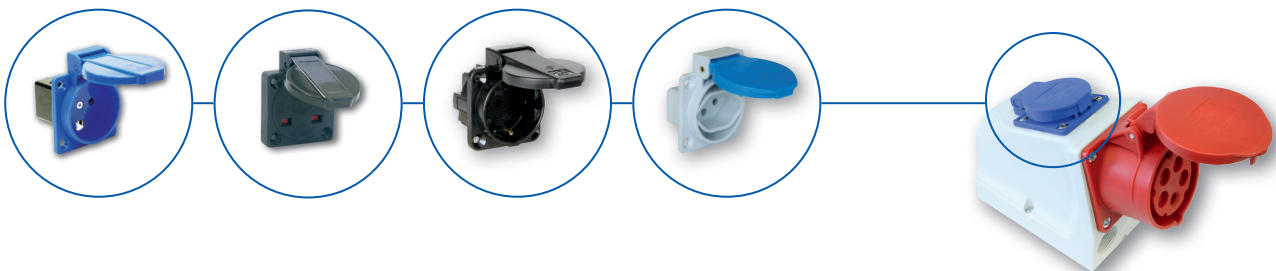

Wandsteckdosen COMBO-POL

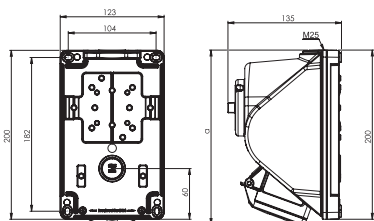


Wandsteckdose - COMBO-POL mit Anbaudose schräg

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	208	209	207	211	211	212
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Leitung eindrähtig [mm²]	1-4			2,5-10		
Gewicht [g]	675	695	705	755	780	805

- CEE 16A 3p bis 32A 5p
- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: vernickelte Kontakte

IP44 spritzwassergeschützt

IP67 auf Anfrage

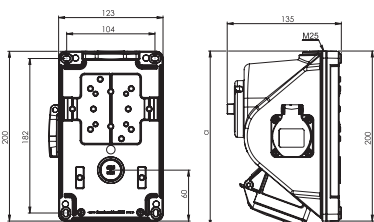


Wandsteckdose COMBO-POL mit Anbaudose schräg

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	208	209	207	211	211	212
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Leitung eindrähtig [mm²]	1-4			2,5-10		
Gewicht [g]	675	695	705	755	780	805

- CEE 16A 3p bis 32A 5p mit 1 Schutzkontaktdose 16A 250V
- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: vernickelte Kontakte
- Bei 32A: Schutzkontaktdose abgesichert mit 10A Sicherung
- Ausführung mit belg./franz., dänischer, britischer und schweizer Schutzkontaktdose auf Anfrage
- Ausführung mit Wendeschalter auf Anfrage

IP44 spritzwassergeschützt

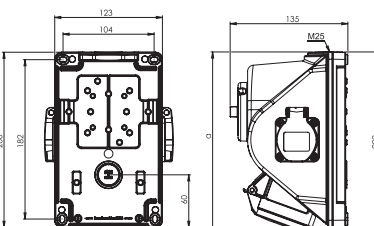

Wandsteckdose COMBO-POL mit Anbaudose schräg

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	208	209	207	211	211	212
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Leitung eindrähtig [mm²]	1-4			2,5-10		
Gewicht [g]	675	695	705	755	780	805

- CEE 16A 3p bis 32A 5p mit 2 Schutzkontakt Dosen 16A 250V
- mit Schraubklemmen
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: vernickelte Kontakte
- Bei 32A: Schutzkontaktdose abgesichert mit 10A Sicherung
- Ausführung mit belg./franz., dänischer, britischer und schweizer Schutzkontaktdose auf Anfrage
- Ausführung mit Wendeschalter auf Anfrage


IP44 spritzwassergeschützt

Technische Daten:

- großer Anschlussraum
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- anschlussfertig verdrahtet
- Leitungseinführung M25 von oben, ø 25 mm hinten
- externe Metallteile aus rostfreiem Stahl

- inkl. Würgnippel
- im ausgeschalteten Zustand abschließbar mit Vorhängeschloss (40 mm)
- **EIN/AUS Schalter AC 22A, 10kA nach EN 60947-3**
- schaltet alle Abgänge

Ampere	Pole	VPE	Best.Nr.	Schalter	# Schutzk. Steckdose	System	Best.Nr.	Schalter	# Schutzk. Steckdose	System
16	3	1	96061350	0-1	0					
16	4	1	96061450	0-1	0					
16	5	1	96061550	0-1	0					
32	3	1	96062350	0-1	0					
32	4	1	96062450	0-1	0					
32	5	1	96062550	0-1	0					
mit Wendeschalter										
16	4	1	960614501	L-0-R	0					
16	5	1	960615501	L-0-R	0					
32	4	1	960624501	L-0-R	0					
32	5	1	960625501	L-0-R	0					



96061550

16	3	1	96061351	0-1	1	österr./deut.	96061341	0-1	1	belg./franz.
16	4	1	96061451	0-1	1	österr./deut.	96061441	0-1	1	belg./franz.
16	5	1	96061551	0-1	1	österr./deut.	96061541	0-1	1	belg./franz.
32	3	1	96062351	0-1	1	österr./deut.	96062341	0-1	1	belg./franz.
32	4	1	96062451	0-1	1	österr./deut.	96062441	0-1	1	belg./franz.
32	5	1	96062551	0-1	1	österr./deut.	96062541	0-1	1	belg./franz.



96062551

16	3	1	96061352	0-1	2	österr./deut.	96061342	0-1	2	belg./franz.
16	4	1	96061452	0-1	2	österr./deut.	96061442	0-1	2	belg./franz.
16	5	1	96061552	0-1	2	österr./deut.	96061542	0-1	2	belg./franz.
32	3	1	96062352	0-1	2	österr./deut.	96062342	0-1	2	belg./franz.
32	4	1	96062452	0-1	2	österr./deut.	96062442	0-1	2	belg./franz.
32	5	1	96062552	0-1	2	österr./deut.	96062542	0-1	2	belg./franz.



96061552