

IOL-Master

IO-Link Device Tool




- Universeller IO-Link Master mit PC Software
- Für Geräte mit IODD Spezifikation 1.0.1 und 1.1
- Status LED für IO-Link und SIO-Modus
- M12 Anschluss für Geräte
- Bis zu 80 mA über USB Anschluss
- Bis zu 1 A mit Steckernetzteil



Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

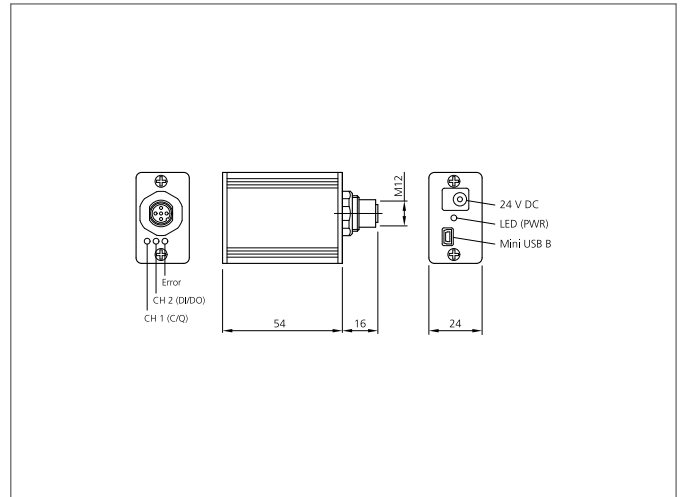

TECHNISCHE DATEN (typ.)	+20°C, 24V DC
Verpolschutz	Ja
Umgebungstemperatur	0 ... +45 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Anschluss	USB 2.0, (Mini USB B)
Stromversorgung	5 V / 500 mA (PC USB), 24 V / 80 mA (IO-Link Device aus USB), 24 V / 1 A (IO-Link Device aus Netzgerät)
Kommunikation	IO-Link Spezifikation V 1.1, IO-Link Port Klasse A
Lieferumfang	USB IO-Link Master V2, USB A-B Kabel, Netzgerät 24 V DC / 24 W