LED Maschinenleuchte
LED machinery luminaire

LED2WORK
LED-LEUCHTEN MADE IN GERMANY

SPOTLED Einbau / *built-in* – 111111-12

Bestückung / *fitted with*	6 High Power LEDs
Betriebsgerät / *work equipment*	-
Anschlusswerte / *connected load*	24 V DC ±10%
Leistungsaufnahme / *power consumption*	ca. 8,5 W
Leuchtenlichtstrom / *luminous flux*	ca. 765 lm
Leuchtenlichtausbeute / *luminous efficacy*	ca. 90 lm/W
Lichtverteilung / *light distribution*	direkt / *direct*
Entblendung / *glare-free*	sprungsicheres ESG / *crack-resistant ESG*
Abstrahlwinkel / *beam angle*	16°
Lichtfarbe / *light colour*	5.200 - 5.700 K
Farbwiedergabe (Ra) / *color rendering*	Ra >80
Schutzart / *system of protection*	IP67
Schutzklasse / *class of protection*	III
Betriebstemperatur / *operating temperature*	-10°C bis +40°C / *-10°C to +40°C*
Lebensdauer / *lifetime*	>50.000 Betriebsstunden / *operating hours* (L70)
Leuchtengehäuse / *luminaire body*	Aluminium / *aluminium*
Gewicht (netto) / *weight (net)*	0,5 kg
Netzanschluss / *main supply*	M12 Sensorstecker / *M12 sensor connector*
Befestigung / *fastening*	Schrauben M5 DIN 74-Am / *screws M5 DIN 74-Am*
Risikogruppe / *risk group* (DIN EN 62471)	Gruppe 1 / *group 1*

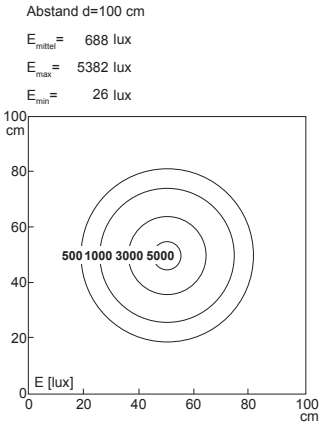





LED2WORK GmbH | Stuttgarter Str. 13a | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49.7231.44920.00 | info@led2work.de | www.led2work.de

Irrtümer, Systemfehler und Änderungen vorbehalten. /
Errors and technical changes excepted.
05.2016