

**Produktbild/Product Image:**



Abgebildete Variante = PS TubeLED 1080

**Produktbeschreibung / Product Description:**

Hochwertige und leistungsstarke LED Leuchte für Maschinen und Anlagen mit Polycarbonat-Rohr  
*High qualitative and powerful LED luminaire for machines and systems with polycarbonate tube*

**Anwendung / Application:**

Ausleuchtung von Maschinen- und Anlagen  
*Illumination of machines and systems*

**Produkteigenschaften / Product Characteristics:**

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung;  
*Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving;*

**Produktdaten / Product Data:**

Strom / Power:	320 mA
Nennleistung / Nominal Power	7,2 W
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 298 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug, Ø 24 mm
Gewicht / Weight:	195 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben <i>via mounting brackets and screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-20 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder A-Codiert <i>via M12 plug, 4-pole A coded</i>

**Lichttechnik / Lighting Technology:**

Effizienz / Efficiency:	132 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	5600 K
Lichtstrom / Luminous flux:	945 lm
CRI:	80 typ. 85

**Produktbild/Product Image:**



Abgebildete Variante = PS TubeLED 1080

**Produktbeschreibung / Product Description:**

Hochwertige und leistungsstarke LED Leuchte für Maschinen und Anlagen mit Polycarbonat-Rohr  
*High qualitative and powerful LED luminaire for machines and systems with polycarbonate tube*

**Anwendung / Application:**

Ausleuchtung von Maschinen- und Anlagen  
*Illumination of machines and systems*

**Produkteigenschaften / Product Characteristics:**

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung;  
*Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving;*


**Produktdaten / Product Data:**

Strom / Power:	530 mA
Nennleistung / Nominal Power	12 W
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 527 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug, Ø 24 mm
Gewicht / Weight:	320 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben <i>via mounting brackets and screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-20 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder A-Codiert <i>via M12 plug, 4-pole A coded</i>

**Lichttechnik / Lighting Technology:**

Effizienz / Efficiency:	120 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	5600 K
Lichtstrom / Luminous flux:	1450 lm
CRI:	80 typ. 85

**Produktbild/Product Image:**

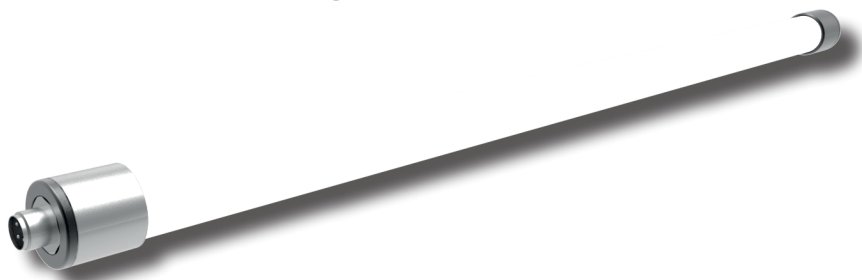

Abgebildete Variante = PS TubeLED 1080

**Produktbeschreibung / Product Description:**

Hochwertige und leistungsstarke LED Leuchte für Maschinen und Anlagen mit Polycarbonat-Rohr  
*High qualitative and powerful LED luminaire for machines and systems with polycarbonate tube*

**Anwendung / Application:**

Ausleuchtung von Maschinen- und Anlagen  
*Illumination of machines and systems*

**Produkteigenschaften / Product Characteristics:**

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung;  
*Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving;*

**Produktdaten / Product Data:**

Strom / Power:	1040 mA
Nennleistung / Nominal Power	24 W
Nennspannung / Nominal voltage:	24 V (DC)
Schutzart / Protection type:	IP67
Schutzklasse / Protection class:	III
Maße / Dimensions:	Länge / Length = 1040 mm (mit M12 Stecker / with M12 plug, Ø 24 mm
Gewicht / Weight:	540 gr
Montage / Mounting:	über Montageschellen und Schrauben <i>via mounting brackets and screws</i>
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / <i>Interior luminaire</i>
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-20 ... 50°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über M12 Steckverbinder A-Codiert <i>via M12 plug, 4-pole A coded</i>

**Lichttechnik / Lighting Technology:**

Effizienz / Efficiency:	120 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	5600 K
Lichtstrom / Luminous flux:	2900 lm
CRI:	80 typ. 85