SPÄLTIAKTIONEN

SPÄLTI AG

ELEKTROPRODUKTE

SPÄLTI AG
ELEKTROPRODUKTE

Mit vielen Informationen über nicht alltägliche Lösungen.



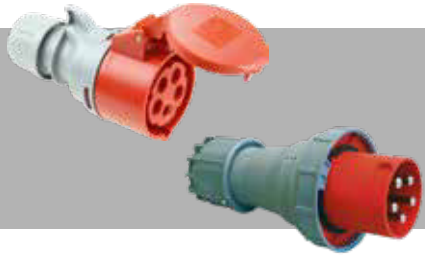

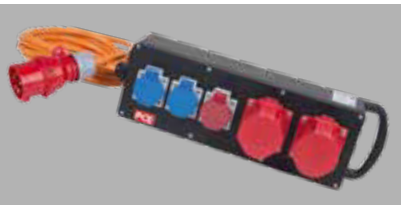

SPÄLTIAKTIONEN 2023/2024

Gütesiegel Spältiaktionen

Mit Spältiaktionen entscheiden Sie sich auf jeden Fall richtig. Sämtliche hier aufgeführten Artikel sind europäischen Ursprungs. Alle Artikel entsprechen den neusten Normen und Vorschriften, für ein sicheres Arbeiten mit modernsten Technologien. Dies natürlich zu einem unschlagbaren Preis.

Unsere Eigenprodukte werden gebaut und geprüft nach EN 61439.

Alle Preise in CHF exklusive MwSt.

CHF 20.– Versandpauschale, ab CHF 800.– Franko Lieferung.

Eurokursänderungen und Teuerungszuschlag vorbehalten, die Preise basieren auf einem Eurokurs von 1.00/€.

*Ausser den Signalleuchten

Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. A903 0646

Masse: B×H×T: 197×200×197 mm

168.–

Bestückung:

- 6 Steckdosen T23 230V IP55
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×2,5 mm² schwarz mit Stecker CEE16/5

Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. A903 0643

Masse: B×H×T: 197×200×197 mm

155.–

Bestückung:

- 2 Steckdosen CEE-16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V IP55
- 3 Steckdosen T23 230V IP55
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×2,5 mm² schwarz mit Stecker CEE16/5

Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. A903 0644

Masse: B×H×T: 197×200×197 mm

258.–

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE-32/5 400V
- 1 Steckdose CEE-16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V IP55
- 2 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 1 LS-Automat 16A/C 1P
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×6 mm² schwarz mit Stecker CEE32/5

Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. A900 4047

Masse: B×H×T: 250×264×92 mm

232.–

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE32/5 400V
- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V IP55
- 3 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P
- 2 LS-Automaten 16A/C 1P
- 1 Gerätestecker CEE32/5 400V zur Einspeisung

Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. A900 4048

Masse: B×H×T: 250×264×92 mm

197.–

Bestückung:

- 2 Steckdosen CEE-16/5 400V
- 1 Steckdose CEE-16/3 230V
- 4 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×2,5 mm² schwarz mit Stecker CEE16/5

Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. A913 4292

Masse: B×H×T: 222×320×114 mm

299.–

Bestückung:

- 2 Steckdosen CEE-16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V IP55
- 2 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 2 LS-Automat 16A/C 3P
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×4 mm² schwarz mit Stecker CEE32/5
- Fussgestell

Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. A913 4291

Masse: B×H×T: 222×320×114 mm

301.–

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE-32/5 400V
- 1 Steckdose CEE-16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V IP55
- 2 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 1 LS-Automat 16A/C 1P
- 2 m Gummi-Anschlusskabel 5×4 mm² schwarz mit Stecker CEE32/5
- Fussgestell

Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. A3370-777-0006
Masse: B×H×T: 280×250×110 mm

Bestückung:
- 1 Steckdose CEE32/5 400V
- 2 Steckdosen CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V IP55
- 3 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P
- 2 LS-Automaten 16A/C 1P
- 5m Anschlusskabel 5x4 mm² schwarz mit Stecker CEE32/5

Mit Siemens FI & LS

Der unverzichtbare auf jeder Baustelle

231.–

Wenn Sie mal in die Situation kommen, nicht mehr zu wissen, wie Sie mit all Ihren Kabeln in ein Gehäuse kommen sollen, dann sprechen Sie mit uns! Unsere Kabeleinführungen können Kabeldurchmesser von 2 – 30mm aufnehmen und das bis zu 72 Kabel!



Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. A943 0143

Masse: B×H×T: 195×80×78 mm

55.–

Bestückung:

- 3 Steckdosen CEE-16/5 400V
- 1,5 m Gummi-Anschlusskabel 5×1,5 mm² schwarz mit Stecker CEE16/5

Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. A943 7113

Masse: B×H×T: 235×80×80 mm

91.–

Bestückung:

- 3 Steckdosen CEE32/5 400V
- 1,5 m Gummi-Anschlusskabel 5×4 mm² schwarz mit Stecker CEE32/5

Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. A944 1887

Masse: B×H×T: 129×430×79 mm

173.–

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V IP55
- 3 Steckdosen T23 230V IP55
- 5 m PUR-Anschlusskabel 5×1,5 mm² schwarz mit Stecker CEE16/5

Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. A944 1717

Masse: B×H×T: 430×129×79 mm

153.–

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V IP55
- 3 Steckdosen T23 230V IP55
- 2 m Anschlusskabel Gummi 5×2.5 mm² mit Stecker CEE16/400V

Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. A944 1718

Masse: B×H×T: 430×129×79 mm

183.–

Bestückung:

- 2 Steckdosen CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V IP55
- 2 Steckdosen T23 230V IP55
- 5 m Anschlusskabel PUR 5×1,5 mm² mit Stecker CEE16/5 400V

Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. A260 706

Masse: B×H×T: 260×380×155 mm

399.–

Bestückung:
- Gerätestecker CEE32/5 400V zur Einspeisung
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA 3PN
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P
- 1 LS-Automaten 16A/C 1P
- 1 Steckdose CEE32/5 400V
- 2 Steckdosen CEE16/5 400V
- 2 Steckdosen T25 230/400V IP55
- 4 Steckdosen T23 230V IP55

Optional: Gummi-Handgriff, Wandbefestigungsbügel, Fussgestell

Vollgummi-Wandverteiler IP54

Artikel Nr. A201 025

Masse: B×H×T: 260×380×155 mm

335.–
A201 025

Bestückung:
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA 3PN
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P
- 1 Steckdose CEE32/5 400V
- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 2 Steckdosen T25 230/400V IP55
- 3 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 Kabelverschraubung M32 (unten)

374.–*
A201 025K

Optional: zusätzliche Kabelverschraubung, Wandbefestigungsbügel, Klemmsteg

***Artikel Nr. A201 025K**
mit 2 Meter Anschlusskabel und Stecker CEE32/5 400V

Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. A260 707/FI300

Masse: B×H×T: 660×1100×600 mm

1349.–

Bestückung:
- 1 Steckdose CEE63/5 400V
- 2 Steckdosen CEE32/5 400V
- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 2 Steckdosen T25 230/400V IP55
- 3 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 Klemmenblock 5 x 25 mm^2
- 1 FI-Schutzschalter 63A/300 mA
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 2 LS-Automat 32A/C 3P
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P
- 1 LS-Automat 16A/C 1P
- 1 Kabelverschraubung M40 unten
- inkl. Fussgestell

Optional: kann auch ohne Fussgestell bestellt werden

Vollgummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. A260 708/FI300

Masse: B×H×T: 660×1100×600 mm

1399.–

Bestückung:
- 1 Gerätestecker CEE63/5 400V
- 1 Steckdose CEE63/5 400V
- 2 Steckdosen CEE32/5 400V
- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 2 Steckdosen T25 230/400V IP55
- 4 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 63A/300 mA
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 2 LS-Automaten 32A/C 3P
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P
- 2 LS-Automaten 16A/C 1P
- inkl. Fussgestell

Optional: kann auch ohne Fussgestell bestellt werden

Gummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. A260 709/FI300

Masse: B×H×T: 370×810×400 mm

920.–

Bestückung:

- 1 Gerätestecker CEE63/5 400V
- 1 Steckdose CEE63/5 400V
- 1 Steckdose CEE32/5 400V
- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 2 Steckdosen T25 230/400V IP55
- 3 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 63A/300 mA
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 1 LS-Automat 32A/C 3P
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P
- inkl. Fussgestell

Optional: kann auch ohne Fussgestell bestellt werden

Gummi-Wandverteiler IP54

Artikel Nr. A260 468K

Masse: B×H×T: 210×330×135 mm

304.–

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE32/5 400V
- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 1 Steckdose T25 230/400V IP55
- 2 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA
- 1 LS-Automat 32A/C 3P
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- Kabelverschraubung M32 unten

Optional: zusätzliche Kabelverschraubung, Klemmsteg, Wandbefestigungsbügel

Gummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. A260 709

Masse: B×H×T: 298×370×203 mm

579.–

Bestückung:

- 1 Gerätestecker CEE63/5 400V
- 1 Steckdose CEE63/5 400V über FI
- 1 Steckdose CEE32/5 400V
- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 2 Steckdosen T25 230/400V IP55
- 3 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 1 LS-Automat 32A/C 3 P
- 2 LS-Automaten 16A/C 3P

Optional: Fussgestell, Handgriff, Wanbefestigungsbügel

Gummi-Mobilverteiler IP54

Artikel Nr. A260 707

Masse: B×H×T: 370×370×203 mm

689.–

Bestückung:

- 1 Steckdose CEE63/5 400V über FI
- 2 Steckdosen CEE32/5 400V
- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 2 Steckdosen T25 230/400V IP55
- 3 Steckdosen T23 230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 63A/30 mA
- 2 LS-Automaten 32A/C 3 P
- 2 LS-Automaten 16A/C 3 P
- 1 LS-Automat 16A/C 1 P
- 1 Kabelverschraubung M40

Optional: Fussgestell, Wandbefestigungsbügel, Klemmenblock, Handgriff

Strom, Wasser und Luft im öffentlichen Raum ist nicht immer einfach unter zu bringen, egal in welcher Form Sie etwas suchen, wir haben das richtige für Sie. Teilen Sie uns Ihre Wünsche bezüglich Ein- oder Aufbauart und Ausstattung mit, damit wir Ihnen einen Vorschlag unterbreiten können.

Edelstahl-Energiepoller

Der Poller ist eine optisch ansprechende Energieversorgungseinheit und kann gleichzeitig als Durchfahrts- und Wegesicherung dienen. Aufgrund seiner robusten Bauform trotzt er äusserlichen Einwirkungen jeglicher Art.

Unterflurverteiler

Die im Boden verbauten Unterflurverteiler bieten ein hohes Mass an Flexibilität und Sicherheit im öffentlichen Raum. Eine integrierte Kabelaustrittsklappe ermöglicht das Verschliessen auch während des Betriebs.
Die Fläche bleibt somit frei und kann effizient genutzt werden. Durch die Möglichkeit des auspflasterbaren Deckels, verschwindet der Verteiler nahezu unsichtbar im Boden und sorgt somit für ein harmonisches Stadtbild.

Unterputzverteiler

Der Unterputz-Wandverteiler eignet sich hervorragend, wenn eine Stromversorgung aus der Wand gewünscht ist. Der Verteiler fügt sich optimal in die Fassade oder in Raumwände ein. Durch die Austrittsklappe in der Tür ist das Schliessen auch bei gesteckten Abgängen jederzeit möglich.

Aufputzverteiler

Ist der Einbau in die Wand nicht möglich, bietet der Aufputzverteiler die perfekte Lösung, da er nachträglich an fertige Wände platziert werden kann. Auch dieser Verteiler verfügt über eine Kabelausführung, welche wiederum ein Verschliessen der Tür während des Betriebs gewährleistet.

Marktplatzverteiler

Der Standverteiler aus Edelstahl ist die optimale Lösung für Markt- und Festplätze, wenn eine Versorgung aus dem Boden nicht gewünscht oder nicht möglich ist. Der Verteiler wertet durch das zeitlose Design sowohl modern gestaltete öffentliche Plätze, als auch den Altstadtbereich optisch auf.

MS290 Elektroanschlusssäule

Gross und doch elegant - die MS290. Sie ist eine optische, sowie praktische Bereicherung für jeden öffentlichen Bereich ganz gleich, ob diese Plätze historisch oder modern gestaltet sind. Sie sorgt für das richtige Quantum an Sicherheit und schliesst die Benutzung durch Unberechtigte aus.

MS18 Torsprechsäule

Die MS18 ist ein echtes Multitalent und kommt unter anderem als sogenannte Torsprechsäule vor Eingangsbereichen, Zäunen und anderen Grundstücks- begrenzungen zum Einsatz. Die Säule überzeugt mit einzigartiger Verbindung von Technik, Design und Sicherheit. Durch die Versorgung der Säule können Zutritts-Kontrollsysteme wandunabhängig eingesetzt werden. Dies erweist sich aus architektonischer Sicht besonders von Vorteil bei Verwendung vor Glastüren, Glas- und Spiegelfassaden oder Stahlträgern.

Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. ASP 6830002

Masse: B×H×T: 396×322×238 mm

Stapelbar

359.–

Bestückung:

- 3 Steckdosen CEE16/5 400V
- 6 Steckdosen T23/230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA
- 1 Anbaugerätestecker CEE16/5 400V zur Einspeisung

Kunststoff-Mobilverteiler IP44

Artikel Nr. ASP 6860001

Masse: B×H×T: 396×322×238 mm

Stapelbar

412.–

Bestückung:

- 2 Steckdosen CEE32/5 400V
- 1 Steckdose CEE16/5 400V
- 6 Steckdosen T23/230V IP55
- 1 FI-Schutzschalter 40A/30 mA
- 1 LS-Automat 16A/C 3P
- 3 LS-Automaten 16A/C 1P
- 1 Anbaugerätestecker CEE32/5 400V zur Einspeisung

Anschlussverteilerschrank S-A 100/CH — **Artikel Nr. ASP690162147**

997.–

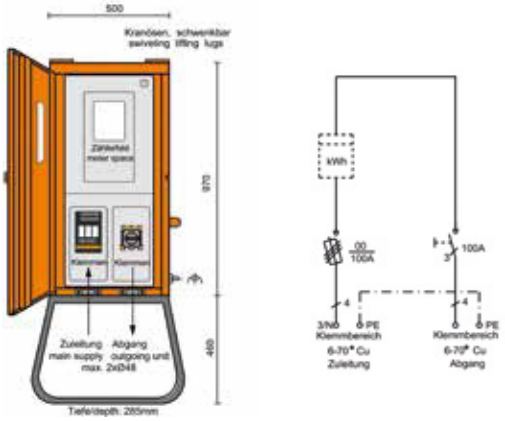

Anschlussverteilerschrank S-A 160/CH — **Artikel Nr. ASP690160055**

945.–

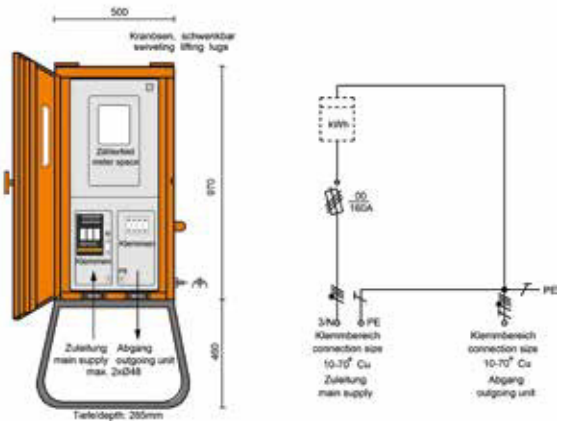

Anschlussverteilerschrank 63 Amp.

Artikel Nr. ASP6900 700 36

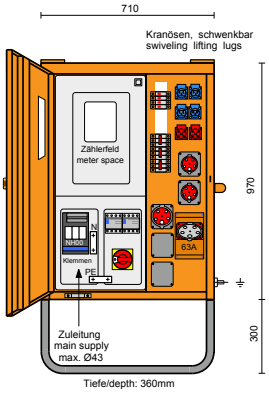

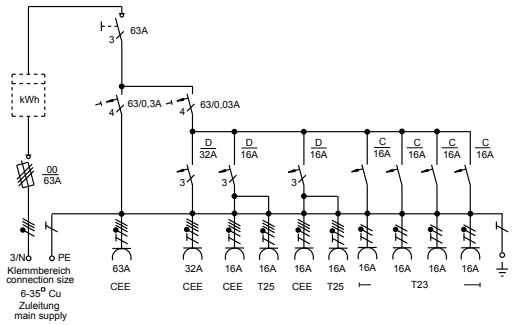

1600.–

Variante mit Typ B FI 300mA auf Anfrage

Anschlussverteilerschrank 125 Amp.

Artikel Nr. ASP6901 200 98

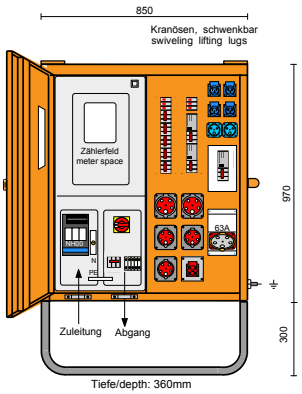

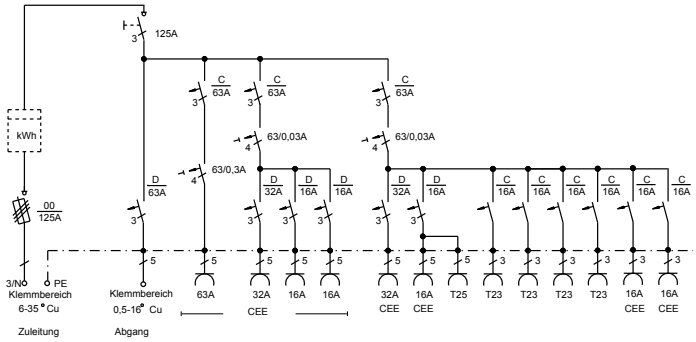

2049.–

Variante mit Typ B FI 300mA auf Anfrage

Anschlussverteilerschrank 160 Amp.

Artikel Nr. ASP6901 300 61(1) mit Wandlermessung Artikel Nr. ASP6901 300 61WA(2)

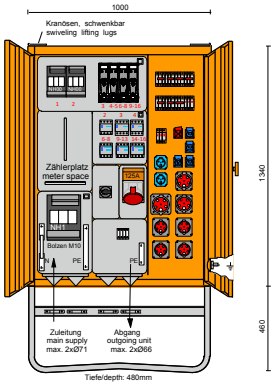

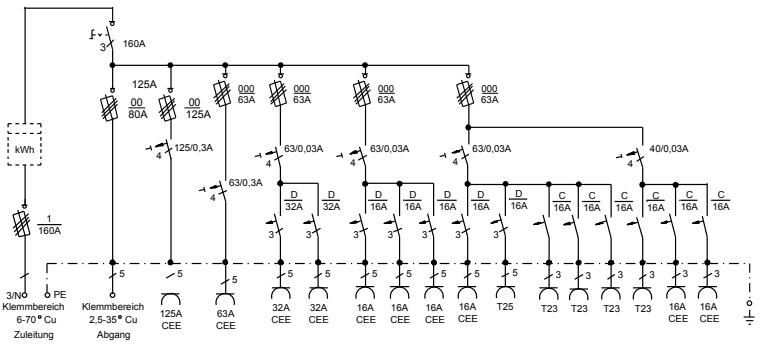

4925.–(1)

6125.–(2)

Variante mit Typ B FI 300mA auf Anfrage

Anschlussverteilerschrank 250 Amp.

Artikel Nr. ASP6901 401 10

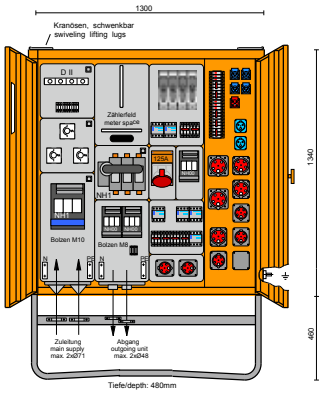

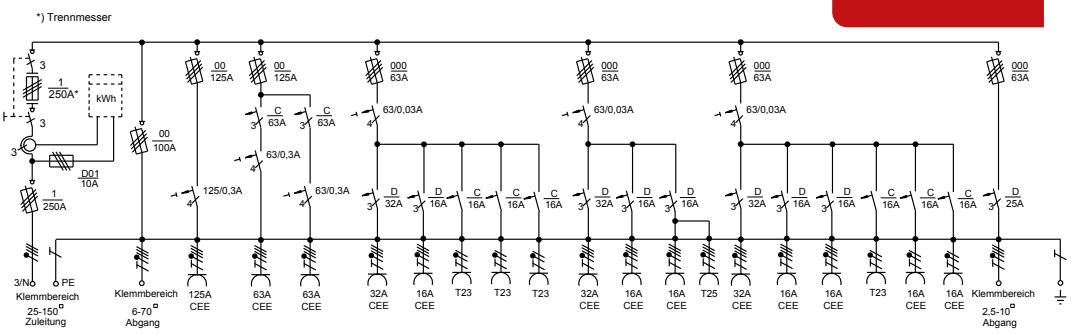

8308.–

Variante mit Typ B FI 300mA auf Anfrage

Anschlussverteilerschrank S-AVEV 400/321-1-2/1T/WA/V4/KL/NH2/CH — Artikel Nr. ASP690140111

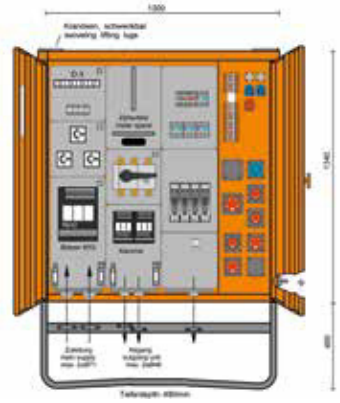

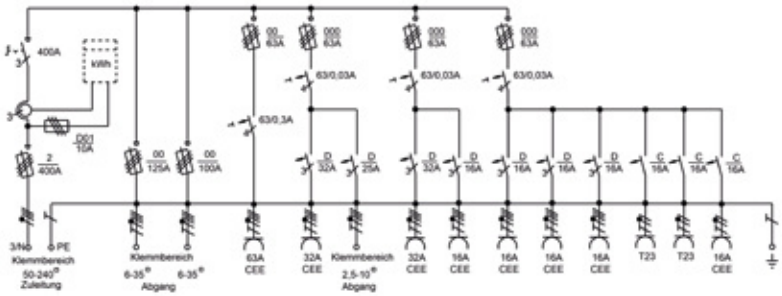

7092.–

Verteilerschrank S-VEV 125/321-2-4/1T/V3/KL/CH — Artikel Nr. ASP697770050

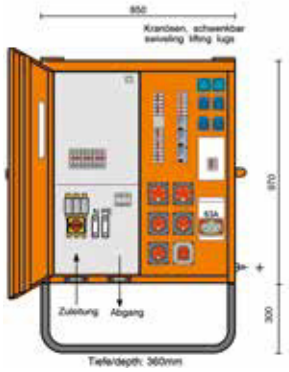

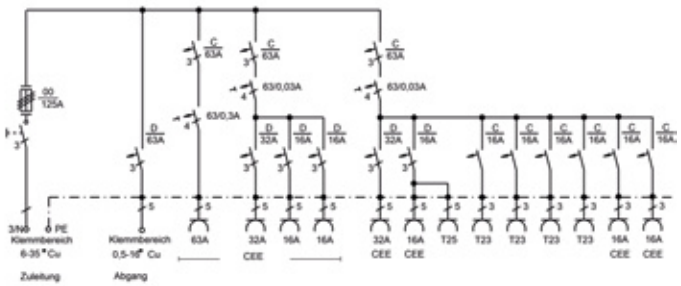

2002.–

Verteilerschrank S-VEV 160/4211-2-471T/V5/NH1/CH — Artikel Nr. ASP690130064

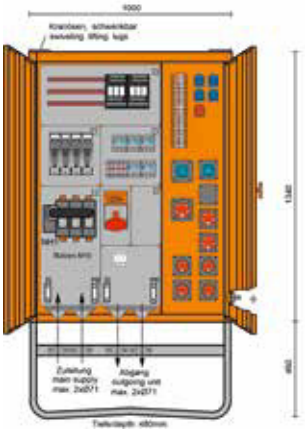

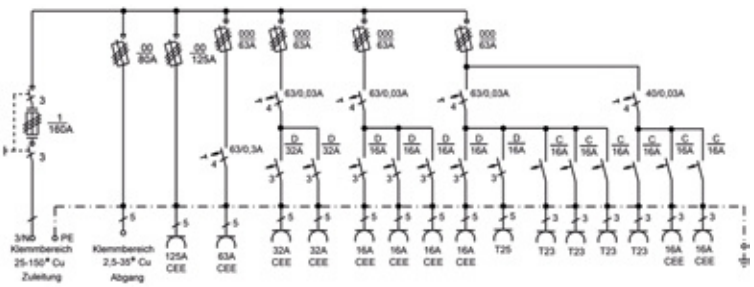

5851.–

Verteilerschrank S-VEV 160/4211-2-4/1T/V5/CH — Artikel Nr. ASP690130065

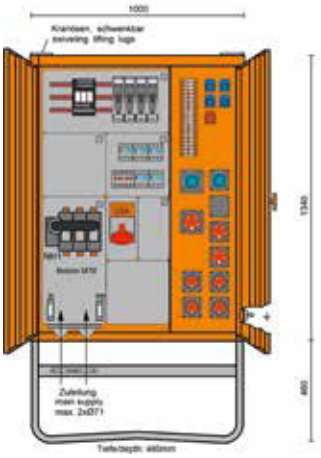

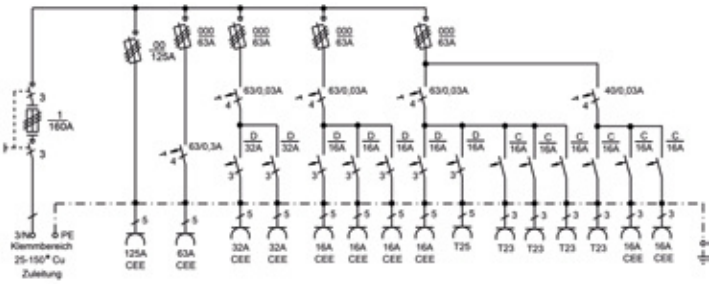

5808.–

CEE16 Verlängerungskabel G-PUR 5×2,5 mm²

Artikel Nr. AVK 5x2.5_05_015	5 Meter	**41.50**
Artikel Nr. AVK 5x2.5_10_015	10 Meter	**60.30**
Artikel Nr. AVK 5x2.5_15_015	15 Meter	**79.10**
Artikel Nr. AVK 5x2.5_20_015	20 Meter	**97.90**
Artikel Nr. AVK 5x2.5_25_015	25 Meter	**116.70**
Artikel Nr. AVK 5x2.5_30_015	30 Meter	**135.50**

CEE32 Verlängerungskabel G-PUR 5×6 mm²

Artikel Nr. AVK 5x6_05_025	5 Meter	**68.35**
Artikel Nr. AVK 5x6_10_025	10 Meter	**105.55**
Artikel Nr. AVK 5x6_15_025	15 Meter	**142.75**
Artikel Nr. AVK 5x6_20_025	20 Meter	**179.95**
Artikel Nr. AVK 5x6_25_025	25 Meter	**217.15**
Artikel Nr. AVK 5x6_30_025	30 Meter	**254.35**

CEE63 Verlängerungskabel G-PUR 5×10 mm²

Artikel Nr. AVK 5x10_10_035	10 Meter	**213.10**
Artikel Nr. AVK 5x10_15_035	15 Meter	**277.90**
Artikel Nr. AVK 5x10_20_035	20 Meter	**342.70**

CEE125 Verlängerungskabel G-PUR 5×35 mm²

Artikel Nr. AVK 5x35_10_045	10 Meter	**574.10**
Artikel Nr. AVK 5x35_15_045	15 Meter	**763.30**
Artikel Nr. AVK 5x35_20_045	20 Meter	**952.50**

Ab 200 Meter «kostenlose Beschriftung»
Kupferpreisänderung vorbehalten/Preisbasis November 2022
Verlängerungskabel stellen wir auch in individuellen Längen her.
CEE16 + CEE32 sind auch mit Phasenwender lieferbar.

Kunststoff-Kabelrolle PVC

80.–

Artikel Nr. A1206 102

- Kabellänge: 33 m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1.5 (IP20)

Artikel Nr. A12050 42831 (33m)
Artikel Nr. A12050 52831 (50m)

120.– 33 m

146.– 50 m

33m AT-N07V3V3-F 3G1.5 gelb, 3-fach Steckdosen (IP55) T13/230V mit Thermoschutz-schalter, Stecker T12/10A (IP55)

Metall-Kabelrolle

116.– 33 m

Artikel Nr. A11950 42831 (33m)
Artikel Nr. A11950 52831 (50m)

155.– 50 m

3m AT-N07V3V3-F 3G1.5 gelb, 3-fach Steckdosen (IP55) T13/230V mit Thermoschutz-schalter, Stecker T12/10A (IP55)

Artikel Nr. A11971 02831 (33m)
Artikel Nr. A11970 62831 (50m)

149.– 33 m

193.– 50 m

- Kabellänge: 25 m
- Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G2.5

Metall-Kabelrolle

Artikel Nr. A11946 92832

339.–

33m AT-N07V3V3-F 5G2.5, CEE16/5 Stecker + Phasen-wender, 2xCEE/5 + 1x T25 Steckdose (IP55)

Artikel Nr. A11973 62832

198.–

25m AT-N07V3V3F 3G2.5, Stecker T23/16A, 3-fach Steckdosen T23 230V/16A (IP55)

Kunststoff-Kabelrolle 20 m Gummikabel gelb mit Stecker CEE16/5

Artikel Nr. A935 0011

190.– A935 0011

Kunststoff-Kabelrolle 25 m PUR-Kabel orange mit Stecker CEE16/5

Artikel Nr. A935 0012

241.– A935 0012

Bestückung:

- Kabel 5×2,5 mm²
- 1 Steckdose CEE16/5 400 V
- 1 Steckdose T25 230/400 V IP55
- 1 Steckdose T23 230 V IP55
- 20 Meter / 25 Meter

Stecker CEE 16 A 400 V

Artikel Nr. A015-6tt
Artikel Nr. A7015-6tt CEE16/400 V 5-polig Phasen-wender

- L1, N, PE = schraublose Anschlusstechnik
- L2, L3 = Schraubklemmen
- Vernickelte Kontakte

4.–
A015-6tt

15.50
A7015-6tt

Kupplung CEE 16 A 400 V 5-polig

Artikel Nr. A215-6tt

5.70

Stecker CEE 32 A 400 V

Artikel Nr. A025-6tt
Artikel Nr. A7025-6tt CEE32/400 V 5-polig Phasen-wender

- L1, N, PE = schraublose Anschlusstechnik
- L2, L3 = Schraubklemmen
- Vernickelte Kontakte

5.70
A025-6tt

21.–
A7025-6tt

Kupplung CEE 32 A 400 V 5-polig

Artikel Nr. A225-6tt

7.40

Stecker CEE 63 A 400 V 5-polig

Artikel Nr. A035-6

26.–

Lamellenfeder für geringe Steck- und Ziehkräfte

Kupplung CEE 63 A 400 V 5-polig

Artikel Nr. A235-6

32.50

Stecker CEE 125 A 400 V 5-polig

Artikel Nr. A045-6

70.–

Kupplung CEE 125 A 400 V 5-polig

Artikel Nr. A245-6

77.50

CEE-Wandsteckdose COMBO-POL 16A 5p 6h IP44

Artikel Nr. A9606 1551

42.–

Kontakte: Messing vernickelt
Anschlusstechnik: Schraubklemmen
Leitungseinführung: oben oder hinten
mit EIN/AUS (0-I) Schalter AC22A
1 Steckdose T23 IP55
Schutzart: IP44

CEE-Wandsteckdose COMBO-POL 16A 5p 6h IP44

Artikel Nr. A9606 1552

44.–

Kontakte: Messing vernickelt
Anschlusstechnik: Schraubklemmen
Leitungseinführung: oben oder hinten
mit EIN/AUS (0-I) Schalter AC22A
mit 2 Steckdosen T23 IP55
Schutzart: IP44

FI-geschützte Wanddose CEE16A 5-polig

Art. Nr. A75151-6
Masse: L×B×T: 250×130×146 mm

122.–
CEE16

- Leitungsführung von oben, unten oder hinten möglich
- mit FI-Schutzschalter 40A 30 mA 3PN

FI-geschützte Wanddose CEE32A 5-polig

Art. Nr. A75251-6
Masse: L×B×T: 254×130×157 mm

- Leitungsführung von oben, unten oder hinten möglich
- mit FI-Schutzschalter 63A 30 mA 3PN

140.–
CEE32

Abschaltbare Wanddose CEE16A 5-polig

Art. Nr. A7515-6
Masse: L×B×T: 250×130×146 mm

71.–
CEE16

- mechanisch verriegelt
- Leitungsführung von oben, unten oder hinten möglich
- Schalter abschliessbar

Abschaltbare Wanddose CEE32A 5-polig

Art. Nr. A7525-6
Masse: L×B×T: 254×130×157 mm

- mechanisch verriegelt
- Leitungsführung von oben, unten oder hinten möglich
- Schalter abschliessbar

146.–
CEE32

LED Akku Handstableuchte

Artikel Nr. A74-0015-0001

Masse: B×H×L: 40×20×155 mm
Gewicht: 140 gr

21.–

3 Watt LED Akku-Handstableuchte, Gehäuse aus Kunststoff schwarz, verstellbarer Bügel mit integriertem Magnethalter, Gürtelclip, ausklappbarer Haken, Front- und Top-LED, Li-Ionen-Akku, Ladezustandsanzeige, Micro-USB-Ladebuchse, inkl. USB-Ladekabel

Mobile LED Grossflächenleuchte PowerTube II M inkl. Transporttasche

Artikel Nr. A73P010CH-0006

1287.–

- 20 000 Lumen
- 200 Watt, 230 V, IP65
- 2-Stufenschalter an der Unterseite
- 5 m Anschlusskabel mit Stecker T11
- Ø 270 mm, Höhe: 590 mm, Gewicht: 9.66 kg
- Blendarmes Licht
- passive Kühlung
- integrierte Stativaufnahme
- Made in Germany
- Optional mit Stativ uvm.

20 000 Lumen

Mobile LED Grossflächenleuchte PowerTube II L inkl. Transporttasche

Artikel Nr. A73P030CH-0006

1908.–

- 41 500 Lumen
- 400 Watt, 230 V, IP65
- 2-Stufenschalter an der Unterseite
- 5 m Anschlusskabel mit Stecker T11
- Ø 270 mm, Höhe: 850 mm, Gewicht: 13.42 kg
- Blendarmes Licht
- passive Kühlung
- integrierte Stativaufnahme
- Made in Germany
- Optional mit Stativ uvm.

41 500 Lumen

LED Grossflächenleuchte Powerdisk mit 50 000 Lumen

Artikel Nr. A80P010CH-0006

2497.–

- 230 V, 400 Watt Systemleistung
- Stufenlos dimmbar
- 125 lm/W, IP65, IK10
- 30° neigbar, Treiber in Leuchte integriert
- 10 m Anschlusskabel H07BQ-F mit Stecker
- Gehäuse Aluminium/Edelstahl
- Einsatztemperatur -20 bis 40° Celsius
- Ø 750 mm/Höhe: 250 mm
- Gewicht 15 kg
- blendarmes Licht
- passive Kühlung
- geringe Windlast
- Made in Germany
- Option: Stativ, Transportkiste

52 000 Lumen

Drehlicht 100 mm Durchmesser mit 22 möglichen Lichtmustern (einstellbar) und Alarm 88 db

Mit extremer Leuchtkraft in LED Technik

Wandhalterung
ASZ 023 Optional **47.–**

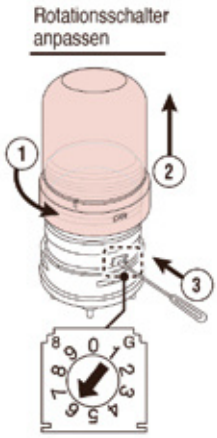

Variante 12 – 24 V DC

ASF10-M1KTB-R	Rot	**186.–**
ASF10-M1KTB-Y	Gelb	**186.–**
ASF10-M1KTB-G	Grün	**195.–**
ASF10-M1KTB-B	Blau	**195.–**

Variante 100 – 240 VAC

ASF10-M2KTB-R	Rot	**199.–**
ASF10-M2KTB-Y	Gelb	**199.–**
ASF10-M2KTB-G	Grün	**209.–**
ASF10-M1KTB-B	Blau	**209.–**

Vielfalt hat keine Grenzen

Mit der Durchmischung unserer Produktepalette zusammen mit der Spälti AG haben wir die Möglichkeit, uns einem breiten Spektrum zu widmen aus dem u.a. auch unsere SOS-Säulen entstanden sind.
Hier sehen Sie einige Beispiele von Säulen die wir produzieren. Der Einsatz findet sich in Hallen- und Freibädern wo jedes Projekt auf die Wünsche des Bademeisters angepasst ist.
Wenn auch Sie etwas realisieren wollen, dass es am Markt nicht gibt, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir erarbeiten gemeinsam eine Lösung.

Einfach Funklösungen realisieren

1 bis 4 Kanalige Funklösungen lassen sich mit den kompakten Handsendern und den DIN-Schienen Empfängern einfach und günstig realisieren. Ideale Anwendungen sind z.B. Garagen Tore auf Funk umrüsten oder erweitern, Licht auf Funk umrüsten, Alarmanlagen aktivieren uvm.

Funkset bestehend aus:
Empfänger 2 kanalig und
2 Sender 2 kanalig
Artikel Nr. A21-2K

262.–

Funkset bestehend aus:
Empfänger 4 kanalig und
2 Sender 4 kanalig
Artikel Nr. A21-4K

302.–

Funk Fenster-/Tür-Überwachung

Artikel Nr. ARS22

145.–

Dieses System überwacht Ihre Räume und meldet offene Fenster und Türen, es ist die ideale Ergänzung um z.B. Klimaanlagen nur dann zu aktivieren, wenn auch die Fenster geschlossen sind.
Die Reichweite beträgt 30 m in geschlossenen Räumen.

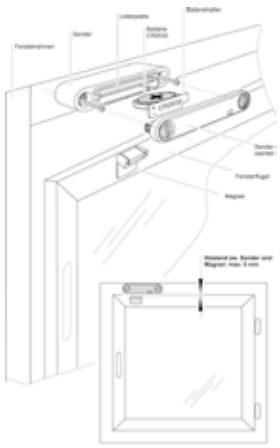

Funk-Bewegungsmelder-SET

Artikel Nr. ASM01

251.–

Mit integriertem Sender und Relais für Kabelgebundene Leuchten.



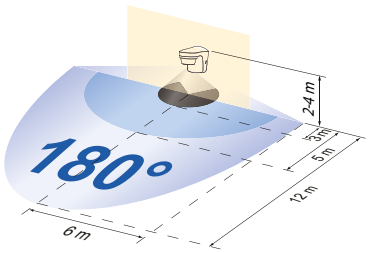



Der im Bewegungsmelder integrierte Sender, sendet sein Telegramm zum bis 150 m entfernten Empfänger, dieser schaltet einen pot. freien Relais-Kontakt für die Dauer der am Bewegungsmelder eingestellten Zeit.
Weitere Empfängervarianten stehen ebenfalls zur Auswahl, nehmen Sie dafür Kontakt mit uns auf.

Energiesäule 250 mm mit Flansch Rechteckig

Artikel Nr. A16025 mit 1 x NUP
Artikel Nr. A16026 mit 2 x NUP

111.–
A16025

- Breite: 100 mm
- Tiefe: 50 mm
- Inkl. Fussplatte für 4-Loch Montage
- andere Ausschnitte auf Anfrage

134.–
A16026

Energiesäule 1150 mm mit Stützflansch Rechteckig

Artikel Nr. A16115 mit 1 x NUP
Artikel Nr. A16116 mit 2 x NUP

251.–
A16115

- Breite: 100 mm
- Tiefe: 50 mm
- Inkl. Stützflansch für 4-Loch Montage
- andere Ausschnitte auf Anfrage

263.–
A16116

Energiesäule 300 mm mit Flansch Rund

Artikel Nr. A16125 mit 1 x NUP
Artikel Nr. A16126 mit 2 x NUP

191.–
A16125

- Durchmesser: 120 mm
- Inkl. Fussplatte für 2-Loch Montage
- andere Ausschnitte auf Anfrage

201.–
A16126

Energiesäule 1150 mm mit Flansch Rund

Artikel Nr. A16225 mit 1 x NUP
Artikel Nr. A16226 mit 2 x NUP

256.–
A16225

- Durchmesser: 120 mm
- Inkl. Fussplatte für 4-Loch Montage
- andere Ausschnitte auf Anfrage

268.–
A16226

E-Variobox 2x T23, IP54/IP55

Artikel Nr. AVB 18002

Masse: B×H×L: 130×90×60 mm

36.–

Anwendung:

- Kellerräume
- WM/TU
- Garagen
- Industriehallen
- Landwirtschaft

Kabelverschraubung individuell wählbar

E-Variobox 1x T23, IP54/IP55

1x Schalter Schema 3

Artikel Nr. AVB 18003

Masse: B×H×L: 130×90×60 mm

56.–

Anwendung:

- Kellerräume
- WM/TU
- Garagen
- Industriehallen
- Landwirtschaft

Kabelverschraubung individuell wählbar

E-Variobox 4xT23, IP54/IP55

Artikel Nr. A290 765S

Masse: B×H×L: 160×120×80 mm

Wir stellen Ihre Box individuell nach Ihren Wünschen zusammen.

104.–

Funktionserhalt-Dose E 90

Artikel Nr. AJ160BF
Masse: L×B×T: 166×116×70 mm

55.–

- 10×M25
- 4×1,5–10 mm²
- inkl. Keramikklemmen und Stahl-Anker-Buchsen

Funktionserhalt-Dose E 90

Artikel Nr. AJ200BF
Masse: L×B×T: 216×166×90 mm

80.–

- 10×M32
- 4×1,5–16 mm²
- inkl. Keramikklemmen und Stahl-Anker-Buchsen

Alle Dosen nach
DIN 4102-Part 12,
IP66, IK08

Funktionserhalt-Dose E 90

Artikel Nr. AJ100SF
Masse: L×B×T: 116×116×60 mm

44.–

- 6×M20 + 1×M25 metrisches Gewinde
- 6×1,5–6 mm²
- inkl. Keramikklemmen und Stahl-Anker-Buchsen

Artikel Nr. AJ100BF
Masse: L×B×T: 116×116×60 mm

44.–

- 7×M25
- 6×1,5–6 mm²
- inkl. Keramikklemmen und Stahl-Anker-Buchsen

Alle Dosen nach
DIN 4102-Part 12,
IP66, IK08

Natürlich ist auch eine individuelle Klemmenbestückung möglich.

In den Grössen: M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50 und M63 lieferbar.

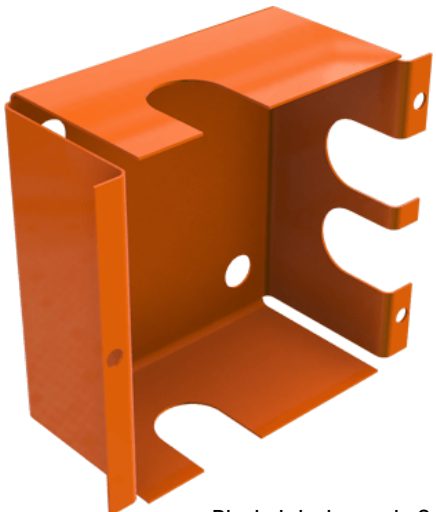

Blechabdeckung als Gehäuseschutz

Schalter für indirekte Abschaltung

Artikel-Nr. A001524 SCHWARZ
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP55

110.–
A001524 SCHWARZ

Artikel-Nr. A0015 SCHWARZ
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP55

Gehäuse-Abmessung: 80 x 160 mm
Befestigungsmasse: 50 x 148 mm

110.–
A0015 SCHWARZ

Bestückung:
- Nennstrom 16 Ampère
- Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
- Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
- Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
- 1 Kabelverschraubung M20 montiert
- Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
- Lampe intern verdrahtet über den Öffner
- Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66



Optionen:
- LED Leuchtmittel 24 V «Standard» oder 230 V optional
- andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schalter für indirekte Abschaltung

Artikel-Nr. A001624 SCHWARZ
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto

111.–
A001624 SCHWARZ

Artikel-Nr. A0016 SCHWARZ
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Gehäuse-Abmessung: 80x160mm
Befestigungsmasse: 50x148mm

111.–
A0016 SCHWARZ

Bestückung:
- Nennstrom 16 Ampère
- Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S auf Stellung «Hand» und «Auto»
- Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
- Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
- Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
- Lampe intern verdrahtet über den Öffner
- 1 Kabelverschraubung M20 montiert
- Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66



Optionen:
- LED Leuchtmittel 24 V «Standard» oder 230 V optional
- andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Hauptschalter IP66/IK6

Masse: L×B×T: 177×119×112 mm

Artikel Nr. MZ34265 4P 16A
Artikel Nr. MZ35265 4P 40A

58.–
MZ34265

NEU Griff fix am Gehäusedeckel befestigt

- Für bis zu 3 Vorhängeschlösser
- Für Aussenanwendung
- Griff schwarz Gehäuse grau
- KV 4 x M20/32, 2 x M16

78.–
MZ35265

Hauptschalter IP66/IK6

Masse: L×B×T: 177×119×112 mm

Artikel Nr. MZ34264 4P 16A
Artikel Nr. MZ35264 4P 40A

58.–
MZ34264

NEU Griff fix am Gehäusedeckel befestigt

- Für bis zu 3 Vorhängeschlösser
- Für Aussenanwendung
- Griff rot Gehäuse gelb
- KV 4 x M20/32, 2 x M16

78.–
MZ35264

Notstrom-Netzumschalter für Wandmontage im Kunststoffgehäuse

Artikel Nr. A200 301 / Farbe: hellgrau

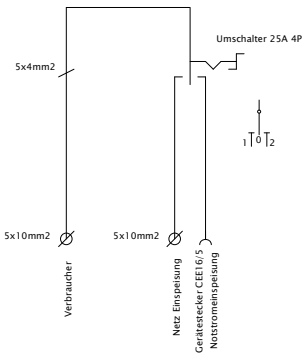

Masse (BxHxT): 222 x 320 x 140 mm

Anschluss Netz max.: 25A
Anschluss Notstrom max.: 16A

335.–

Bestückung:
- 1 Wahlschalter 25A Netz-0-Notstrom
- 1 Gerätestecker CEE-16/5 Notstromeinspeisung 6h
- 1 Klemmsteg 5x10 mm² Netzeinspeisung
- 1 Klemmsteg 5x10 mm² Verbraucher
- 2 Kabelverschraubungen M25, Einführung oben oder unten

Optional: Gerätestecker in anderen Uhrzeiten möglich

Option: Generatoreinspeisung auf Klemmen ohne Aufpreis (Bei Bestellung angeben)

Notstrom-Netzumschalter für Wandmontage im Kunststoffgehäuse

Artikel Nr. A200 302 / Farbe: hellgrau

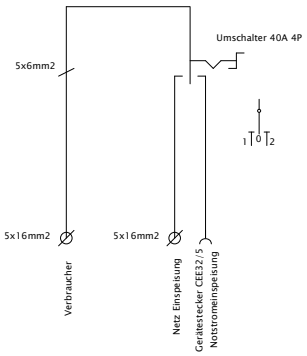

Masse (BxHxT): 222 x 320 x 140 mm

Anschluss Netz max.: 40A
Anschluss Notstrom max.: 32A

396.–

Bestückung:
- 1 Wahlschalter 40A Netz-0-Notstrom
- 1 Gerätestecker CEE-32/5 Notstromeinspeisung 6h
- 1 Klemmsteg 5x16 mm² Netzeinspeisung
- 1 Klemmsteg 5x16 mm² Verbraucher
- 2 Kabelverschraubungen M32, Einführung oben oder unten

Optional: Gerätestecker in anderen Uhrzeiten möglich

Option: Generatoreinspeisung auf Klemmen ohne Aufpreis (Bei Bestellung angeben)

Notstrom-Netzumschalter für Wandmontage im Gummigehäuse

Artikel Nr. A200 303s / Farbe: schwarz

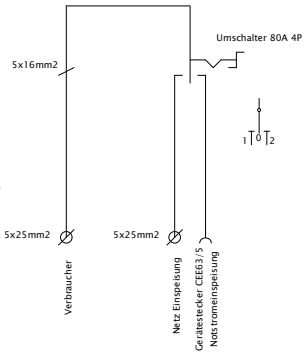

Masse (BxHxT): 298 x 370 x 203 mm

Anschluss Netz max.: 80A
Anschluss Notstrom max.: 63A

644.–

Bestückung:
- 1 Wahlschalter 80A Netz-0-Notstrom
- 1 Gerätestecker CEE-63/5 Notstromeinspeisung 6h
- 1 Klemmsteg 5x25 mm² Netzeinspeisung
- 1 Klemmsteg 5x25 mm² Verbraucher
- 2 Kabelverschraubungen M40, Einführung oben oder unten

Optional: Gerätestecker in anderen Uhrzeiten möglich

Option: Generatoreinspeisung auf Klemmen ohne Aufpreis (Bei Bestellung angeben)

Notstrom-Netzumschalter für Wandmontage im Stahlblechgehäuse

Artikel Nr. A200 304 / Farbe: hellgrau

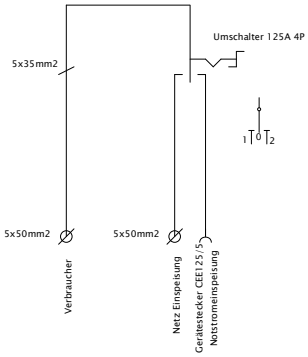

Masse (BxHxT): 400 x 600 x 200 mm

Anschluss Netz max.: 125A
Anschluss Notstrom max.: 125A

1240.–

Bestückung:
- 1 Wahlschalter 125A Netz-0-Notstrom
- 1 Gerätestecker CEE 125A/5 Notstromeinspeisung 6h
- 1 Klemmsteg 5x50 mm² Netzeinspeisung
- 1 Klemmsteg 5x50 mm² Verbraucher
- 2 Kabelverschraubungen M50, Einführung oben oder unten (Bei Bestellung angeben)

Optional: Gerätestecker in anderen Uhrzeiten möglich

Wallbox EV11

Artikel Nr. A370100

752.–

Technische Daten:

- Produkttyp: Wallbox EV11
- Normkonformität: IEC 61439-7; EN 61851-1
- Anzahl Ladepunkte: 1
- Ladekabel Länge/Querschnitt: 5 m/5G2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Ladekupplung: Typ 2
- Ladeleistung: 11 kW (3~) oder 3,7 kW (1~)
- Lademodus: Mode 3, Case C (mit Ladekupplung)
- Art des Ladestroms: AC 3-phasig (kann auch 1-phasig betrieben werden)
- Anzahl Kontakte: 5 (L1, L2, L3, N, PE)
- Nennstrom In A: 16 A
- Leitungsquerschnitt (Versorgung): 5G2,5 mm² (16A 3~), 3G2,5 mm² (16A 1~), (Vorschriften beachten!)
- Kabelverschraubung (Versorgung): M25 (Kabeldurchmesser 8 – 17 mm)
- Nennspannung UN: 230V/400V
- Nennfrequenz fN: 50 Hz
- Netzsystem: TN/TT
- Schutzklasse: II
- Überspannungskategorie: III
- EMV Einteilung: B
- Umgebungstemperatur Betrieb: -25°C bis +40°C (ohne direkte Sonneneinstrahlung)
- Umgebungstemperatur Lagerung: -35°C bis +55°C
- Schutzart: IP44
- Schlagfestigkeit: IK08
- externe Absicherung erforderlich: FI Typ A IΔN ≤30 mA (länderspezifische Vorschriften beachten!)
- Leitungsschutzschalter: nicht integriert (Vorsicherung LS B16 oder C16 notwendig)
- Status gemäß EN 61851-1: Status D mit Ventilatoren wird nicht unterstützt
- DC-Fehlerstromerkennung: 6mA RCM Modul
- Gehäuse: Kunststoffgehäuse aus PC/ABS (ähnlich RAL7035)
- Gehäuseabdeckung Stahl pulverbeschichtet (ähnlich RAL7016)
- Abmessungen/Gewicht: B x T x H 248 x 124 x 337 mm/4,65 kg
- Befestigungsart: Aufputzmontage (4 Befestigungspunkte)

Wallbox Prime

Artikel Nr. A40150

1085.–

- Artikel Nr. A40150
- Modell: WB Prime Smart T2TC
- Dimension: 205 x 255 x 112 mm
- Dreiphasen-Eingangsspannung: 400 VAC
- Max. Strom: 32A
- Max. Leistung: 22 kW
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 2 W
- Auflade Modus: 3 sec. IEC 61851
- Ausgangsspannung: 400 VAC
- Ausgang: 1 x 5m Kabel Typ2
- Elektrische Schutzvorrichtungen: Nicht enthalten
- Leistungseinstellung: über App
- Verwaltung von Benutzerprofilen: Auf Anfrage
- Zahlungsmanagement: Auf Anfrage

Die Wallbox der Prime-Serie ist das Einstiegsprodukt in die Familie der Detas EVchargers-Ladesysteme. Sie verfügt über ein kompaktes thermoplastisches Gehäuse mit IP65 IK09-Zertifizierung und ist mit einem 5 m langen Kabel und einem Typ-2-Stecker oder mit einer Buchse mit Shutter erhältlich.
Das Kontrollsystem ermöglicht die Fernsteuerung und Einstellung der Aufladung.
Bei der Standardversion kann die Ladeleistung über einen internen Schalter eingestellt werden, während die anderen Modelle über Bluetooth gesteuert werden können.

Wallbox-Apache

Artikel Nr. A40480

2245.–

- Artikel Nr. A40480
- Model: Wallbox Apache Smart T2TC
- Dreiphasen-Eingangsspannung: 400 VAC
- Max. Strom: 64A
- Max. Leistung: 2 x 22 kW
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 4,5 W
- Auflade Modus: 3 sec. IEC 61851
- Ausgänge: 2 x Kabel 5m T2
- 2 x verriegelte Steckdosen T2
- OCPP 1.2 - 2.0: Auf Anfrage
- Zähler: 2 x MID zertifiziert
- Externe elektrische Schutzvorrichtungen
- App-basierter Betrieb
- Leistungseinstellung über App

Die Apache Wallbox ist ein hochwertiges Produkt mit einem Gehäuse aus Edelstahl und einer zu öffnenden Tür.
Die hochwertigen Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit in den aggressivsten Umgebungen.
Die Wallbox Apache kann mit Spiralkabeln oder mit verschlossenen Steckdosen bis zu einem Maximum von 2x22kW konfiguriert werden. Die Standardversion wird mit Kabeln oder Steckdosen des Typs 2 hergestellt. Das Standardmodell kommuniziert mit Backend-Systemen über ein proprietäres System, während es auf Wunsch möglich ist, mit OCPP 1.2 - 2.0 zu kommunizieren.

Station Apache

Artikel Nr. A40360

4626.–

- Model: Apache T2TS
- Artikel Nr. 40360
- Dreiphasen-Eingangsspannung: 400 VAC +/- 10%
- Max. Strom: 64 A
- Max. Leistung: 22 + 22 kW
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 4,5 W
- Auflade Modus: 3 sec. IEC 61851
- Ausgangsspannung: Dreiphasig 400 VAC
- Ausgang: 2 x T2-Buchsen mit Shutter
- Elektrischer Schutz: SPD + Sicherungen
- Elektrische Sicherheit: 2 x Miniaturtrennschalter und 2 x
- Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B oder 1 x RCBO (Integrierter Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Zähler: 2 x MID zertifiziert
- Einstellung der Ausgangsleistung: Ja
- Verwaltung von Benutzerprofilen: Ja
- Zahlungsmanagement: Ja
- Montage: Auf dem Boden mit Ankerbolzen und Gegenplatte
- Korr. Leckagekontrolle Ringkernwandler: Auf Anfrage
- OCCP 1.2 - 2.0: Auf Anfrage

Der Apache-Turm kann mit Spiralkabeln oder verschlossenen Steckdosen bis zu einem Maximum von 2x22kW konfiguriert werden.
Die Standardausführung wird mit Kabeln oder Steckdosen vom Typ 2 hergestellt.
Je nach Kundenwunsch können verschiedene Modelle geliefert werden, entweder als Plug&Charge oder mit Steuerelektronik.
Hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen. Die grosse Frontplatte eignet sich für das eigene Logo oder den Markennamen des Kunden. Auf Wunsch kann die Station mit OCPP 1.2 - 2.0 ready control geliefert werden.

e-Bike Ladestation

Artikel Nr. A222 0222s

405.–

Nicht nur Autos, auch Fahrräder, Trottinette, Seniorenmobile, Roller und Motorräder werden heute elektrifiziert und wollen geladen werden. Dies geschieht oft im Fahrradkeller der über eine Steckdose verfügt, welche am Allgemein-Strom hängt und allen Parteien gleichermassen verrechnet wird. Zu diesem Zweck haben wir die Steckdosenverteiler entwickelt welche durch uns individuell bestückt werden. Mit diesen Verteilern wird jeder Partei eine Steckdose zur Verfügung gestellt welche einzeln gezählt wird oder über den eigenen Zähler läuft. Um die Steckdose aktivieren zu können gibt man mit dem Schlüsselschalter einen Impuls, sobald der Stecker gezogen wird, ist die Steckdose Stromlos und muss neu aktiviert werden.

Für die Personalisierung des Strombezuges in Allgemeinen Räumen für 1 Bezüger
Gehäuse 130 x 230 x 130 mm, darin eingebaut

- 1 KW/h Zähler
- 1 Freischaltrelais
- 1 individuell schliessender Schlüsselschalter
- 1 T13 Steckdose
- 1 Kabeleinführung oben oder unten

e-Bike Ladestation

Artikel Nr. A222 0206s

605.–

Für die Personalisierung des Strombezuges in Allgemeinen Räumen für 2 Bezüger
Gehäuse 320 x 360 x 135 mm, darin eingebaut

- 2 KW/h Zähler
- 2 Freischaltrelais
- 2 individuell schliessende Schlüsselschalter
- 2 T13 Steckdosen
- 1 Kabeleinführung oben oder unten

e-Bike Ladestation

Artikel Nr. A222 0209s

913.–

Für die Personalisierung des Strombezuges in Allgemeinen Räumen für 3 Bezüger
Gehäuse 320 x 360 x 135 mm, darin eingebaut

- 3 KW/h Zähler
- 3 Freischaltrelais
- 3 individuell schliessende Schlüsselschalter
- 3 T13 Steckdosen
- 1 Kabeleinführung oben oder unten

e-Bike Ladestation

Artikel Nr. A222 0203s

1108.–

Für die Personalisierung des Strombezuges in Allgemeinen Räumen für 4 Bezüger
Gehäuse 320 x 360 x 135 mm, darin eingebaut

- 4 KW/h Zähler
- 4 Freischaltrelais,
- 4 individuell schliessende Schlüsselschalter
- 4 T13 Steckdosen
- 1 Kabeleinführung oben oder unten

PV 2 Set – Installationstester

2233.–

Artikel Nr. A050 427

- Prüfung gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23) und DIN EN 61829 (VDE 0126-24)
- einfach – Bedienung über Tasten mit AUTO-Prüfablauf
- schnell – Prüfung in wenigen Sekunden
- sicher – Kontaktierung über PV-Steckverbinder

Vor der Inbetriebnahme und bei Wiederholungsprüfungen muss eine Photovoltaikanlage gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23) sicherheitstechnisch geprüft und dokumentiert werden. Ferner sind auch nach Reinigungs- und Wartungsarbeiten elektrische Messungen sinnvoll, um weiterhin eine optimale und möglichst verlustarme Funktion der Photovoltaikanlage zu garantieren.

Die Prüfung umfasst die Durchgängigkeitsprüfung der Schutz- und Potentialausgleichsleiter zwischen PV-Generator und Haupterdungsklemme, Messung der Leerlaufspannung und des Kurzschlussstromes im PV-Strang sowie des Isolationswiderstandes zwischen den aktiven DC-Leitern (+/-) des PV-Generators und Erde. Der BENNING PV 2 verwendet berührungsgeschützte Messleitungen mit standardisierten Steckverbindern zum direkten Anschluss an PV-Module oder Stränge. Der automatische Prüfablauf warnt vor falscher DC-Polarität und übernimmt alle notwendigen Beschaltungen für die sichere Messung.

Das Messen der Strom-Spannungs-Kennlinie am Einsatzort gemäss DIN EN 62446 (VDE 0126-23) ist ein praktisches Verfahren zur Leistungsbeurteilung von Photovoltaikanlagen. Die gemessenen I-U-Kennlinien werden über Auswertetools, wie der **PC-Software BENNING SOLAR Manager** und der Android APP **BENNING PV Link**, auf STC-Bedingung (Standard Test Conditions) umgerechnet, und können über eine integrierte PV-Moduldatenbank mit den nominalen PV-Moduldaten des Herstellers verglichen werden. Abweichungen und Leistungsminderungen werden eindeutig erkannt und können entsprechend dokumentiert werden. Weiterhin gibt der Verlauf einer I-U-Kennlinie hilfreiche Aufschlüsse über den Zustand einer PV-Anlage und weist auf mögliche Fehler hin.

All diese Prüfungen können einfach und schnell sowie zuverlässig und sicher mit dem Photovoltaik-Installationstester und Kennlinienmessgerät BENNING PV 2 durchgeführt werden. Dieses Gerät wird dem Solarteur, Photovoltaik-Sachverständigen sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams empfohlen.

Leistungsmerkmale

- verständliche und eindeutige Anzeige aller Messergebnisse
- gefahrlose Messverbindung selbst bei Energielieferung der PV-Anlage
- automatische Prüfablaufe zur Kennlinienmessung mit oder ohne RISO-Prüfung
- Anzeige von Uo/c, Umpp, Is/c, Impp, Füllfaktor (FF) und RISO mit gut/ schlecht Anzeige
- Isolationsmessung mit 250 V, 500 V und 1000 V Prüfspannung
- separate Isolationswiderstandsmessung über 4 mm Messleitungen zur Prüfung für PV-Kabel, etc.
- automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer/ visueller Warnung bei Falschpolung
- Nullabgleich der Messleitungen, damit diese den Messwiderstand nicht beeinflussen
- Messwertspeicher für 999 Displayanzeigen (PV-Stränge)
- USB-Schnittstelle und Downloadsoftware BENNING SOLAR Datalogger für den Messwertdownload im CSV-Format
- integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Datum- und Zeitstempel
- Funkanbindung «WirelessSunLink» an Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät **BENNING SUN 2**
- direkter Anschluss an alle PV-Module mit MC4- oder «Sunclix»-Steckverbinder
- einfache Handhabung für netzunabhängige und mobile Prüfungen
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- automatische Abschaltung (individuell einstellbar von 1 bis 10 Minuten)
- die Prüfung kann sich auf PV-Module, PV-Stränge oder die komplette PV-Anlage beziehen
- optionale PC-Software BENNING SOLAR Manager (Art.Nr. 050423) zur Prüfberichtserstellung und Kennlinien-dokumentation
- kostenlose App BENNING PV Link (Android-Gerät mit NFC erforderlich)

PMKD – die Profiserie für die Geräteprüfung nach SNR 462638 (VDE 0701-0702)

Die Serie PMKD steht für eine schnelle, einfache und kostengünstige Lösung Ihren Gerätepark nach SNR462638 zu prüfen.
Durch das robuste Kunststoffgehäuse sind Prüfungen auch in rauen Umgebungen kein Problem.

5570.–

PMKD3200 – der Profiservicekoffer

Für den regelmässigen Test von Drehstromprüflingen nach SNR462638 (VDE 0701-0702)

Artikel Nr. AMZ72400CH

- Drehstrom- und Wechselstromprüflinge
- Verlängerungskabel in 30s geprüft
- Elektrogeräte in 40s geprüft
- Aktivmessung bis 32A Drehstrom
- Automatisierte Abläufe
- Fernsteuerbar mit Laptop oder Smartphone

Zubehör:

• AMZ69550 Protokoll- und Datenbanksoftware	Fr. 902.–
• AMZ72471 PMKD 3200 OPTION – BLUETOOTH	Fr. 453.–
• AMZ72472 PMKD 3200 OPTION – RCD Messung	Fr. 407.–
• AMZ72473 PMKD 3200 OPTION – 10A PE Strom	Fr. 250.–
• AMZ72474 PMKD 3200 OPTION – Krankenhausbetten	Fr. 407.–
• AMZ72475 PMKD 3200 OPTION – Schweissgeräte	Fr. 839.–

PMKD1600 – der Profiservicekoffer

Für den regelmässigen Test von Wechselstromprüflingen nach SNR462638 (VDE 0701-0702)

Artikel Nr. AMZ72000CH

2428.–

- Wechselstromprüflinge
- Verlängerungskabel in 30s geprüft
- Elektrogeräte in 40s geprüft
- Automatisierte Abläufe
- Aktivmessung bis 16A Wechselstrom
- Fernsteuerbar mit Laptop oder Smartphone

Zubehör:

• AMZ69550 Protokoll- und Datenbanksoftware	Fr. 902.–
• AMZ72071 PMKD 1600 OPTION – BLUETOOTH	Fr. 453.–
• AMZ72072 PMKD 1600 OPTION – RCD Messung	Fr. 407.–
• AMZ72073 PMKD 1600 OPTION – 10A PE Strom	Fr. 250.–
• AMZ72074 PMKD 1600 OPTION – Krankenhausbetten	Fr. 407.–

MAS – Die Prüftafel so indivduell wie Ihre Bedürfnisse

Diese einzigartige Prüftafel können Sie nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen lassen, egal ob exotische Steckdosen, Gerätetester, Druckluftanschluss oder fahrbar auf einem Tisch. Unser MAS beinhaltet so wenig wie möglich und so viel wie nötig! Das spart Platz und Geld!

Lassen Sie sich Ihre Wunschprüftafel von uns zusammenstellen.

PM 4800 – Der Branchenstandard

Die Profi-Prüftafel zur Überprüfung von Wechsel- und Drehstromprüflingen bis 25 A

Artikel Nr. AMZ 69438CH

4484.–

- Prüflingsanschlüsse: T23, CEE16 3P, CEE16/32 5P, Laborbuchsen
- Netzspannungsanzeige 0V – 500V
- Strommessung bis 25A
- Durchgangsprüfung
- Kleinspannung 0V – 48V AC, 0V – 42V DC
- Umschalter Drehrichtung für Drehstrommotoren
- Arbeitssteckdose
- Automatischer Gerätetester

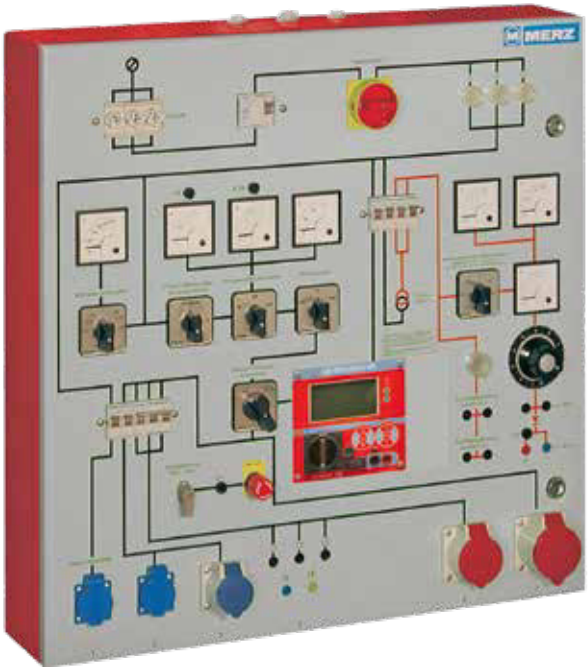

TG Basic 2 Der kompakte Gerätetester fürs kleine Budget

Artikel Nr. AMZ69526CH

1652.–

- Wechselstromprüflinge
- Fernsteuerbar mit Smartphone
- Einfache Bedienung über Funktionstasten
- Automatische Protokollerstellung über kostenlose App

USB Ladesteckdose 5V/2,1A, 2-fach mit Netzteil

Artikel Nr. AU25050
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte mit USB-Stecker

43.–

- Kunststoffgehäuse, Farbe: ähnl. RAL 1023
- 2 Stk. USB Typ A Anschlussbuchse zum gleichzeitigen Laden von 2 Endgeräten
- Integrierter elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz
- Eingang: 240V AC, 50/60Hz, 0,15A (ext. Vorsicherung 6A Charakteristik B notwendig)
- Spannungsversorgung: 2x Anschlussdrähte AWG 22-18, Länge: ca. 180mm
- Ausgangsspannung: 2x 5V DC
- Leerlaufverbrauch: 0,3W max.
- Nennstrom: je Stecker 2,1A mit integriertem Lastmanagement 2,1A max.
- Überspannungskategorie: II, Schutzklasse: II
- Abmessung HxBxT: 62,5x50x50,3mm, Flanschlochabstand: 38x38mm
- Inkl. Flanschdichtung (Gummi)

IP55 Steckdosen

Artikel Nr. A1313-0bc
T13 IP55 Steckdose
Flansch: 50 x 50 mm

6.80

Artikel Nr. A1323-0bc
T23 IP55 Steckdose
Flansch: 50 x 50 mm

7.20

Artikel Nr. A1325-0r
T25 IP55 Steckdose
Flansch: 50 x 50 mm

9.05

CEE Steckverbindungen auch in Camouflage für Armee und Schwarz für Veranstaltungstechnik

SPÄLTI AG
ELEKTROPRODUKTE

Spälti Elektro AG

Wässeristrasse 25
8340 Hinwil

Tel. +41 44 938 80 90
Fax +41 44 938 80 92

info@spaelti-ag.ch
www.spälti.swiss